

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

A/C: Agente de Contratação SLC-TJPI

Ref: (Pregão Eletrônico 68/2023)

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sa. Proposta de Preços para o fornecimento dos produtos do Item 1 (Câmera 360°), conforme a seguir:

Item	Descrição do Objeto	Marca e Modelo	Und	Qtde	Valor Unitário	Valor Global
01	Câmera 360°	Kandao / Kandao Meeting PRO	Pç	300	R\$ 12.120,51	R\$ 3.636.153,00

Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive salários, encargos trabalhistas, impostos e taxas, bem como quaisquer outras despesas incidentes para a prestação dos serviços objeto da licitação.

O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega da proposta.

Declaramos, expressamente, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como todas as obrigações especificadas no Contrato.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a ATA e/ou Contrato Administrativo no prazo determinado, em conformidade com o instrumento convocatório e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: Wecom Comércio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da
Informação

CNPJ: 10.663.782/0006-07

Endereço: Rod. José Carlos Daux, 8600, SC 401 - sala 7, bloco 2, Corporate Park –

Santo Antônio de Lisboa Tel/Fax: (48) 3112-6200 E-mail: comercial@wecom.com.br

CEP: 88050-001

Cidade: Florianópolis

UF: SC

DADOS BANCÁRIOS: Banco: Itaú

Agência: 5592

C/C: 17100-2

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINANTE DA ATA E CONTRATO**ADMINISTRATIVO**

Representante Legal: João Luiz Martins de Oliveira

Endereço: Av. Carlos Gomes, 466 – Cj. 401 – Bela Vista Tel/FAX: (51) 3079-5000

CEP: 90480-000

Cidade: Porto Alegre

UF: RS

CPF/MF: 160.574-220-15

Cargo/Função: Diretor Financeiro

RG nº 4005343126

Expedido por: SSP/RS

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2023.

Assinatura e carimbo (representante legal)



Especificações Técnicas Kandao Meeting PRO

<https://www.kandaovr.com/support/detail/user-guide/?id=p5AjJQ6MPbyG&articleId=1ynA8Wkk87z6>

Tutorial Quick Start

<https://www.kandaovr.com/support/detail/?id=p5AjJQ6MPbyG>

Kandao Meeting S

ALL-IN-ONE CONFERENCE CAMERA

KANDAO 

User Guide

Packing List



CAMERA



REMOTE
CONTROL



STORAGE BAG




QUICK
GUIDE




WARRANTY
CARD



18w ADAPTER




USB-A TO
USB-C(2m)



USB-A TO
USB-C(1.5m)


Parts Description

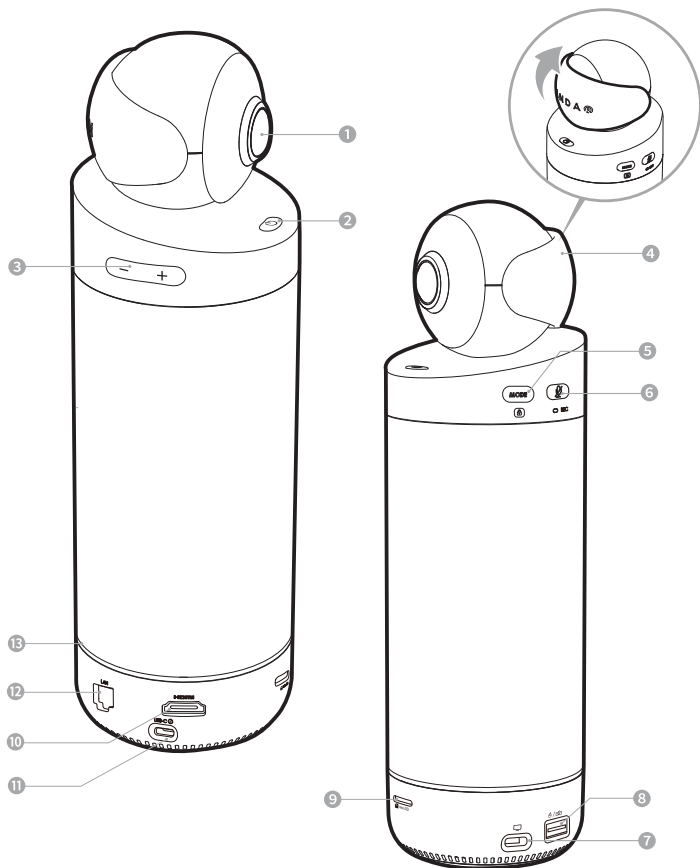

EN

- | | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 Lens | 5 Mode Button | 8 USB-A
(for mouse/keyboard
connection) | 11 USB-C IN
(for power input) |
| 2 ON/OFF
Button | 6 Mute/Rec Button | 9 SD card slot | 12 LAN
(for internet
connection) |
| 3 Volume
Button | 7 USB-C OUT
(UVC port for connection
with computer, audio out/
input, and video output) | 10 HDMI
(for TV/displayer
connection) | 13 LED |
| 4 Lens Cover | | | |

Button Instructions

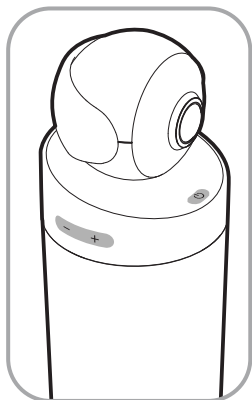

ON/OFF Button

Long press 3s to turn ON/OFF;
Short press to switch sleeping mode, another short press to wake up.




Volume Button

Control volume up/down for loudspeaker.

HDMI 1080P ↔ 720p

Long press “VOL+” and “VOL-” for 3s to switch HDMI output resolution (1080p/720p).



REC

Muting/Recording Button

Short press to mute microphone;
Long press to record video. (SD card needed to be inserted. It's not allowed to start recording during a meeting.)




Mode Button

Short press to switch different mode;
Long press 3s to lock screen FOV.

Instructions for Use


① Connect to TV/displayer:

1. Use the 2m USB Cable to connect Kandao Meeting S with the power adapter.
2. Use HDMI cable to connect the TV/displayer with Kandao Meeting S.
(HDMI cable is not provided.)
3. Long press the power button (⏻) to turn it on. When the led light up in green, can use the remote to operate.
4. Network connecting through a network cable or through WIFI which can be chosen in the network setting page. Besides this, WIFI can also be connected in setting ⚙️ menu. (If your displayer does not support 1080p 30Hz, please simultaneously press “VOL+” and “VOL-” button to switch to 720p.
5. Use mouse or the remote to choose the App store (📱). Download and install video conferencing software (钉钉, Skype, ZOOM, Google Meet and so on). Return to the home page to run a software and start a meeting. The led light will light up in blue when running a meeting.
6. Short press the power button (⏻) to enter “sleep mode” after a meeting, while short press again to wake up. Long press the power button to turn off Kandao Meeting S.

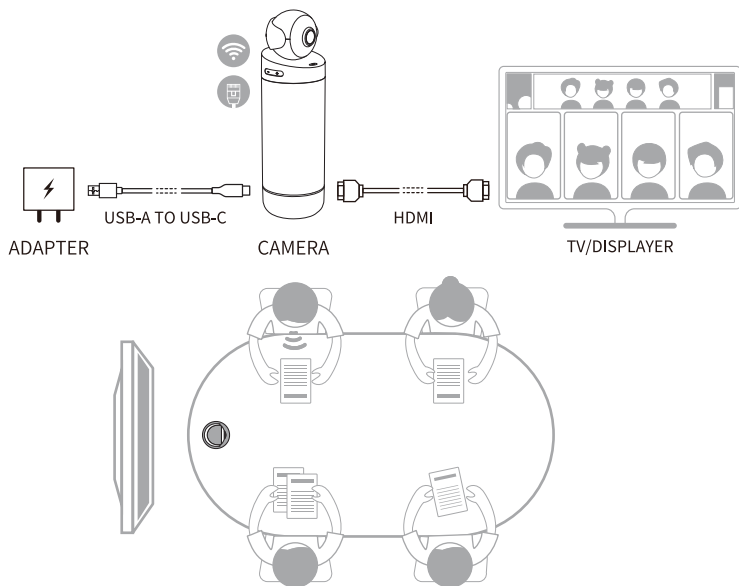

② Connect to computer:

1. Use a two-meter USB cable to connect Kandao Meeting S and the adapter.
2. Use a 1.5-meter USB cable to connect Kandao Meeting S and a computer.
3. Long press the power button (🔌) to turn on Kandao Meeting S, with the led lighting up in green.
4. Start a video conferencing software on the computer (Ding Talk, Skype, ZOOM, Google Meet and so on). Choose Kandao Meeting S as the microphone/loudspeaker/camera device in the conferencing software. When connecting successfully the led will light up in blue. The remote can be used to control Kandao Meeting S after successful connecting.
5. Short press the power button (🔌) to enter “sleep mode” after a meeting, while short press again to wake it up. For turning off Kandao Meeting S, long press the power button (🔌) for 3s until the led light o ff.



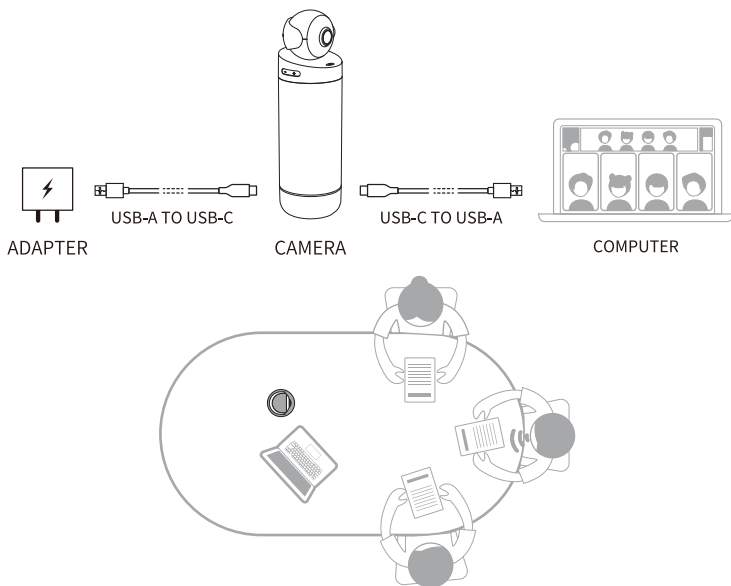


Note:





When connected to a computer, Kandao Meeting S enters UVC mode. In UVC mode, HDMI connection, mouse/keyboard connection, and network cable connection are not available

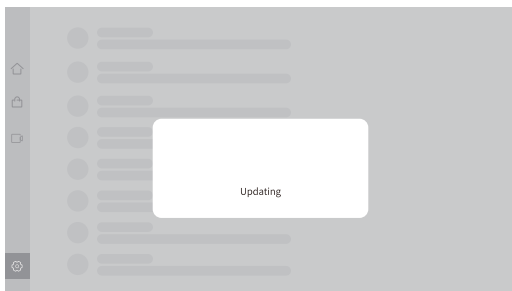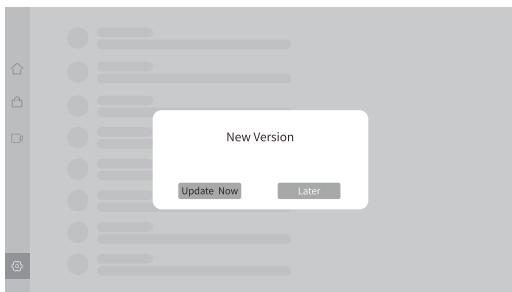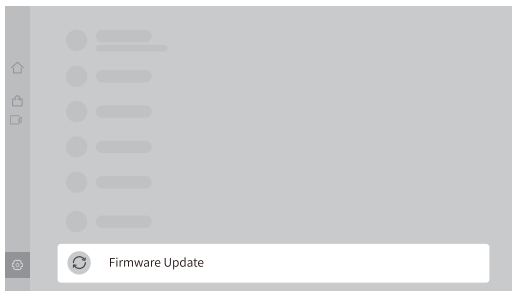System Update

Use HDMI cable to connect Kandao Meeting S with TV/displayer. After connected an available network, Kandao Meeting S will pop up an update notification if there is a new firmware. Click “ **Update Now** ” on the prompt, or choose system update in the setting page to update.




Remote Controller

1. Use with two AAA batteries to get start.
2. Short press the power button  on remote controller to enter “sleep mode” or wake it up.
Long press the power button for 3s on remote controller to turn off Kandao Meeting S. If want to reboot, press the power button  for 3s on the camera, Kandao Meeting S.
3. Short press mouse arrow button  on the upper right of the remote controller, a mouse arrow  will show on the screen. Use the mouse arrow with the OK button to control the system.

Two methods of pairing the unpaired remote controller and Kandao Meeting S:

1. Automatically pairing: Simultaneously press the "OK" and "VOL-" for 3 seconds. The led will flash when pairing. Once paired successfully, the screen will show “Controller connected”.
2. Manually pairing(connect to TV/displayer): Simultaneously press the "OK" and "VOL-" for 3 seconds. The led will flash when pairing. Connect a mouse with Kandao Meeting S. Go to setting page, and enter Bluetooth menu to choose “Kandao Meeting”. Once paired successfully, the screen will show “Controller connected”.

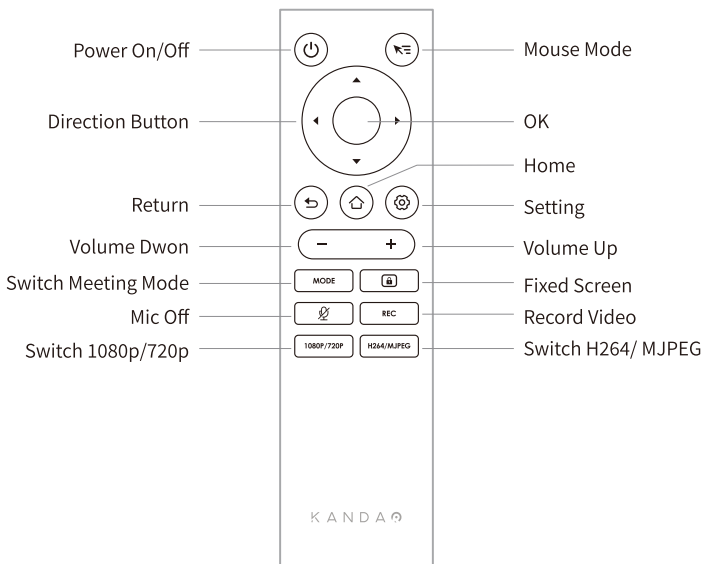

※For more detailed instructions, please visit the following URL:

<https://www.kandaovr.com>

Statement

- 1 Please read and follow all the instructions carefully.
- 2 Please note of all the warnings.
- 3 Please follow all the instructions.
- 4 Do not use it near heat sources such as radiators, electric heaters, stoves, or other heat producing equipment.
- 5 Use only Kandao provided components and accessories.
- 6 Please refer all maintenance work to qualified person. No matter what kind of damage the equipment suffers, such as the broken of power cable or plug, liquid penetration or objects falling into the equipment, rain or damp, unable to work normally or fall, maintenance is required.

Camera Security

Warning: If you fail to take the following precautions, you may be seriously injured or killed by the electric shock or fire disaster, or your Intelligent Kandao Meeting S Conferencing Camera may be damaged: Please check before using the camera and accessories to make sure they are intact. For security, only Kandao accessories that are provided with the device or genuine ones purchased can be used. Damage caused by the use of unauthorized accessories or parts is not covered by the warranty.

- 1 Do not place or fix the product on an unstable surface. Failure to follow this precaution may cause the product to loosen or fall off, causing an accident or damage to device.
- 2 When using external power supply connection, please observe all safety rules of.
- 3 The lens of Kandao Meeting S Conferencing Camera is made of glass. If the lens is damaged, be sure to handle it carefully to avoid being scratched by the broken lens/glass.
- 4 The temperature of the camera may rise during normal usage. If this occurs, turn off the device and leave it to cool before using again.
- 5 This product is not a toy and you are solely responsible for complying with all local laws, regulations and restrictions.
- 6 Please do not use Kandao Meeting S Conferencing Camera for unauthorized monitoring, candid shooting or in any way that violates personal privacy regulations.
- 7 Precautions: do not put the camera in extremely cold or hot environment. Extremely cold or hot conditions may cause the camera to temporarily stop working properly.

- 8 Warning: there is no protection for two lenses of Kandao Meeting S Conferencing Camera after taking off the lens cover. Please use it carefully to avoid lens scratches. Avoid placing the lens directly on any surface. Lens scratches are not covered by the warranty.



This symbol indicates that your product should be handled separately from household waste according to local laws and regulations. When the product life ends, please take it to the collection site designated by the local authority. The separate collection and recycling of discarded products are helpful to the protection of natural resources. Besides, please make sure that they are recycled in ways that are beneficial to the human health.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**CAUTION**

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Kandao Meeting S

ALL-IN-ONE CONFERENCE CAMERA

KANDAO
www.kandaovr.com

Product Name: Kandao Meeting S Conferencing Camera
Model: MT0623
Manufacturer: KanDao Technology Co.,Ltd.
Address: 201 Sino-Steel building, Maqueling Industrial District,
Maling Area, Yuehai Street, Nanshan, Shenzhen

产品名称: Kandao Meeting S视频会议机
型号: MT0623
制造商: 深圳看到科技有限公司
地址: 深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区中钢大厦201

FCC ID: 2ATPV-KDMT
CMIIT ID: 2021AP14134




Kandao Meeting Pro 360

ALL-IN-ONE CONFERENCE CAMERA

K A N D A O 

User Guide / 说明书 / 説明書 / 取扱説明書 / 사용설명서
Guide d'utilisation / Bedienungsanleitung

Packing List




CAMERA



LENS COVER



REMOTE
CONTROL



STORAGE BAG



QUICK
GUIDE




WARRANTY
CARD



ADAPTER




USB-C TO
USB-C(3m)



USB-C TO
USB-A(1.5m)

Parts Description

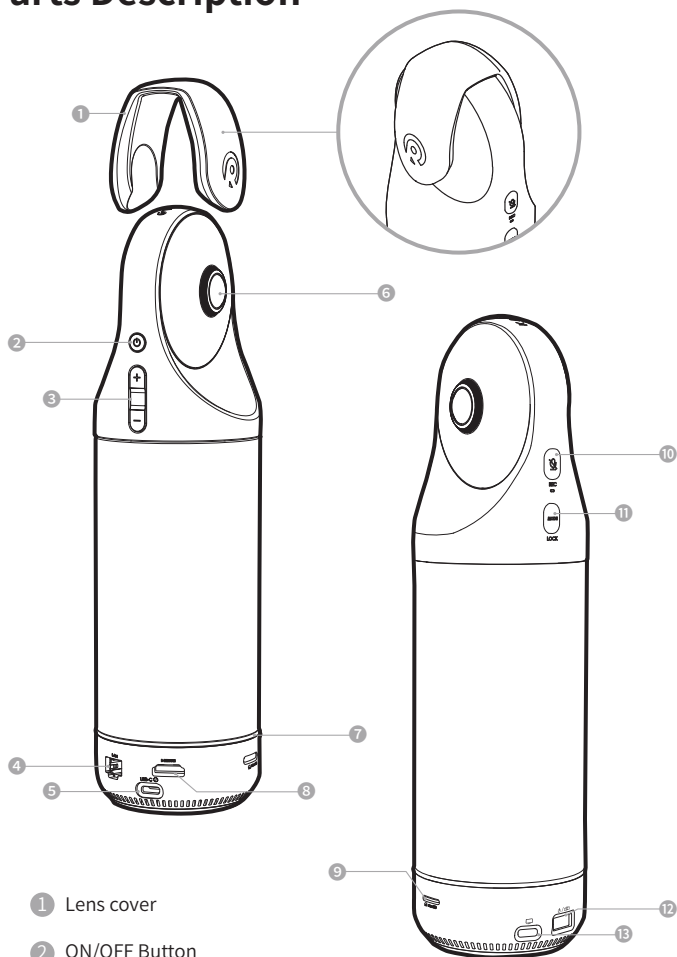

1 Lens cover

2 ON/OFF Button

3 Volume Button

4 LAN

5 USB-C IN

6 Lens

7 LED

8 HDMI

9 SD bayonet


10 Muting/Rec Button

11 Mode Button

12 USB-A

13 USB-C OUT

Button Instructions





ON/OFF Button

Long press 3s to turn ON/OFF;
Short press to switch sleeping
mode, another short press to
wake up.




Volume Button

Turn Up/Down
speaker' s volume.



HDMI1080P ↔ 720p

Long press " VOL+ " and " VOL- "
for 3 seconds to switch 1080p/ 720p.



Muting/Recording Button

Short press to mute microphone;
Long press 3s to record video locally.









Mode Button

Short press to switch different mode;
Long press 3s to lock screen FOV.




Connection and Usage



1 Connecting to the displayer:

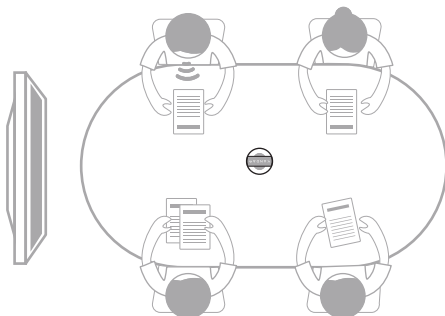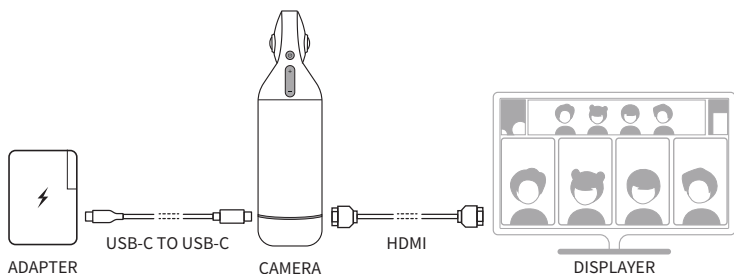1. Connecting Kandao Meeting Pro to power adapter.
2. Connecting the Kandao Meeting Pro and displayer through HDMI port.
3. Long press ON/OFF button  to turn on the Kandao Meeting Pro with green light on.
4. Long press "VOL+" and "VOL-"  for 3 seconds to switch 1080p/720p.
5. Network can be connected through Ethernet cable or Wifi.
6. Open video conference platform (for example Skype, Zoom, ...), successful connection to the meeting achieved when blue light remains on.
7. Short press ON/OFF button  to enter "sleep mode" when meeting is over.
8. Long press ON/OFF button  to turn OFF the Kandao Meeting Pro, if necessary.



2 Connecting to computer:


1. Connecting Kandao Meeting Pro to power adapter.
2. Long press ON/OFF button  to turn on the Kandao Meeting Pro with green light on.
3. Connecting the Kandao Meeting Pro and computer through USB OUT port
4. Open video conference platform (for example Skype, Zoom...), successful connection to the meeting achieved when blue light remains on.
5. Short press ON/OFF button  to enter "sleep mode" when meeting is over.
6. Long press ON/OFF button  to turn OFF the Kandao Meeting Pro, if necessary.

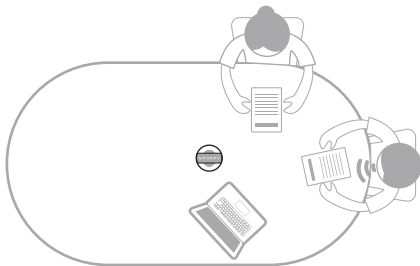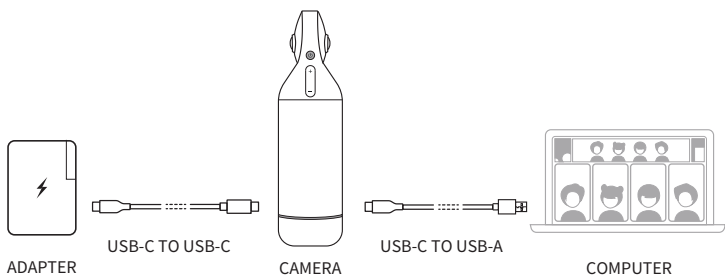


Notes:

During usage by connecting to the computer, there is no output from HDMI, Mouse and Keyboard cannot be used either.

System Update

Connecting Kandao Meeting Pro and displayer through HDMI port to ensure network connected. System will pop up update notification, click  Update to update.

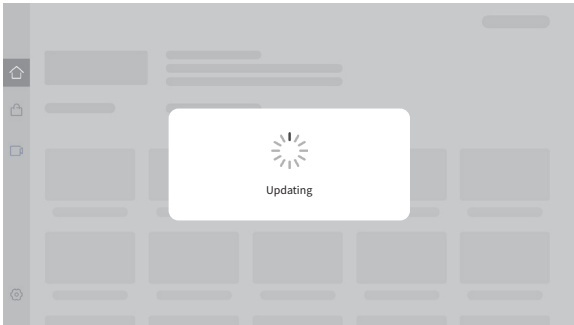


Remote Controller

1. Power Button controls both sleep and wake modes of Kandao Meeting Pro.
2. The remote controller will be disconnected when Kandao Meeting Pro is under sleep mode.
3. Press any button to reconnect the remote controller while the Kandao Meeting Pro is waked up.

Notes:

1. The remote controller shall be equipped with two AAA batteries.
2. You can press and hold "OK" and "VOL-" for 3 seconds at the same time, while the indicator light flashes. Kandao Meeting Pro will be connected to the remote control automatically. Once connected, the indicator light of the remote control will be off and the display interface will prompt "Controller connected".

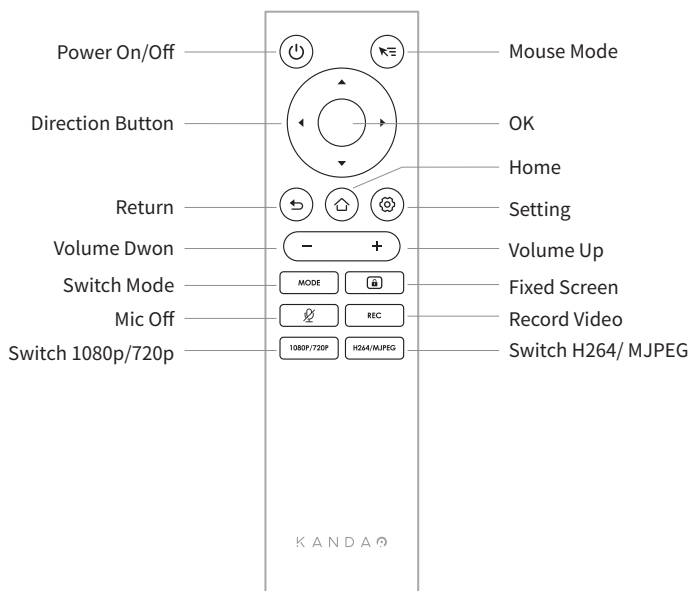

※For more detailed instructions, please visit the following URL:

ww0.kandaovr.com/resource/Kandao_Meeting_Pro_User_Guide.pdf



Statement

- 1 Please read and follow all the instructions carefully.
- 2 Please note of all the warnings.
- 3 Do not use it near heat sources such as radiators, electric heaters, stoves, or other heat producing equipment.
- 4 Use only Kandao provided components and accessories.
- 5 Please refer all maintenance work to qualified person. No matter what kind of damage the equipment suffers, such as the broken of power cable or plug, liquid penetration or objects falling into the equipment, rain or damp, unable to work normally or fall, maintenance is required.

Camera Security


Warning: If you fail to take the following precautions, you may be seriously injured or killed by the electric shock or fire disaster, or your Intelligent 360 degree panoramic camera may be damaged: Please check before using the camera and accessories to make sure they are intact. For security, only Kandao accessories that are provided with the device or genuine ones purchased can be used. Damage caused by the use of unauthorized accessories or parts is not covered by the warranty.

- 1 Do not place or fix the product on an unstable surface. Failure to follow this precaution may cause the product to loosen or fall off, causing an accident or damage to device.
- 2 When using external power supply connection, please observe all safety rules of.
- 3 The lens of Intelligent 360 degree panoramic camera is made of glass. If the lens is damaged, be sure to handle it carefully to avoid being scratched by the broken lens/glass.
- 4 The temperature of the camera may rise during normal usage. If this occurs, turn off the device and leave it to cool before using again.
- 5 This product is not a toy and you are solely responsible for complying with all local laws, regulations and restrictions.
- 6 Please do not use the Intelligent 360 degree panoramic camera for unauthorized monitoring, candid shooting or in any way that violates personal privacy regulations.
- 7 Precautions: do not put the camera in extremely cold or hot environment. Extremely cold or hot conditions may cause the camera to temporarily stop working properly.

- 8 **Warning:** there is no protection for the two lenses of the Intelligent 360 degree panoramic camera. If you do not pay attention, it is easy to form scratches. Avoid placing the lens on any surface. Lens scratches are not covered by the warranty.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

包装清单




相机



镜头保护盖



遥控器



收纳包




快速使用指南




保修卡



适配器




USB-C TO
USB-C(3m)



USB-C TO
USB-A(1.5m)

部件介绍

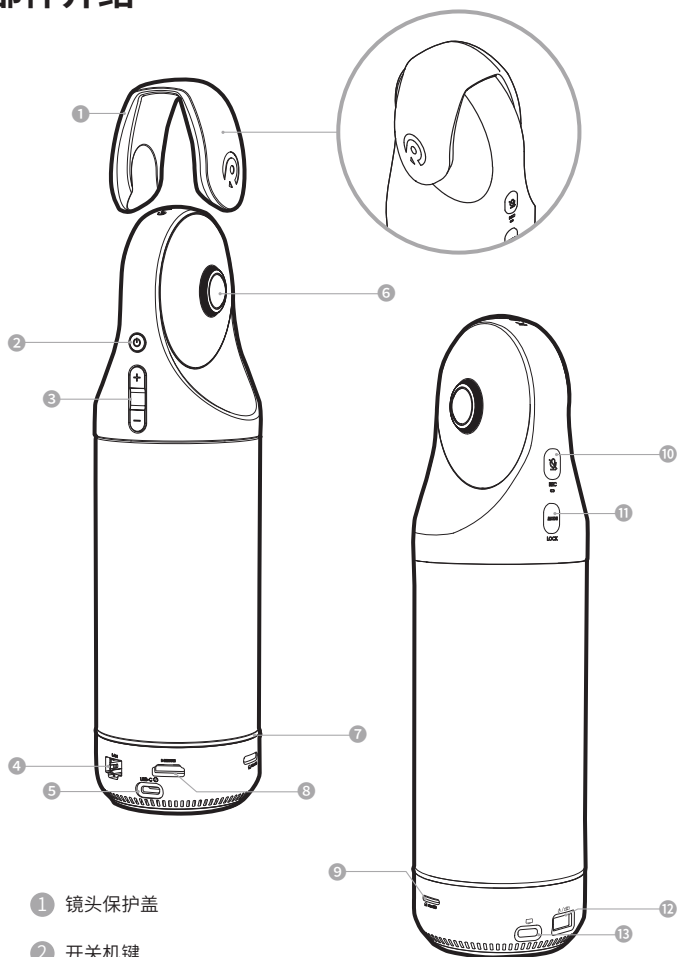

① 镜头保护盖

② 开关机键

③ 音量加减键

④ LAN

⑤ USB-C IN

⑥ 镜头

⑦ 指示灯带

⑧ HDMI接口

⑨ SD卡口


⑩ 静音/录屏键

⑪ 模式键

⑫ USB-A


⑬ USB-C OUT

按键说明




开关机键

长按开关机, 短按进入休眠
再次短按可快速唤醒



音量键

Vol+ 增加音量
Vol- 减少音量



静音/录屏键

短按麦克风静音
长按录制本地视频







模式键



短按切换模式
长按锁住画面FOV






连接使用



① 连接显示器使用：

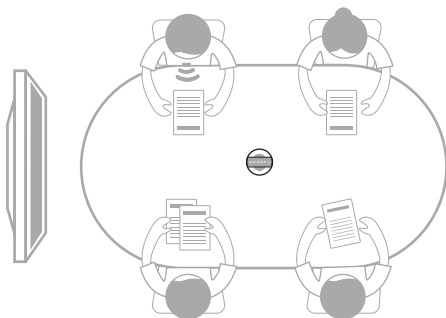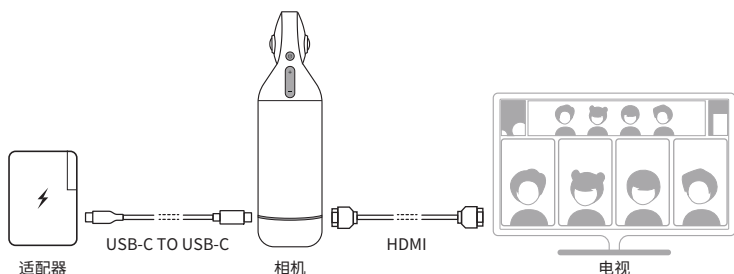1. 相机连接电源适配器；
2. HDMI线连接相机和显示器；
3. 长按开机键  开机，亮绿灯；
4. 长按3秒“VOL+”和“VOL-”  切换HDMI分辨率1080p/720p；
5. 网络连接可选择网线连接，也可以选择WIFI连接；
6. 打开会议视频平台（如QQ，Skype，ZOOM等），接入远程会议，此时蓝灯常亮；
7. 会议结束，短按开关键 ，相机进入休眠；
8. 如需关机，可以长按开关键 ，进行关机。



② 连接电脑使用：

1. 相机连接电源适配器；
2. 长按开机键  开机，亮绿灯；
3. USB线连接电脑和相机 (USB-C OUT)；
4. 打开会议视频平台 (如QQ, 小贝壳会议系统, Skype, ZOOM等)，接入远程会议，此时蓝灯常亮；
5. 会议结束，短按开关键 ，相机进入休眠；
6. 如需关机，可以长按开关键 ，进行关机。

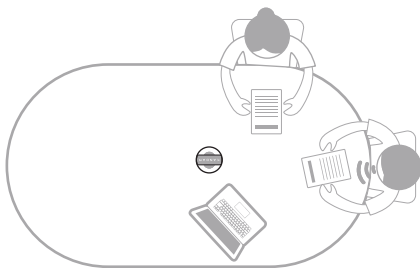
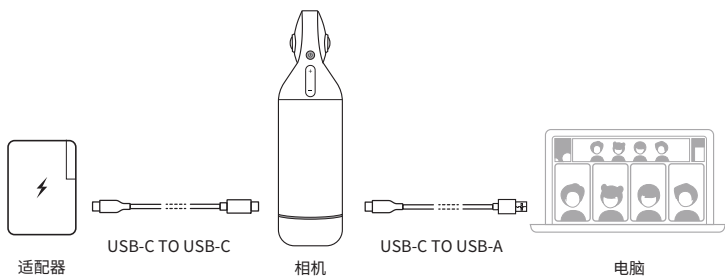


注意：

当连接电脑使用的时候，HDMI无输出，鼠标/键盘和网线不能使用。

系统升级

HDMI线连接相机和电视，并且连接网络，主页会提示升级，点击 升级 升级。

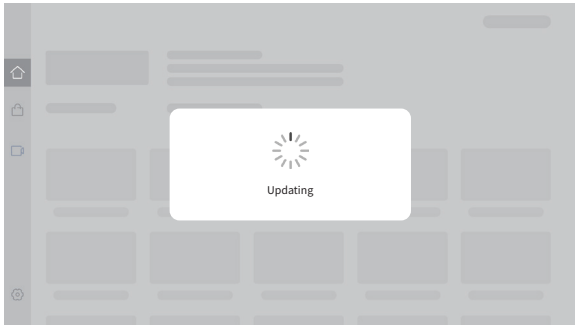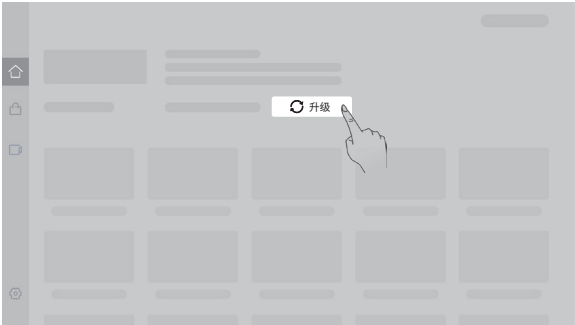


遥控器

1. POWER键可以控制相机休眠和唤醒；
2. 相机进入休眠，遥控器会断开连接；
3. 相机唤醒后，按遥控器任意按键重新连接。

注意：

1. 遥控器需要配2节7号电池；
2. 请同时按住“OK”和“VOL-”键并持续3秒，同时指示灯闪烁。Kandao Meeting Pro会自动连上遥控器，连上后，遥控器指示灯灭，显示器界面提示“遥控器已连接”。

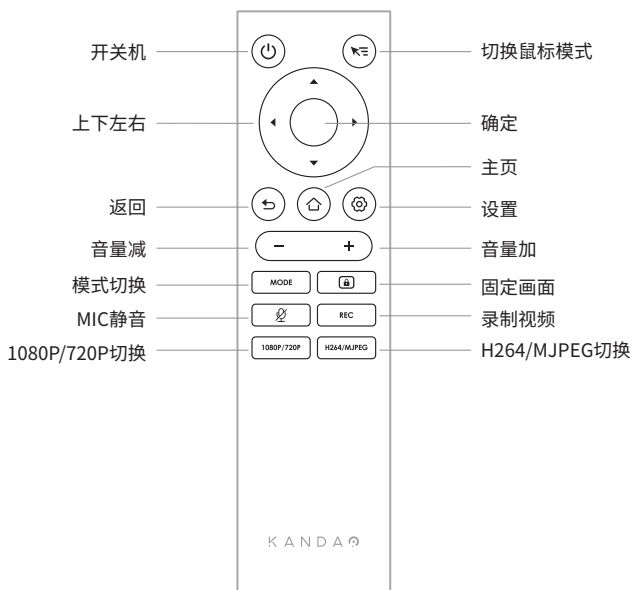

※如需了解更详细的使用说明，请扫描二维码或登录如下网址查看：

ww0.kandaovr.com/resource/Kandao_Meeting_Pro_User_Guide.pdf



声明

- ① 请阅读这些说明；
- ② 请注意所有警告；
- ③ 请遵循所有说明；
- ④ 切勿在散热器、电热器、炉子、或其它产热设备等热源附近进行工作；
- ⑤ 仅使用制造商为Kandao按指定和提供的附件与配件；
- ⑥ 请将所有维修工作交由符合资质的人员处理。不论设备受到何种形式的损坏，例如电源线或插头损坏，液体渐入或物体落入此设备淋雨或受潮，无法正常工作或坠落，均需进行维修。

摄像机的安全

警告：如果你未能采取下列预防措施，则可能会因电击或火灾造成严重伤害或死亡，或者造成你的360全景会议相机受损，使用摄像机和配件前请进行检查，确保其完好无损。


出于安全原因，360全景会议相机只能使用随附的或另行购买的正品Kandao配件。

如使用并非由Kandao推荐的任何其它部件、配件或充电器，可能导致火灾、触电或人身伤亡。因使用未授权的附件而造成的损坏不属于担保范围。

要了解获得批准的配件，请访问Kandao官网 www.kandaovr.com。

- ① 切勿将本产品置于或固定在不稳定的表面上。
不遵守此预防措施可能会导致产品松开或者脱落，从而引发事故或损坏相机。
- ② 使用外部电源连接，请遵守第三方供电设备的所有安全准则。
- ③ 360全景会议相机镜头采用玻璃制成。如果镜头破坏，请务必小心处理，避免被破碎的玻璃划伤，切勿让儿童接触。
- ④ 摄像机在运行时温度可能会升高，这是使用过程的正常现象。
在这种情况下，关闭相机，将摄像机静放至冷却后再尝试使用。
- ⑤ 本产品并非玩具，您应全权负责遵守当地的所有法律、法规和限制。
- ⑥ 请勿将360全景会议相机用于未经授权的监控、偷拍或以侵犯个人隐私法规的任何方式使用。通常情况下，严禁将摄像机用于此类用途，并且可能会致使操作者承担重大责任和面临刑事诉讼。
- ⑦ 注意事项：请勿将摄像机置于极冷或极热的环境中，极冷或极热条件可能会导致相机暂时不能正常工作。
- ⑧ 警告：360全景会议相机的2个镜头没有任何保护，如果不注意则很容易形成划痕。
避免将镜头放置在任何表面上，镜头划痕不在保修范围内。

內容物清單




會議機



鏡頭保護蓋



遙控器



收納包




快速使用指南




保固卡



充電器




USB-C TO
USB-C(3m)




USB-C TO
USB-A(1.5m)

部件介紹

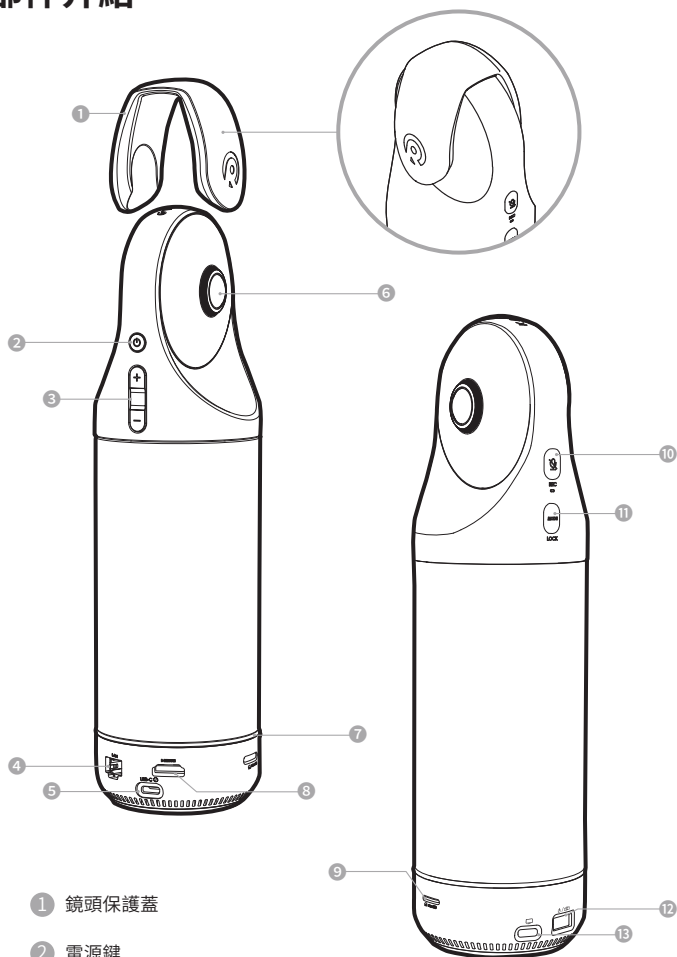


按键说明




开关机键

长按开关机, 短按进入休眠
再次短按可快速唤醒



音量键

Vol+ 增加音量
Vol- 减少音量



静音/錄影鍵

短按麥克風静音
长按錄影







模式鍵



短按切换模式
长按锁定画面FOV






連接使用



① 連接顯示器使用：

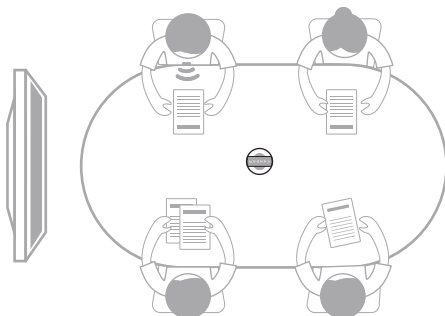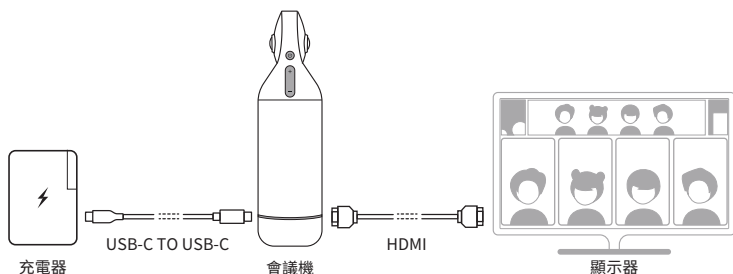1. 將會議機連接充電器；
2. HDMI線連接會議機與顯示器；
3. 長按電源鍵  開機，綠燈亮；
4. 長按3秒“VOL+”和“VOL-”  切換HDMI分辨率1080p/720p；
5. 網際網路連線：可透過有線RJ45接口或無線WIFI連接；
6. 開啟會議軟體，進入遠端會議後此時藍燈恆亮；
7. 會議結束後短按電源鍵  會議機即可進入睡眠模式；
8. 如需關機，可長按電源鍵  進行關機。



② 連接電腦使用：

1. 將會議機連接充電器；
2. 長按電源鍵  開機，綠燈亮；
3. USB線連接電腦與會議機 (USB-C OUT)；
4. 開啟電腦內的會議軟體，進入遠端會議後此時藍燈恆亮；
5. 會議結束後短按電源鍵  會議機即可進入睡眠模式；
6. 如需關機，可長按電源鍵  進行關機。

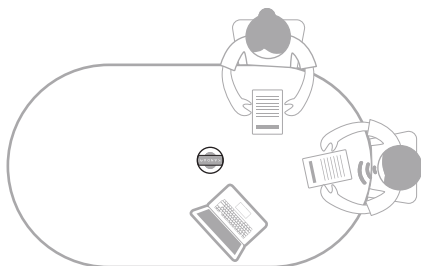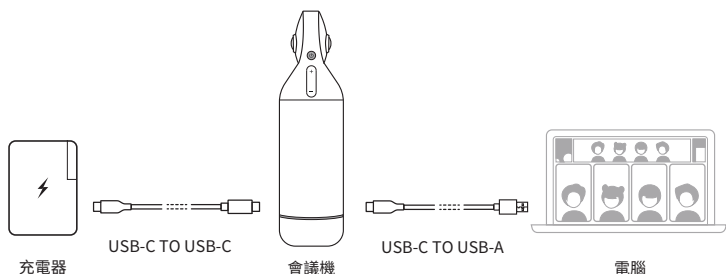



注意：

連接電腦使用時，HDMI、滑鼠/鍵盤和RJ45網路接口將無作用。

系統升級

HDMI線連接會議機與顯示器並連上網際網路後，首頁將會提示升級訊息，選擇

升級

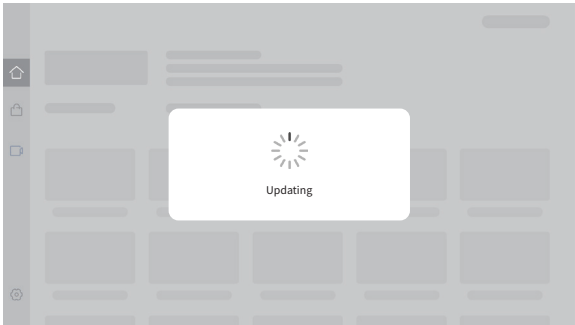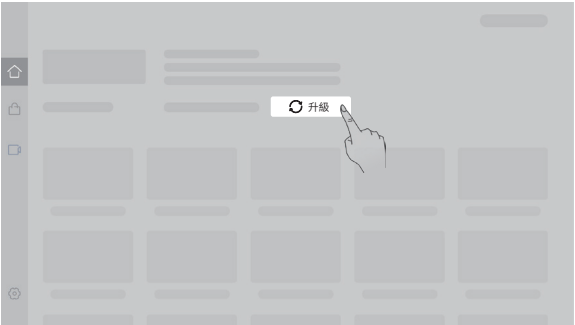
進行升級。

遙控器

1. 電源鍵可控制會議機進入睡眠模式或喚醒；
2. 會議機進入睡眠模式後，遙控器將自動斷線；
3. 喚醒會議機後，按遙控器任意鍵即可重新連線。

注意：

1. 遙控器需搭配使用2節7號電池；
2. 請同時按住「OK」與「VOL-」兩鍵持續3秒直至指示燈閃爍，Kandao Meeting Pro會自動連上遙控器，連上後，遙控器指示燈滅，顯示器界面提示“遙控器已連接”。

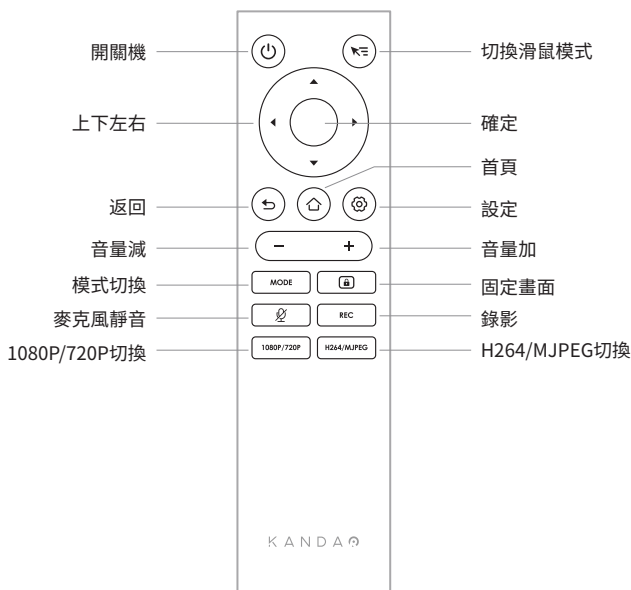

※詳細操作請掃描以下二維碼或登入以下網址查閱：

ww0.kandaovr.com/resource/Kandao_Meeting_Pro_User_Guide.pdf



聲明


- ① 使用前請詳細閱讀本說明；
- ② 請注意所有警告說明；
- ③ 請遵循所有說明；
- ④ 切勿在散熱器、電熱器、爐子、或其他產熱設備等熱源附近進行工作；
- ⑤ 僅使用製造商為Kandao指定與提供的附件與配件；
- ⑥ 如需維修請至原廠授權點進行。不論設備受到何種形式的損壞，例如電源線或插頭損壞，液體滲入或物體落入此設備淋雨或受潮，無法正常工作或跌落，則可能需要進行維修。

安全須知

警告：如果你未能採取下列預防措施，則可能會因電擊或火災造成嚴重傷害甚至危害人身安全，或者造成你的360全景會議相機受損，使用本產品和配件前請進行檢查，確保其完好無損。由於安全因素，360全景會議相機只能使用隨附的或另行購買的原廠kandao配件。如使用非由kandao推薦的任何其他部件，配件或充電器，可能導致產品損壞、火災、觸電甚至危害人生安全。因使用未授權配件而造成的損壞不屬於擔保範圍。要瞭解獲得認證的配件資訊，請參考kandao官網www.kandaovr.com 相關說明。

- ① 切勿將本產品置於或固定在不穩定的表面上。避免可能導致產品鬆開或者脫落，從而引發事故或損壞相機。
- ② 若使用外部電源連接，請遵守第三方供電設備的所有安全準則。
- ③ 本產品相機鏡頭採玻璃製成。如果鏡頭不慎損壞請務必小心處理，避免被破碎的玻璃劃傷，並切勿讓兒童接觸。
- ④ 本產品作業時溫度會升高，此為正常現象。
- ⑤ 本產品並非玩具，使用者應全權負責遵守當地的所有法律，法規和限制。
- ⑥ 請勿將360全景會議相機用於未經授權的監控/偷拍或以侵犯個人隱私法規的任何方式使用。通常情況下，嚴禁將攝像機用於此類用途，並且可能會致使操作者承擔法律責任。
- ⑦ 注意事項：請勿將本產品置於極冷或極熱的環境中，極冷或極熱條件可能會導致相機暫時不能無法使用。
- ⑧ 警告：360全景會議相機的2個鏡頭請避免注意劃痕。請避免將鏡頭放置在任何表面上，鏡頭劃痕/刮傷不在保固範圍內。

梱包リスト




カメラ



レンズ保護カバー



リモコン



収納バッグ




ユーザーマニュアル




保証書



60Wのアダプター




USB-C TO
USB-C(3m)




USB-C TO
USB-A(1.5m)

製品について

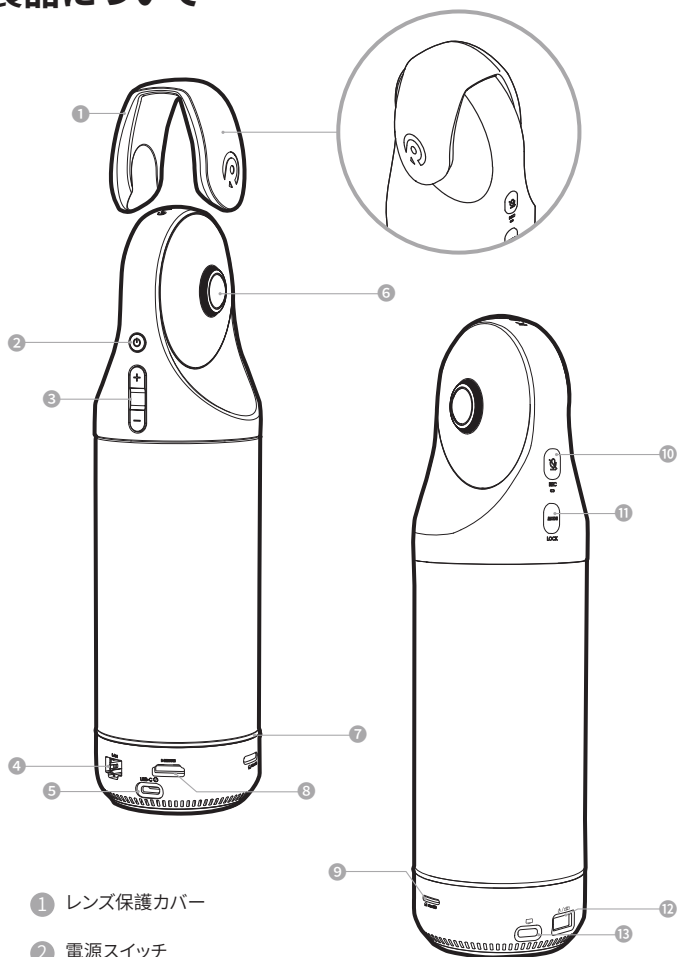

ボタンの説明





電源スイッチ

3秒長押しして、電源のオンやオフをします。短く押すとスリープモードに切り替わり、もう一度短く押すとスタンバイモードに入ります。




音量の増減

Vol+: 音量を上げます。
Vol-: 音量を下げます。



HDMI1080P ⇄ 720p

「VOL+」や「VOL-」を3秒間長押しすると、1080pと720p解像度の切り替えを行えます。



ミュート/録音ボタン

短押しすると、マイクをミュートします。3秒ほど長押しすると、ビデオを録画し、ビデオをカメラ内部に保存されます。







モード切替ボタン



短く押すと画面表示モードを切り替えます。3秒長く押すと、画面の視野が固定されます。






接続と使い方



① ディスプレイへの投影:

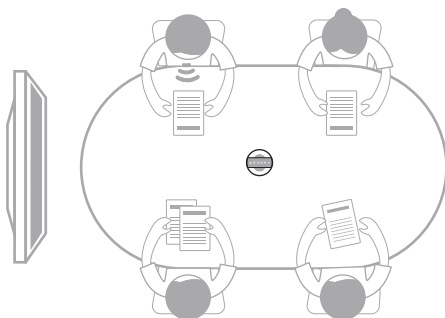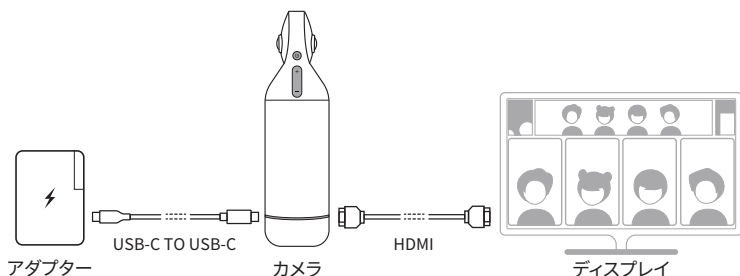1. Kandao Meeting Proを電源アダプターに接続します。
2. HDMIポートを通じて、Kandao Meeting Proとディスプレイを接続します。
3. Kandao Meeting Proの電源スイッチを  長押しして、Kandao Meeting Proの電源を入れます。緑のインジケーターが点灯します。
4. 「VOL+」や「VOL-」  を3秒間長押しすると、1080pと720p解像度の切り替えを行います。
5. Kandao Meeting Proをイーサネットケーブルでルーターに接続またはWi-Fiにてネットワークに接続します。
6. 会議プラットフォーム (Skype、Zoomなど) を開き、会議への接続をします。
青いインジケーターが点灯してます。
7. 会議が終了したら、電源スイッチを  短押しして「スリープモード」に入ります。
8. 必要に応じて、電源スイッチを  長押しして、Kandao Meeting Proの電源を切ります。




② コンピューターに接続:



1. Kandao Meeting Proを電源アダプターに接続します。
2.  電源スイッチを長押しして、Kandao Meeting Proの電源を入れ、緑のインジケーターが点灯します。
3. USB-C OUTのType Cポートを通じて、カメラとコンピューターを接続します。
4. 会議プラットフォーム (Skype、Zoomなど) を開き、会議への接続をします。青いインジケーターが点灯します。
5. 会議が終了したら、 電源スイッチを短押しして「スリープモード」に入ります。
6. 必要に応じて、 電源スイッチを長押しして、Kandao Meeting Proの電源を切ります。

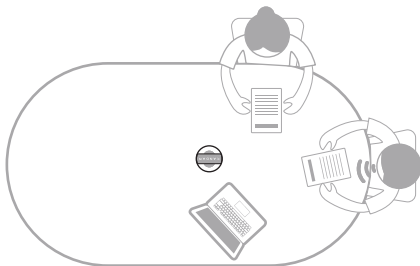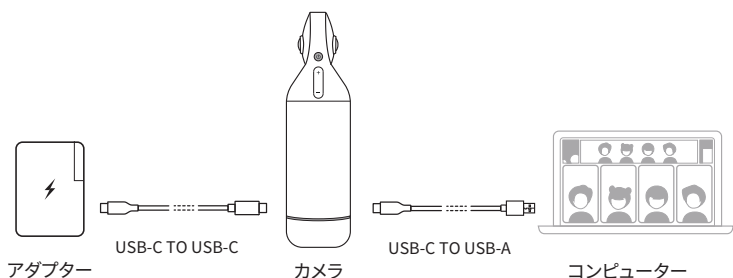

※ Kandao Meeting Proをコンピューターに接続して使用している間は、HDMIからの出力はなく、マウス、キーボードも使用できません。

システムのアップグレード

Kandao Meeting ProとディスプレイをHDMIポート経由で接続して、ネットワークが接続されていることを確認します。システムの更新がある場合、更新のプロンプトが表示されますため、ガイドに従って、クリックして  更新 更新します。

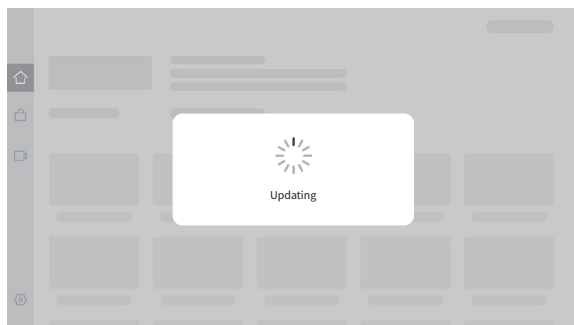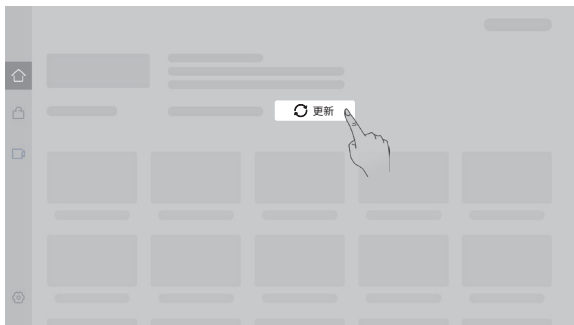


リモートコントローラー

1. 電源ボタンは、Kandao Meeting Proのスリープモードとスタンバイモード両方を制御します。
2. Kandao Meeting Proがスリープモードに入ると、リモコンとKandao Meeting Proの接続が切断されます。
3. Kandao Meeting Proが起動している間に、リモコンのいずれかのボタンを押すと、Kandao Meeting Proとリモコンを再接続します。

注意：

1. リモコンには、2つの単4形電池が必要です。
2. 「OK」ボタンと「VOL-」ボタンを同時に3秒間押し続けると、インジケータライトが点滅し、Kandao meeting proは自動的にリモコンに接続することができて、接続した後、リモコンのランプが点滅して、ディスプレイのインターフェースは「リモコンはすでに接続しました」を提示します。

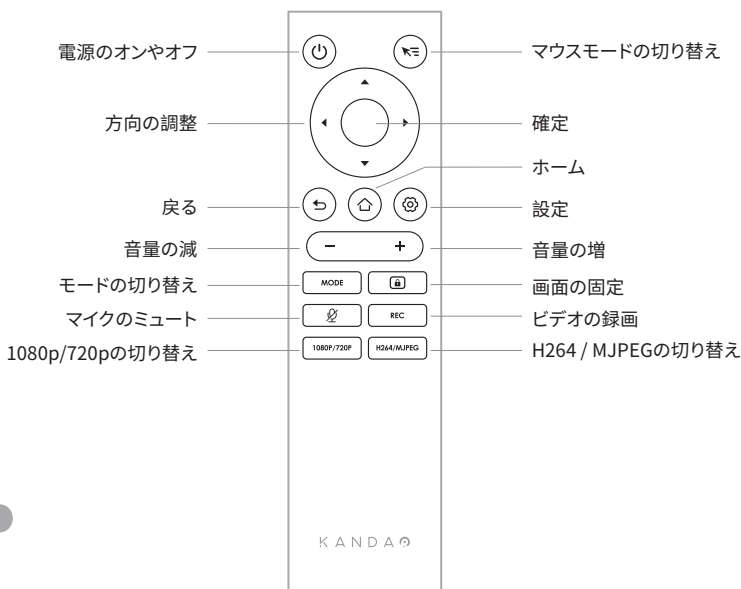

※詳細な手順については、次のURLにアクセスして、ご確認ください：

ww0.kandaovr.com/resource/Kandao_Meeting_Pro_User_Guide.pdf



免責事項


- ① これらのすべての規約を読んだ上で、従ってください。
- ② すべての警告をお読みください。
- ③ ラジエーター、ヒーター、ストーブなどの熱源の近くでは使用しないでください。
- ④ Kandaoが提供するコンポーネントとアクセサリのみを使用してください。
- ⑤ すべての修理作業は、資格のある担当者に依頼してください。電源コードやプラグの損傷、異物混入や物体の落下で雨や湿気により正常に動作しないなど、機器がどのような損傷を受けても、修理が必要です。

カメラのセキュリティ

警告: 次の予防措置に従わないと、感電や火災により重傷を負ったり死亡したり、Kandao Meeting Proが損傷したりする可能性があります。カメラとアクセサリを使用する前に、それが元の状態であることを確認してください。セキュリティ上の理由から、Kandao Meeting proに付属の純正アクセサリまたは購入した純正アクセサリのみを使用できます。Kandaoが推奨していないその他の部品、付属品、充電器を使用すると、火災、感電、または死亡の原因となる可能性があります。許可されていないアクセサリまたは部品の使用によって生じた損傷は、保証の対象外です。

- ① 不安定なところに製品を置いたり固定したりしないでください。
この注意事項に従わないと、製品が緩んだり脱落したりして、事故や装置の損傷を引き起こす可能性があります。
- ② 外部電源接続を使用し、サードパーティの電源装置のすべての安全ガイドラインに従ってください。
- ③ 本製品のレンズは、ガラス製です。レンズが破損している場合は、壊れたレンズ/ガラスに傷がつかないように注意して取り扱ってください。
- ④ 通常の使用では、カメラの温度が上昇する場合があります。これが発生した場合は、本製品の電源を切り、冷ましてから再度使用してください。
- ⑤ この製品はおもちゃではなく、地域のすべての法律、規制、および制限を遵守する責任はお客様にあります。
- ⑥ 本製品を不正な監視、秘密の写真撮影、または個人のプライバシー規制に違反する方法で使用しないでください。
- ⑦ 注意事項: カメラを非常に寒い場所や暑い場所に置かないでください。非常に寒いまたは暑い状況では、カメラが一時的に正常に動作しなくなる可能性があります。
- ⑧ 警告: 本製品の2つのレンズは、保護されていません。注意しないと傷が付きやすくなります。レンズを表面に置かないでください。レンズの傷は保証の対象外です。

제품 구성품




카메라



렌즈 커버



리모컨



보관 가방




사용설명서




보증서



어댑터




USB-C TO
USB-C(3m)



USB-C TO
USB-A(1.5m)

제품 소개

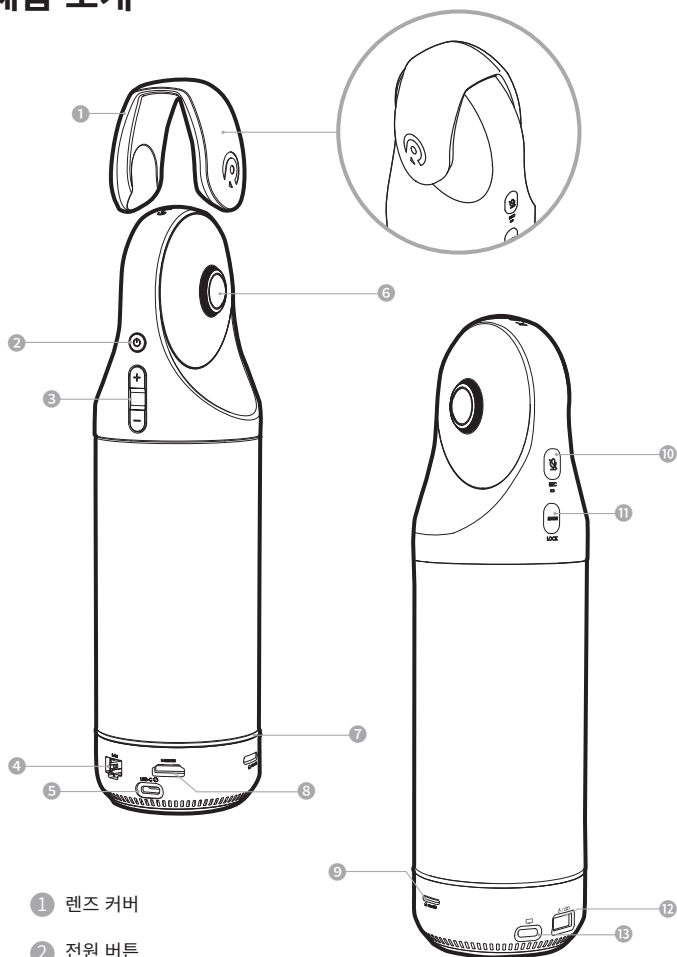

① 렌즈 커버

② 전원 버튼

③ 볼륨 버튼

④ LAN

⑤ USB-C 입력

⑥ 렌즈

⑦ LED

⑧ HDMI

⑨ SD 카드


⑩ 음소거 / 녹음 버튼

⑪ 모드 전환 버튼

⑫ USB-A

⑬ USB-C 출력

버튼 기능





전원 버튼

3초 이상 전원버튼을 눌러 키거나 끕니다. 짧게 누르면 슬립 모드로 전환 되고 다시 짧게 누르면 돌아옵니다.




볼륨 버튼

스피커 볼륨을
높이기/낮추기



HDMI1080P ↔ 720p

HDMI 해상도 1080p/ 720p로 풀기
위해3초 더 긴 시간 사용.



음소거/녹음버튼

짧게 누르면 마이크가 음소거 됩니다.
비디오를 녹화 할려면 3초간 길게
누릅니다.







모드 변경 버튼



짧게 누르면 다른 모드로 전환됩니다.
3초간 길게 누르면 화면 시야가
고정됩니다.






연결 및 사용



① 디스플레이 연결:

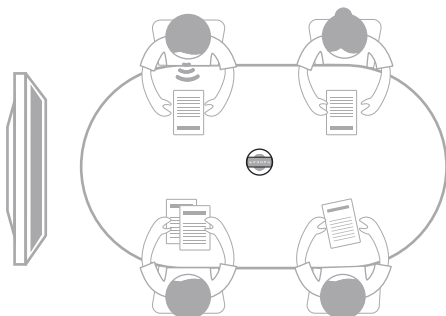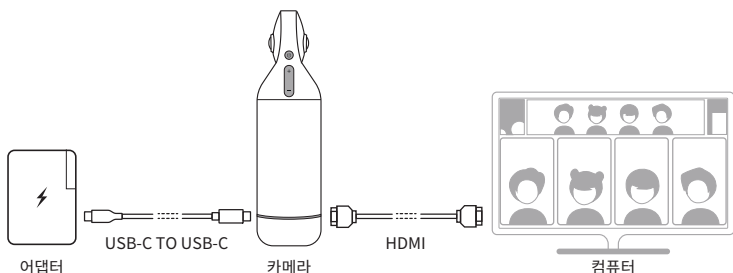1. Kandao Meeting Pro를 전원 어댑터에 연결합니다.
2. HDMI 포트를 통해 Kandao Meeting Pro와 디스플레이를 연결합니다.
3.  전원 버튼을 길게 눌러 Kandao Meeting Pro를 키면 녹색불이 켜집니다.
4. HDMI 해상도 1080p/720p로 풀기 위해  3초 더 긴 시간 사용.
5. 네트워크는 이더넷 케이블로 라우터에 연결 또는 Wifi로 연결합니다.
6. 화상회의 플랫폼(Skype, Zoom 등)을 열고 연결하면 파란불이 켜집니다.
7. 회의가 끝나면 전원 버튼을  짧게 눌러 "절전 모드"로 들어갑니다.
8. 필요에 따라 전원 버튼을  길게 눌러 Kandao Meeting Pro의 전원을 끕니다.



② 컴퓨터에 연결:

1. Kandao Meeting Pro를 전원 어댑터에 연결합니다.
2.  전원 버튼을 길게 눌러 Kandao Meeting Pro를 키면 초록불이 켜집니다.
3. USB-C를 통해 Kandao Meeting Pro와 컴퓨터를 연결합니다.
4. 화상회의 플랫폼(Skype, Zoom 등)을 열고 연결하면 파란불이 켜집니다.
5. 회의가 끝나면 전원 버튼을  짧게 눌러 "절전 모드"로 들어갑니다.
6. 필요에 따라 전원 버튼을  길게 눌러 Kandao Meeting Pro의 전원을 끕니다.

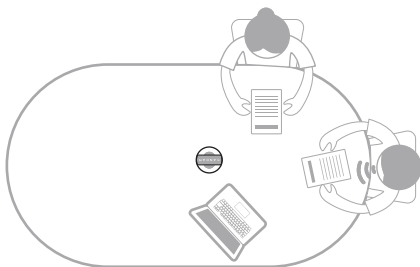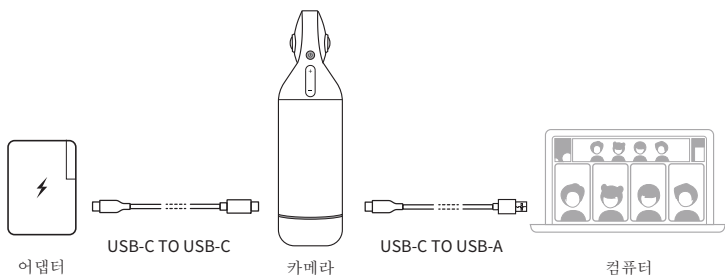


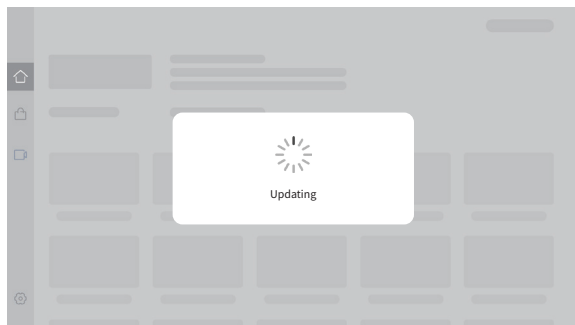
메모 :

컴퓨터에 연결하여 사용하는 동안 HDMI에서 출력이 나오지 않습니다.

마우스와 키보드도 사용할 수 없습니다.

시스템 업데이트

Kandao Meeting Pro와 디스플레이를 HDMI포트를 연결하고 네트워크 연결을 합니다.
시스템 업데이트가 있는 경우 업데이트 알림이 나타납니다. 업데이트 알림을 클릭하여
업데이트를 합니다. 




리모컨

1. 전원 버튼은 Kandao Meeting Pro의 절전 모드와 대기 모드를 제어합니다.
2. Kandao Meeting Pro가 절전 모드이면 리모컨하고 연결이 해제됩니다.
3. Kandao Meeting Pro가 실행중일때 리모컨의 버튼 중 하나를 누르면 연결이 됩니다.

메모 :

1. 리모컨에는 2개의 AAA건전지가 필요합니다.
2. "확인"버튼과 "볼륨 -"버튼을3초간 동시에 누르면 표시등이 깜빡이고 Kandao Meeting Pro 리모컨이 자동으로 연결되고, 연결되면 리모컨 지시등이 꺼지고, 모니터 모니터등이'리모컨이 연결되었다'고 알려 준다.

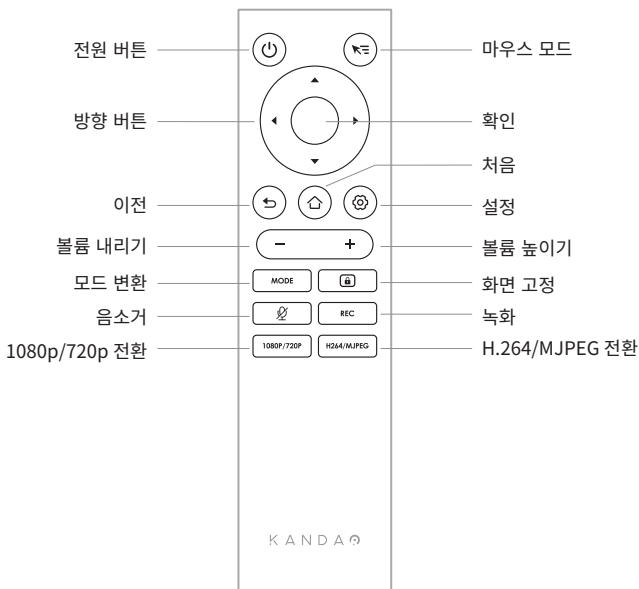

※자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오:

ww0.kandaovr.com/resource/Kandao_Meeting_Pro_User_Guide.pdf



성명


- ① 모든 설명을 신중하게 읽고 따르십시오.
- ② 모든 경고에 유의하십시오.
- ③ 라디에이터, 히터, 난로 등의 열원 근처에서 사용하지 마십시오.
- ④ Kandao에서 제공하는 구성품 및 악세사리만 사용하십시오.
- ⑤ 모든 수리작업은 자격을 갖춘 직원에게 의뢰하십시오. 전원코드나 플러그 파손, 장비 손상, 비나 습기에 의해 작동하지 않는 등 어떤 손상을 받아도 수리가 필요합니다.

카메라 보안

경고 : 다음과 같은 사항을 따르지 않으면 감전이나 화재로 중상을 입거나 사망하거나 Kandao Meeting Pro가 손상 될 수 있습니다. 카메라와 악세사리를 사용하기 전에 확인하십시오. 보안상 Kando Meeting Pro함께 제공되는 정품 악세사리 또는 구입한 정품 악세사리만 사용할 수 있습니다. 허용되지 않은 악세사리 또는 부품의 사용으로 인한 손상은 수리 대상이 아닙니다.

- ① 불안정한 표면에 제품을 올려 놓거나 고정하지 마십시오. 주의 사항을 따르지 않으면 제품이 느슨해지거나 떨어져 사고나 장비 손상을 일으킬 수 있습니다.
- ② 외부 전원 연결을 사용할 때에는 안전 규칙을 준수합니다.
- ③ 지능형 360도 파노라마 카메라의 렌즈는 유리로 만들어졌습니다. 렌즈가 긁히지 않도록 주의해서 사용해야 합니다.
- ④ 사용 중에는 카메라 온도가 올라갈 수 있습니다. 이 경우 장치의 전원을 끄고 식힌 다음 사용하십시오.
- ⑤ 이 제품은 장난감이 아니며 모든 지역의 법률, 규정 및 제한 사항을 준수 할 책임은 고객에게 있습니다.
- ⑥ 지능형 360도 파노라마 카메라를 불법 감시, 비밀 사진 촬영 또는 개인의 프라이버시 규정을 위반하는 방법으로 사용하지 마십시오.
- ⑦ 주의 사항 : 카메라를 매우 춥거나 더운 환경에 두지 마십시오. 매우 춥거나 더운 환경에서는 카메라가 일시적으로 작동하지 않을 가능성이 있습니다.
- ⑧ 경고 : 제품의 2개의 360도 렌즈는 보호되어 있지 않습니다. 주의하지 않으면 흠집이 생기기 쉽습니다. 렌즈 스크래치는 보증 대상이 아닙니다.

Contenu




Caméra



Couvre Objectif



Télécommande
De Contrôle



Sac De
Rangement



GuideRapide
GUIDE




Carte De
Garantie



Adaptateur




USB-C Vers
USB-C (3m)



USB-C Vers
USB-A (1.5m)


Description Des Pièces

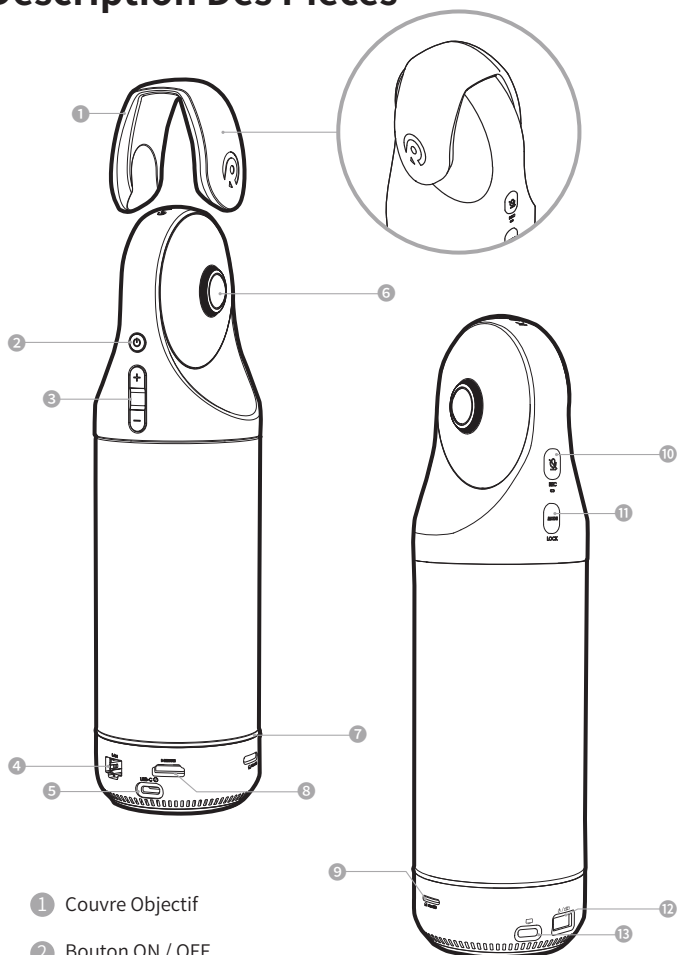

- ① Couvre Objectif
- ② Bouton ON / OFF
- ③ Bouton Volume
- ④ LAN
- ⑤ Entrée USB-C
- ⑥ Objectif
- ⑦ LED
- ⑧ HDMI

- ⑨ Port SD
- ⑩ Bouton Enregistrement / Muting
- ⑪ Bouton Mode
- ⑫ USB-A
- ⑬ Sortie USB-C

Instructions Des Boutons





Bouton ON/ OFF

Pressez 3 secondes pour allumer ou éteindre ; pressez brièvement pour passer en mode veille, pressez brièvement une fois de plus pour passer en mode allumage.




Bouton Volume

Augmenter / Diminuer le volume du haut-parleur.



HDMI1080P ↔ 720p

Appuyez sur trois secondes pour passer à "VOL+" et "VOL-" pour passer à une résolution HDMI de 1080p/ 720p.



Bouton Enregistrement / Muting

Pressez brièvement pour éteindre le microphone ; Pressez 3 secondes pour enregistrer la vidéo localement.









Bouton Mode

Pressez brièvement pour changer de mode ; pressez 3 secondes pour verrouiller l' écran FOV.






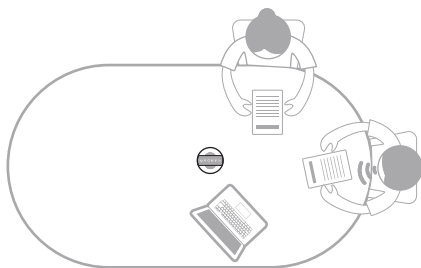
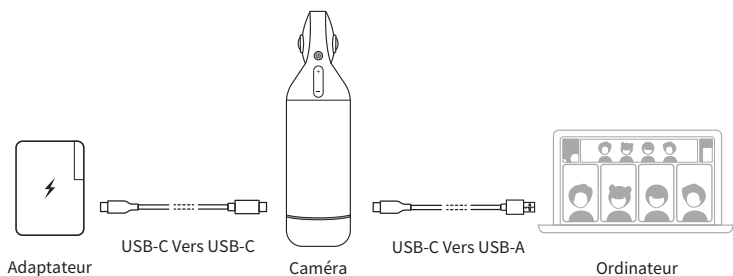
Connection à un écran

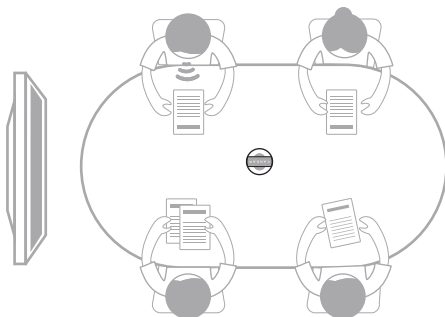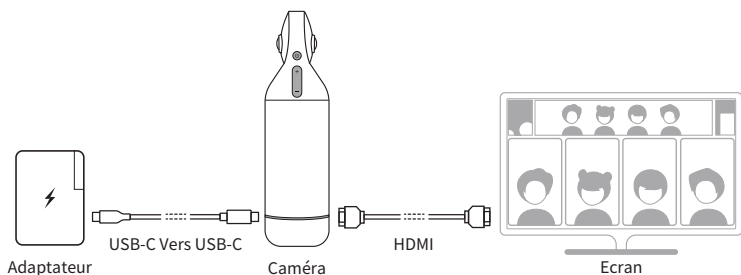1. Connectez la Kandao Meeting Pro à l'adaptateur secteur.
2. Connexion du Kandao Meeting Pro et de l'afficheur via le port HDMI.
3. Appuyez longuement sur le bouton ON / OFF  pour allumer le Kandao Meeting Pro avec la lumière verte allumée.
4. Appuyez sur trois secondes pour passer à "VOL+ " et "VOL- "  pour passer à une résolution HDMI de 1080p/720p.
5. Le réseau peut être connecté via un câble Ethernet ou Wifi.
6. Ouvrez la plateforme de visioconférence (par exemple Skype, Zoom...), la connexion a eu lieu lorsque la lumière bleue est allumée.
7. Appuyez brièvement sur le bouton ON / OFF  pour entrer en mode veille lorsque la réunion est terminée.
8. Appuyez longuement sur le bouton ON / OFF  pour éteindre le Kandao Meeting Pro, si nécessaire.



Connection à un ordinateur:


1. Connectez la Kandao Meeting Pro à l'adaptateur secteur.
2. Appuyez longuement sur le bouton ON / OFF  pour allumer le Kandao Meeting Pro avec la lumière verte allumée.
3. Connectez la Kandao Meeting Pro à l'ordinateur via le port USB .
4. Ouvrez la plateforme de visioconférence (par exemple Skype, Zoom...), la connexion a eu lieu lorsque la lumière bleue est allumée.
5. Appuyez brièvement sur le bouton ON / OFF  pour entrer en mode veille lorsque la réunion est terminée.
6. Appuyez longuement sur le bouton ON / OFF  pour éteindre le Kandao Meeting Pro, si nécessaire.




Notes:

Pendant l'utilisation en se connectant à l'ordinateur, il n'y a pas de sortie HDMI.
La souris et le clavier ne peuvent pas non plus être utilisés.

Mise à Jour Du Système

Connecter la Kandao Meeting Pro et l' écran via le port HDMI pour assurer la connexion réseau. Le système affichera une notification de mise à jour, cliquez  Upgrade pour mettre à jour.

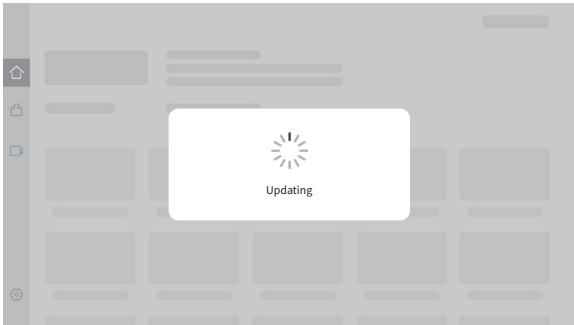


Télécommande De Contrôle

1. Le bouton Power contrôle les modes veille et réveil de la Kandao Meeting Pro.
2. La télécommande sera déconnectée lorsque la Kandao Meeting Pro passera sous le mode veille.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour reconnecter la télécommande lorsque la Kandao Meeting Pro est en mode éveillée.

Notes:

1. La télécommande doit être équipée de deux piles AAA.
2. Vous pouvez appuyer et maintenir "OK" et "VOL-" pendant 3 secondes en même temps, pendant que le voyant clignote. Kandao Meeting Pro connecte automatiquement la télécommande et, une fois connectée, l'indicateur de la télécommande s'éteint et l'interface de l'écran indique "la télécommande est connectée".

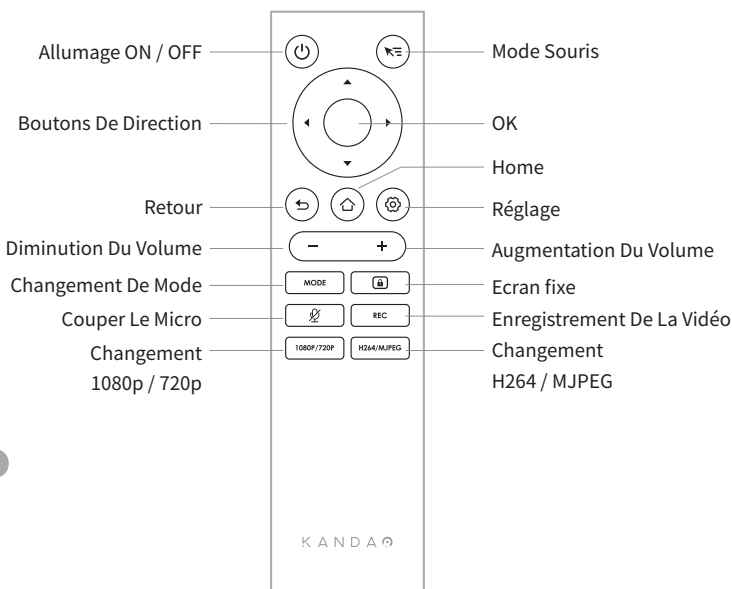

※Pour plus d' informations, visitez l' URL suivante:

ww0.kandaovr.com/resource/Kandao_Meeting_Pro_User_Guide.pdf



Déclaration

- 1 Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions.
- 2 Veuillez prendre en considération tous les avertissements.
- 3 Ne l'utilisez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, radiateurs électriques, cuisinières ou autres équipements de production de chaleur.
- 4 Utilisez uniquement les composants et accessoires fournis par Kandao.
- 5 Veuillez confier tous les travaux d'entretien à une personne qualifiée. Peu importe le type d'endommagement de l'équipement, comme la rupture du câble d'alimentation ou de la prise, de pénétration de liquide ou chute d'objets sur l'équipement, pluie ou humidité, incapacité de travailler normalement ou chute, un entretien est nécessaire.


Sécurité de la caméra

Avertissement: Si vous ne prenez pas les précautions suivantes, vous pourriez être gravement blessé ou tué par un choc électrique ou un incendie, ou votre caméra panoramique intelligente à 360 degrés peut être endommagée: veuillez vérifier avant d'utiliser la caméra et les accessoires afin de vous assurer qu'ils soient intacts. Pour plus de sécurité, seuls les accessoires Kandao fournis avec l'appareil ou les appareils authentiques Kandao peuvent être utilisés. Les dommages causés par l'utilisation d'autres accessoires ou pièces non autorisés ne sont pas couverts par la garantie.

- 1 Ne placez pas et ne fixez pas le produit sur une surface instable. Le non-respect de cette précaution peut entraîner le desserrage ou la chute du produit, provoquant un accident ou endommagement de l'appareil.
- 2 Lors de l'utilisation d'une alimentation externe, veuillez respecter toutes les règles de sécurité.
- 3 L'objectif de la caméra panoramique intelligente à 360 degrés est en verre. Si l'objectif est endommagé, assurez-vous de le manipuler avec soin pour éviter d'être rayé par la lentille / verre cassé.
- 4 La température de l'appareil photo peut augmenter lors d'une utilisation normale. Si cela se produit, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
- 5 Ce produit n'est pas un jouet et vous êtes seul responsable du respect des lois, réglementations et restrictions locales.

- ⑥ Veuillez ne pas utiliser la caméra panoramique intelligente à 360 degrés pour une surveillance non autorisée ou de quelque manière que ce soit qui viole les règles de confidentialité.
- ⑦ Précautions: ne placez pas l'appareil photo dans un environnement extrêmement froid ou chaud. Des conditions extrêmement froides ou chaudes peuvent entraîner l'arrêt temporaire de la caméra.
- ⑧ **Attention:** il n'y a pas de protection pour les deux lentilles. Si vous ne faites pas attention, il est facile de former des rayures. Évitez de placer l'objectif sur n'importe quelle surface. Les rayures sur les verres ne sont pas couvertes par la garantie.

Lieferumfang




KAMERA



OBJEKTIVABDECKUNG



FERNBEDIENUNG



TASCHE



ANLEITUNG




GARANTIE
KARTE



NETZADAPTER




USB-C ZU
USB-C(3m)



USB-C ZU
USB-A(1.5m)

Teile Beschreibung

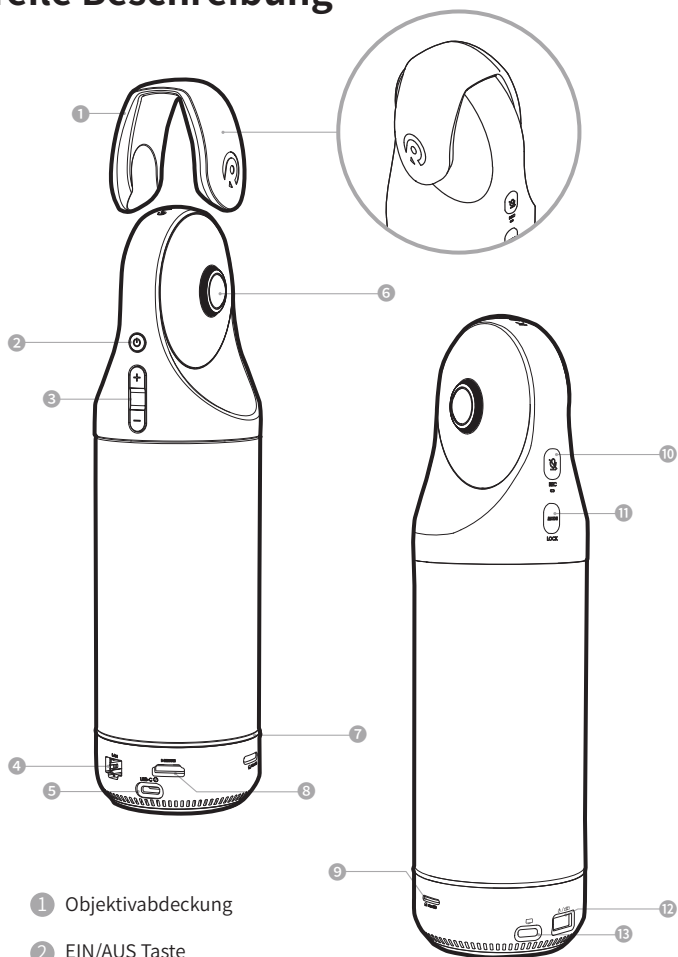

1 Objektivabdeckung

2 EIN/AUS Taste

3 Lautstärke Taste

4 LAN

5 USB-C IN

6 Objektiv

7 LED

8 HDMI

9 SD Kartenslot


10 Stumm-/Aufnahmetaste

11 Modus Taste

12 USB-A

13 USB-C OUT

Tasten Erklärungen





EIN/AUS Taste

Langes Drücken 3 s zum Ein-/Ausschalten; kurzes Drücken zum Aktivieren des Schlafmodus, weiteres kurzes Drücken zum Aufwecken.




Lautstärketaste

Regeln Sie die Lautstärke des Lautsprechers nach oben/unten.



HDMI1080P ↔ 720p

" Eh " und " eh " -auflösung wechseln zu 1080p/ 720p.



Stumm-/Aufnahmetaste

Kurz drücken, um das Mikrofon stummzuschalten; 3 s lang drücken, um lokal Video aufzunehmen.







Modus-Taste



Kurz drücken, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln; Langes Drücken 3 s zum Sperren des Bildschirms FOV.






Anschluss und Anwendung


1 Anschluss an einem Anzeigegerät:

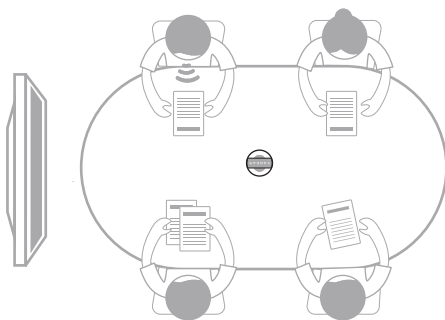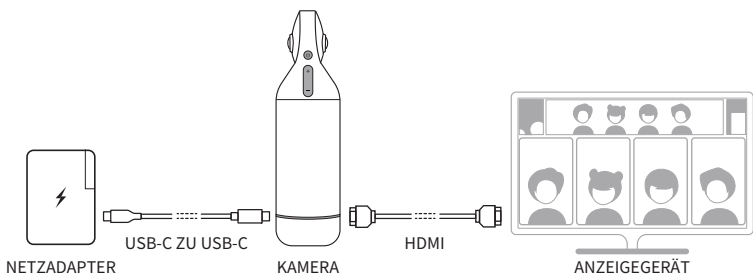1. Schliessen Sie die Kandao Meeting Pro am Netzadapter an.
2. Verbinden Sie die Kandao Meeting Pro und das Anzeigegerät über den HDMI Anschluss.
3. Drücken Sie lange auf die EIN/AUS-Taste , um die Kandao Meeting Pro mit dauerhaft grün leuchtendem Licht zu starten.
4. " Eh " und " eh " -auflösung  wechseln zu 1080p/720p.
5. Stellen Sie eine Netzwerkverbindung über den Ethernet Adapter oder WiFi her.
6. Öffnen Sie die Videokonferenzplattform (z. B. Skype, Zoom, Teams), die Verbindung zum Meeting ist erfolgreich hergestellt, wenn das blaue Licht dauerhaft leuchtet.
7. Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste , um in den "Schlafmodus" zu wechseln, wenn die Besprechung beendet ist.
8. Drücken Sie lange auf die EIN/AUS-Taste , um die Kandao Meeting Pro auszuschalten, falls erforderlich.



2 Anschluss an einen Computer:


1. Schliessen Sie die Kandao Meeting Pro am Netzadapter an.
2. Drücken Sie lange auf die EIN/AUS-Taste  , um die Kandao Meeting Pro mit dauerhaft grün leuchtendem Licht zu starten.
3. Verbinden Sie die Kandao Meeting Pro und den Computer über den USB OUT- Anschluss.
4. Öffnen Sie die Videokonferenzplattform (z. B. Skype, Zoom, Teams), die Verbindung zum Meeting ist erfolgreich hergestellt, wenn das blaue Licht dauerhaft leuchtet.
5. Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste  , um in den "Schlafmodus" zu wechseln, wenn die Besprechung beendet ist.
6. Drücken Sie lange auf die EIN/AUS-Taste  , um die Kandao Meeting Pro auszuschalten, falls erforderlich.


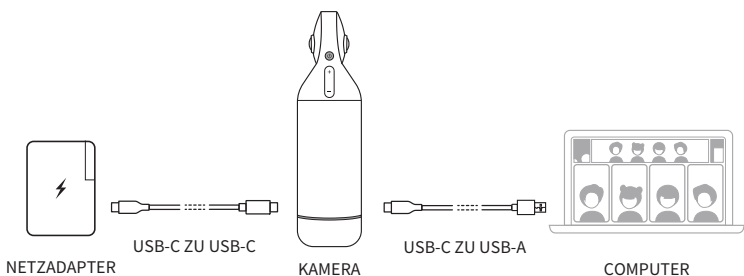


Hinweis:

Während der Verbindung mit dem Computer, erfolgt keine Ausgabe über HDMI, Maus und Tastatur können ebenfalls nicht verwendet werden.

Aktualisierung des Systems

Schliessen Sie Kandao Meeting Pro und ein Anzeigegerät über den HDMI-Anschluss an, und stellen Sie sicher dass eine Netzwerkverbindung hergestellt ist. Das System zeigt eine Update-Benachrichtigung an. Klicken Sie auf  Update um ein Update durchzuführen.

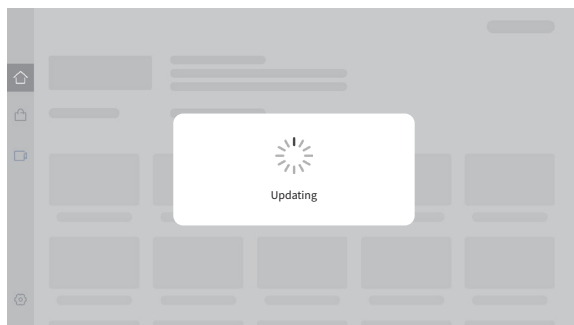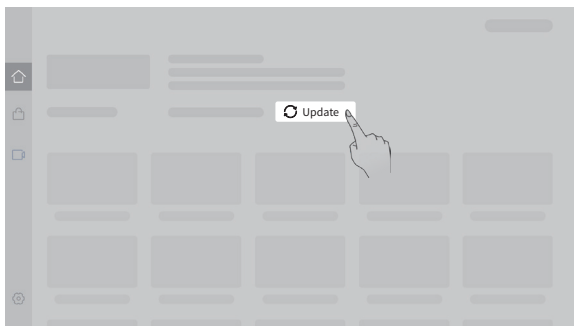


Fernbedienung

1. Die Einschalttaste steuert sowohl den Ruhezustand als auch den Aufweckmodus der Kandao Meeting Pro.
2. Die Fernbedienung wird getrennt, wenn sich die Kandao Meeting Pro im Ruhemodus befindet.
3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fernbedienung wieder zu verbinden, während die Kandao Meeting Pro aufgeweckt wurde.

Hinweise:

1. Die Fernbedienung muss mit zwei AAA-Batterien betrieben werden.
2. Können Sie "OK" und "VOL-" gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten, während die Anzeigeleuchte blinkt. Kandao beeindruckt die fernbedienung, und dann schaltet sie aus, ein signal,ein monitor weist an: "fernbedienung verbunden".

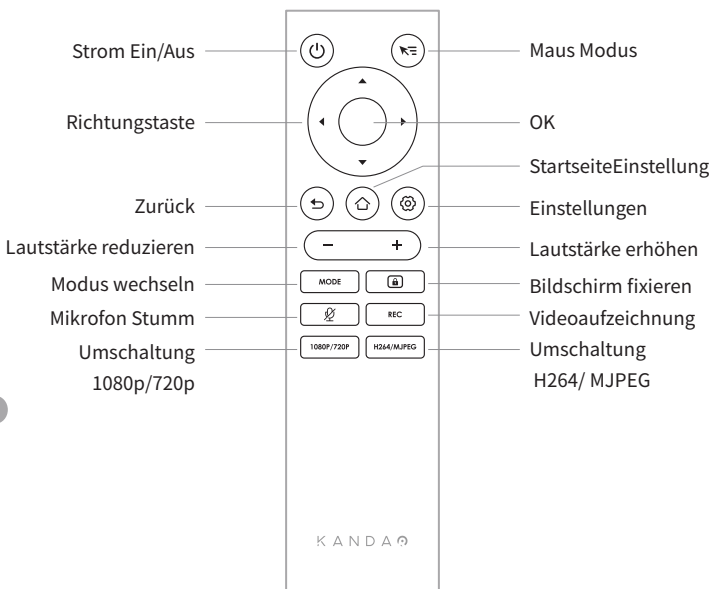

※Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter folgender URL:

ww0.kandaovr.com/resource/Kandao_Meeting_Pro_User_Guide.pdf



Anweisungen

- 1 Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.
- 2 Bitte beachten Sie alle Warnhinweise.
- 3 Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Elektroheizungen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten verwendet werden.
- 4 Verwenden Sie nur von Kandao gelieferte Komponenten und Zubehör.
- 5 Bitte überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einer qualifizierten Person.
Unabhängig von der Art des Schadens, den das Gerät erleidet, wie z. B. Bruch des Netzkabels oder des Steckers, Eindringen von Flüssigkeit oder Herabfallen von Gegenständen in das Gerät, Regen oder Feuchtigkeit, Unfähigkeit zum normalen Betrieb oder Sturz, ist eine Wartung erforderlich.

Sicherheitshinweise

Warnung: Wenn Sie die folgenden Vorsichtsmassnahmen nicht beachten, können Sie durch dieses elektrische Gerät schwer verletzt oder getötet werden: Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung der Kamera und des Zubehörs, ob diese intakt sind. Aus Sicherheitsgründen darf nur mit dem Gerät geliefertes oder gekauftes Kandao-Zubehör verwendet werden. Schäden, die durch die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör oder Teilen verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

- 1 Stellen oder befestigen Sie das Produkt nicht auf einer instabilen Oberfläche. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmassnahme kann dazu führen, dass sich das Produkt löst oder herunterfällt, was zu einem Unfall oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- 2 Beachten Sie bei Verwendung einer externen Stromversorgung alle entsprechenden Sicherheitsvorschriften.
- 3 Das Objektiv der intelligenten 360-Grad-Panoramakamera ist aus Glas gefertigt. Wenn das Objektiv beschädigt ist, gehen Sie vorsichtig damit um, um Verletzungen durch das zerbrochene Objektiv/Glas zu vermeiden.
- 4 Die Temperatur der Kamera kann bei normalem Gebrauch ansteigen. Wenn dies auftritt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.
- 5 Dieses Produkt ist kein Spielzeug und Sie sind allein für die Einhaltung aller lokalen Gesetze, Vorschriften und Einschränkungen verantwortlich.

- ⑥ Bitte verwenden Sie die intelligente 360-Grad-Panoramakamera nicht für unbefugtes Überwachen, Schnappschüsse oder in einer Weise, die gegen persönliche Datenschutzbestimmungen verstösst.
- ⑦ Sicherheitshinweis: Lagern Sie die Kamera nicht in extrem kalten oder heissen Umgebungen. Extrem kalte oder heisse Bedingungen können dazu führen, dass die Kamera vorübergehend nicht ordnungsgemäss funktioniert.
- ⑧ **Warnung:** Es gibt keinen Schutz für die beiden Linsen der intelligenten 360-Grad-Panoramakamera. Wenn Sie nicht aufpassen, kann es leicht zu Kratzern kommen. Vermeiden Sie es, das Objektiv auf eine Oberfläche zu legen. Kratzer im Objektiv sind nicht durch die Garantie abgedeckt.



This symbol indicates that your product should be handled separately from household waste according to local laws and regulations. When the product life ends, please take it to the collection site designated by the local authority. The separate collection and recycling of discarded products are helpful to the protection of natural resources. Besides, please make sure that they are recycled in ways that are beneficial to the human health.

FC FCC ID : 2ATPV-KDMT

FCC regulatory compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CMIIT ID: 2021AP0342



018-210022
indoor use only



KANDAO
www.kandaovr.com

Product Name: Kandao Meeting Pro 360 Conferencing Camera
Model: MT0822
Manufacturer: KanDao Technology Co.,Ltd.
Address: 201 Sino-Steel building, Maqueling Industrial District,
Maling Area, Yuehai Street, Nanshan, Shenzhen

产品名称: Kandao Meeting Pro 360视频会议机
型号: MT0822
制造商: 深圳看到科技有限公司
地址: 深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区中钢大厦201

KANDAO

Kandao Meeting Ultra

360 AI Conference Host with Dual Touchscreens 4K



Dual 4K HDR Capture



Dual Touch Screens



360 AI Face Detection



Hi-Fi Speaker



Omnidirectional Mics



Multiple Conference Modes



Standalone Mode with Android OS

Real 4K HDR Conference

Kandao Meeting Ultra output streams at 4K 30FPS HDR video to get rid of over-exposed and underexposed images. Even in dim or backlight conditions, your images will be natural and brilliant.

The built-in noise reduction algorithm improves clarity while restoring more details, creating a vivid and clear hybrid meeting experiences like never seen before.



Talk Face-to-Face

Positioning two 15.6" FHD touchscreens underneath the camera creates a direct face-to-face collaboration.

The two fish-eye lenses above the touchscreens cover 360-degree view of the conference room, clearly capturing faces, bringing a more natural experience for remote attendees.



All-in-One Conference Host

Kandao Meeting Ultra combines touchscreens, panoramic camera, microphones, speaker, Bluetooth, and WiFi in one. With a built-in Android system, users can download video conferencing software directly onto the device creating a perfect solution for hybrid collaboration.



Flexible for Different Scenarios


Kandao Meeting Ultra is designed for small to large collaboration spaces. It is flexible for different scenarios and demands, making each conference room a more efficient and intelligent collaboration space.



Phone Booth/Meeting Pods



Executive Office

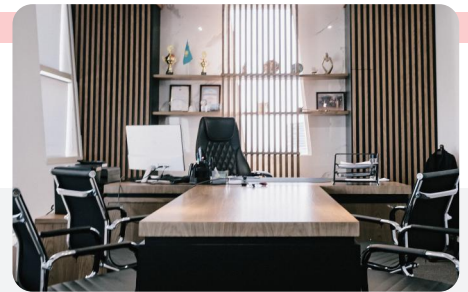


VIP Room



Large Conference



Mid-sized conference

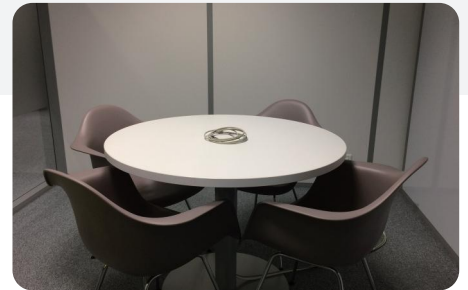

Small Conference

Tech Specs



Kandao Meeting Ultra



Official Website

Resolution@Frame Rate	33840*2160@30fps / 1920*1080@30fps / 1280*720@30fps
Encoding Format	MJPEG / H.264
Touchscreen Size	15.6-inch LED Display
Quantity of screens	Two
Touch Control	Dual 10-point capacitive touch
Display Resolution	1920 x 1080, 60Hz
USB C	USB Type C Out x 1: USB 3.1, connect to computer for transmitting audio/video (UVC/UAC) USB Type C In x 1: for charging
Ethernet	RJ45 x 1: Gigabit Ethernet port for wired network transmission, and PoE power supply
HDMI	HDMI OUT 2.1 x 2: Video output, displaying system interface HDMI IN 2.0 x 1: Video input for screen sharing from a computer

USB A	USB A x 3: for connecting with peripherals, such as mouse and keyboard
Wi-Fi	2.4G + 5G, Wi-Fi 6
Bluetooth	Bluetooth 5.0
System Memory	64G
Micro SD Card	Support FAT32 and exFat format (Up to 1TGB)
Microphones	Eight Omni-directional beamforming microphones
Voice Pickup Range	5.5m
POE Power Supply	802.3bt

Kandao Meeting Ultra Standard

360 AI All-in-one Conference Host **4K**



4K HDR Output
(3840x2160 Resolution)



360° Fully Covered



AI Face Detection



**Eight-Omnidirectional
Microphone Array**



Hi-Fi Speaker



Built-in Android OS



Meeting Ultra Clear 4K with HDR

It is a breakthrough to have 4K output resolution and HDR, providing a clear image quality for the best conferencing experiences. The built-in noise reduction algorithm presents face vividly and well-restore the meeting room under different lighting conditions. Video conferencing has never been so face-to-face.




360° Full-Covered Conferencing

It covers the whole room in panoramic view with two ultra-high definition 195-degree fish-eye lenses. Capture from the center of lenses instead of the edge to avoid poor image. Precise image processing with intelligent noise reduction, wide dynamic range, exposure compensation, and automatic white balance, makes it clearer with fine details.


Smart Conference Modes for Diverse Demands

Gallery View, Speaker View and Global View are designed for different meeting spaces and diverse demands.

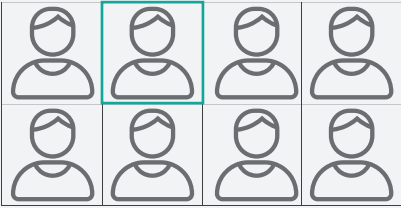

Gallery View

AI algorithm selects up to a maximum of eight speakers and reframes them to equally show attendees. You can select one of the eight windows for fixed display.

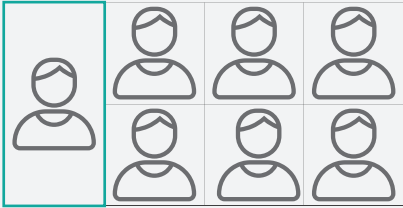

Speaker View

This discussion mode has seven frames. Six of those boxes show attendees separately while highlighting the speaking person in a larger box on the left. You can select one of the seven windows for fixed display.



Global View

The screen is evenly divided into two parts. Two 180-FOV (field of vision) panoramas are recorded by the two 195-degree lenses showing all attendees while minimizing distortion.

Excellent Connectivity for Different Scenarios

Equipped with two HDMI ports, Wi-Fi, RJ45 Ethernet LAN Port, and USB, Kandao Meeting Ultra Standard is flexible enough to connect with a large variety of conferencing equipment. It provides multiple video conference solutions for different scenarios.



Tech Specs



Kandao Meeting Ultra Standard

Resolution@Frame Rate	3840*2160@30fps / 1920*1080@30fps / 1280*720@30fps
Encoding Format	MJPEG / H.264
USB C	USB Type C Out x 1: USB 3.1, connect to computer for transmitting audio/video (UVC/UAC) USB Type C In x 1: for charging
Ethernet	RJ45 x 1: Gigabit Ethernet port for wired network transmission, and PoE power supply
HDMI	HDMI OUT 2.1 x 2: Video output, displaying system interface HDMI IN 2.0 x 1: Video input for screen sharing from a computer
USB A	USB A x 3: for connecting with peripherals, such as mouse and keyboard
Wi-Fi	2.4G + 5G, Wi-Fi 6
Bluetooth	Bluetooth 5.0

System Memory	64G
Micro SD Card	Support FAT32 and exFat format
Microphones	Eight Omnidirectional beamforming microphones
Voice Pickup Range	5.5m
Speaker Power	10w
POE Power Supply	802.3bt



Official Website

KANDAO

Kandao Meeting Pro 360° Video Conferencing Camera

Perfect Conferencing Experience

- 360° Recording without Blind Spot
- AI Algorithm for Smart focusing and Tracking
- Coverage with a radius of 5.5 meters



reddot winner 2021



GOOD DESIGN
AWARD 2021



Push Past the Limitation with Four-in-One Design

Equipped with 360-degree lens, Omni-directional audio system, Hi-Fi Speaker, and built-in android system, Kandao Meeting Pro designed to be four-in-one for being the most powerful one.



Panoramic Capture



Omni-Directional Mics



Hi-Fi Speaker



Built-in Android System



Screen Mirroring



AI Intelligent Recognition 2.0

Apply sophisticated algorithm to achieve efficient and accurate localization and tracking. Provides multiple conferencing modes for meeting different requirement.



Discussion Mode



Global Mode



Presentation
Mode



Patrol Mode



Custom Mode

Built-in Operation System

With built-in Android system, the video conferencing software can be installed directly in the device. Update easily with strong compatibility.



Various of Connection Method

Support both 1080P and 720P output, while H.264 and MJPEG as encoding format. Kandao Meeting Pro is flexible enough to integrate with most of the conferencing devices.



HDMI for Display




Wi-Fi for Getting Online



RJ45 Ethernet Port for Getting Online



USB A for External Device



SD Card for Video Recording





More Accessories

Adapt to Abundant of Scenes


Business Conferencing





Remote Education



Remote Cooperation



Online Medical



Resolution	1920 x 1080@30 fps、 1280 x 720@30fps		
Encoding Format	MJPEG		
Signal Light (Ring Light) x 2	Red、 Blue、 Green		
Button x 5	+Volume、 -Volume、 Mute、 On/Off、 Switch Mode		
Microphone x 8	8 Built-in Microphones, PCM(16 bit/Single Track/16KHz), 5.5m r²		
Speaker	5W Speaker		
USB Type C Connection x 2 (USB2.0)	1. Type C OUT for Transferring Media and Files 2. Type C IN for Power Supply		
Ethernet Connection (RJ45)	100M Ethernet Port, Wired Network Connection		
HDMI	For Outputting Audio and Video, and Displaying System Page		
USB A Connection	For External Equipment (Mouse and Keyboard)		
Output Video Bitrate	30M	WIFI	5G band 1+2.4G, Support STA Mode
System Memory	64G	SD Card	Support External SD Card
Bluetooth	BT4.1	Machine Weight	750g

KANDAO

Kandao Meeting S

Ultra-Wide 180° Standalone Video Conference Camera



red dot winner 2022



Meeting in Anytime, Anywhere, Any Way You Like



180° Field of View

1080P HD Output



Full-Duplex Audio System

5m Pickup Radius



Astounding Sound

Immersive Hybrid Meeting



Meeting AI 3.0

Smart Tracking



Built-in Operating System

Conference Software Integration



Screen Mirroring

Support Airplay and Miracast



180-Degree Coverage and Smart Tracking

Equipped with a 195° ultra-wide lens, Kandao Meeting S can cover 180° view. The active speaker can be detected and tracked with built-in Kandao Meeting AI 3.0 algorithm. Provide flexible discussion modes, view-lock and zoom function for high-quality collaboration.



Ultra Wide



Single Person



Double Attendees



Multi Attendees

Built-in Operating System

No more external devices or complex setups, video conference software, like Microsoft Teams, Zoom and Skype, can be installed and started on Kandao Meeting S.



Full-Duplex Audio System

Eight-microphone array and Hi-Fi speaker achieve 5m sound pickup, accurate beamforming, noise reduction and echo cancellation.

5m

Audio Pickup Radius



Premium Hi-Fi Speakers Array



Meeting in Anytime, Anywhere, Any Way You Like

Kandao Meeting S is stylish and portable. It's easy to set up no matter at home, on a business trip or in the office.



Specifications



Kandao Meeting S

Resolution	1920*1080/1280*720
Encoding Format	MJPEG
Signal Light(Ring Light)*2	Red/Blue/Green
Button*5	Vol+,Vol-,Mute,On/Off,Switch Mode
Microphone*8	8 Built-in Microphones, PCM(16bit/Single Track/16KHz),5.0m r ²
Speaker	5W Speaker
USB Type C Connection*2(USB 2.0)	1.Type C Out for Transferring UVC/UAC 2.Type C IN for Power Supply
Ethernet Connection(RJ45)	100M Ethernet Port,Wired Network Connection
HDMI	For Outputting Audio and Video, and Displaying System Page

USB A Connection	For External Equipment(Mouse/Keyboard)
WIFI	5G band 1+2.4G Support STA Mode
Bluetooth	BT4.1
System Memory	64G
Micro SD Card	Support External Micro SD Card
Adapter	INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max OUTPUT:DC 12V 1.5A
Machine Weight	771.5g



Kandao Meeting

360° All-in-one Conferencing Camera

Make Remote Meeting Smarter



8K Capturing with Customized Lenses



360° Panoramic View



1080P Full HD Video Export



M-jpg Code- UVC Supported



Automatically Processes Audio & Video



8 integrated omni-directional mics



Allow multi-user video conferencing




Noise & echo cancellation Technology



Face & sound smart tracking


Mode

DISCUSSION MODE




Dynamically highlight the talking participant with a 360° view on top.

PRESENTATION MODE



Automatically deliver an exclusive shot of the key speaker.

GLOBAL MODE



A global view of all attendees.

Plug & Play, Working with Common Video Conferencing Platforms

No software required. Just simply plug the USB cable into your computer and start the meeting. Working perfectly with any video conferencing platform.

Hidden Pop-up Camera System

Press down to hide the camera, only appearing when needed, perfectly protecting your privacy.





360° 8K Capturing & 1080P Streaming


The 360° camera captures the entire room in 8K resolution without stitching, and delivers real-time 1080P HD video, ensuring everyone is visible and engaged in the remote meeting.

Omni-directional Mics + Speakerphones

Kandao Meeting delivers crystal clear audio with 8 integrated omni-directional microphones. They pick up sounds in every direction up to 13 feet. The two full-duplex speakerphones also minimize noise and echo, allowing you to easily see everyone's gestures and clearly hear what they say.



Turn any size of room
into a video meeting space in minutes

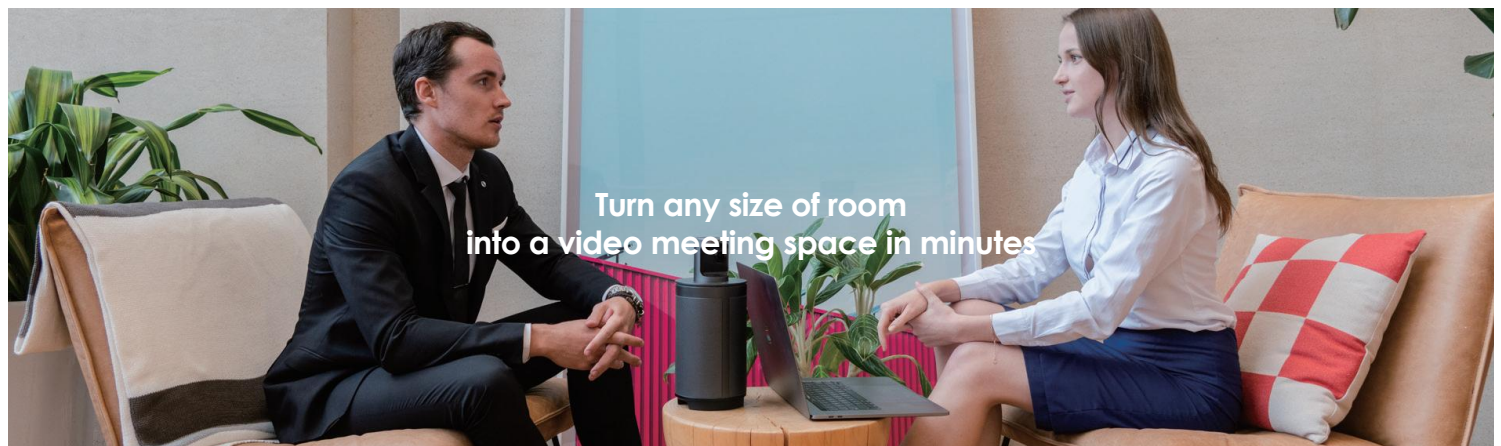

Founded in January 2016, Kandao Technology is a high-tech company specializing in virtual reality technology research and development. Dedicated to providing high-end professional imagery software solution and hardware manufacture for VR/AR content creation, Kandao Technology is committed to delivering evolutionary digital imaging products that will change the way how people see and connect with the world.

Kandao Headquarter

Tel : +86 400 832 1900

Email : Sales: sales@kandaovr.com

Marketing & Media : marketing@kandaovr.com

After Service : service@kandaovr.com

Technical Support : support@kandaovr.com

Addresses : Unit 5D, Block M7, SinoSteel Building, Nanshan, Shenzhen, China

 kandaovr.com

 @KandaoVR

 @KanDao

 @KanDaoVR

Kandao Meeting Omni

Solution of Multi-system Collaboration

KANDAO



See better + Hear better + Speak better = Efficient communication



Multi-camera Integration

Wider Range of Image and Audio Capture



4 X 8-microphone Array

Every Word Well Conveyed



AI Intelligent Tracking

Auto Focus and Zoom in the Active Speaker




AI Smart Audio Pick-up

Multi-channel AV Synchronization



Professional Audio Effect

Echo Cancellation & Howling Suppression

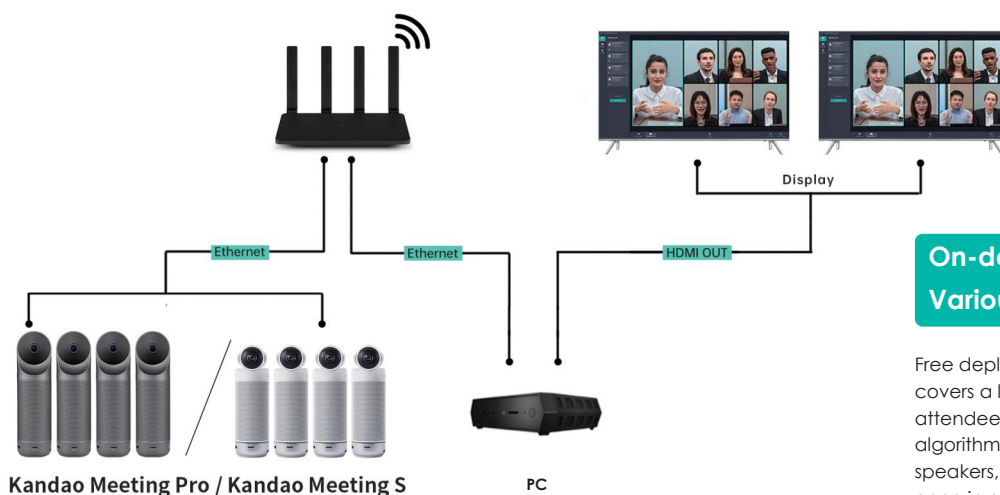

On-demand Deployment to Adapt to Various Meeting Scenarios

Free deployment of multiple video conferencing devices covers a larger space, and the image and audio of every attendee can be captured. The Kandao Meeting AI 4.0 algorithm enables a wider range of intelligent tracking of speakers, providing a face-to-face communication experience in any meeting case.

Various meeting modes to freely switch the meeting view with control

Meeting mode switching is supported, enabling highlighting the active speaker. You can also choose the viewing angle of the screen on your own to make sure the focus of the meeting. The best communication way is defined by you.



Gallery View




Speaker View



AI Tracking




Lock and Zoom

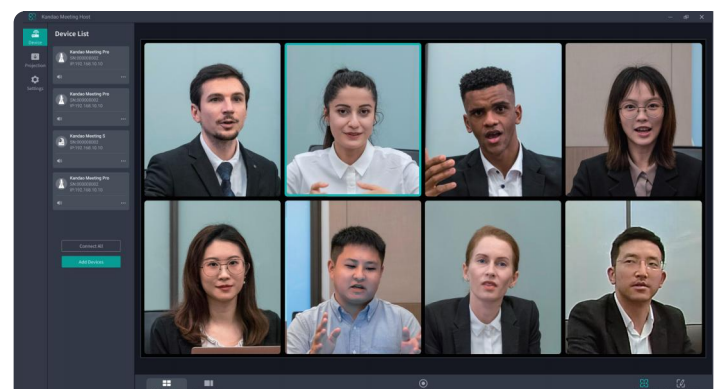


Wider Range of Image and Audio Capture



Wide-range Face Detection



Intelligent Portrait Selection

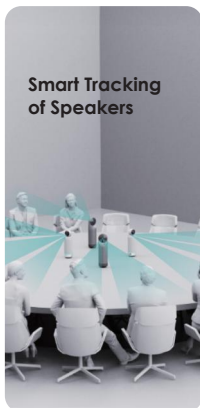

Smart Tracking of Speakers



Synchronous Multi-Device Audio



Synchronous Audio and Video Transmission



Noise Reduction and Echo Cancellation



AI Smart Audio Pick-up

Plan your meeting room layouts freely to apply to more scenarios.

Easy deployment and cost-saving make it the top choice for a large conference room upgrade.

Kandao Meeting Omni Recommendations:



Number of participants:
12-80 people



Room Size:
300-1300 square feet



Long-table



U-shaped



Cabaret



Round-table

Meet various needs in different scenarios



Business



Government



Education



Finance

Kandao Meeting Omni Operating Environment

Operating System:

Windows 10 64-bit
Windows 11 64-bit

Processor:

Intel i5 11th Gen or
higher-specification processor

Memory:

8GB of RAM or more

GPU:

Intel® UHD Graphics 750 or
higher-specification graphics card

Network:

Ethernet

Storage:

128G or more

Kandao Meeting S

Resolution	1920*1080/1280*720
Encoding Format	MJPEG/H.264
Capture FOV	180°
Button*5	Vol+, Vol-, Mute, On/Off, Switch Mode
Microphone*8	8 Built-in microphones and 8 beam forming elements. Pickup range: 5m Sensitivity: -38 dB AEC (acoustic echo cancellation) VAD (voice activation detection) Microphone background noise suppression
Speaker	5W, for audio output.
USB Type C Out	USB 2.0, Type-C Out for transferring UVC/UAC.
USB Type C In	Type-C IN for power supply
Ethernet Connection(RJ45)	100M Ethernet Port, Wired Network Connection
USB A	For External Equipment (Mouse/Keyboard)
HDMI	HDMI 1.4, for Outputting Video and Displaying System Page
WIFI	5G band 1+2.4G Support STA Mode
Bluetooth	BT4.1
System Memory	64G
Adapter	INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max OUTPUT: DC 12V 1.5A
Machine Weight	771.5g



Kandao Meeting Pro

Resolution	1920*1080/1280*720
Encoding Format	MJPEG/H.264
Capture FOV	360°
Button*5	Vol+, Vol-, Mute, On/Off, Switch Mode
Microphone*8	8 Built-in microphones and 8 beam forming elements. Pickup range: 5.5m Sensitivity: -38 dB AEC (acoustic echo cancellation) VAD (voice activation detection) Microphone background noise suppression
Speaker	5W, for audio output.
USB Type C Out	USB 2.0, Type-C Out for transferring UVC/UAC.
USB Type C In	Type-C IN for power supply
Ethernet Connection(RJ45)	100M Ethernet Port, Wired Network Connection
USB A	For External Equipment (Mouse/Keyboard)
HDMI	HDMI 1.4, for Outputting Video and Displaying System Page
WIFI	5G band 1+2.4G Support STA Mode
Bluetooth	BT4.1
System Memory	64G
Adapter	INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max OUTPUT: DC 20V 3A
Machine Weight	807g



Kandao Meeting Omni



User Guide / 说明书 / 說明書 / 取扱説明書

Product Profile

Preparations

1. Kandao Meeting S or Meeting Pro.
 - a. 2-4 units of Meeting S or Meeting Pro devices
(with accessories: USB C to C cable, Power adapter, Ethernet cable for each unit).
 - b. Firmware version requirements of Meeting S: V4.0 or above.
 - c. Firmware version requirements of Meeting Pro: V34 or above.
2. Prepare a [Host PC] (need to be purchased separately) with the following recommended system requirements:

System Requirements

Operating System Windows 10 64-bit or Windows 11 64-bit

Processor Intel i5 11th Gen or higher-specification processor

Memory 8GB of RAM or more

GPU Intel® UHD Graphics 750 or
higher-specification graphics card


Network Ethernet

Storage 128G or more

3. Prepare a router with at least 5 LAN ports (need to be purchased separately).
4. Download and install [Kandao Meeting Omni].
Download Link: <https://www.kandaovr.com/download/>


Connection Instructions

Connect the [Host PC] and multiple Meeting S or Meeting Pro cameras to the router through a wired network to form a LAN.

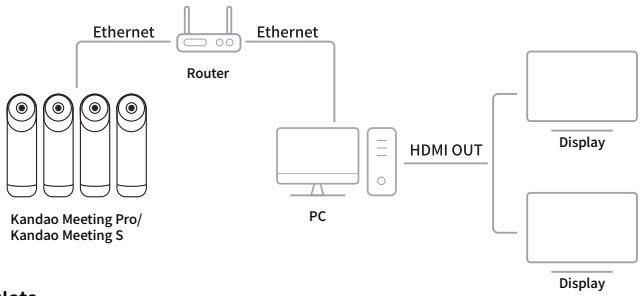

*Note

1. A combination of up to four units of Meeting S and Meeting Pro can be interchanged.
2. Connect the [Host PC] and Kandao conferencing cameras to the same LAN to use.
3. The distance between each conference device must be more than 1.5 meters (5 feet).

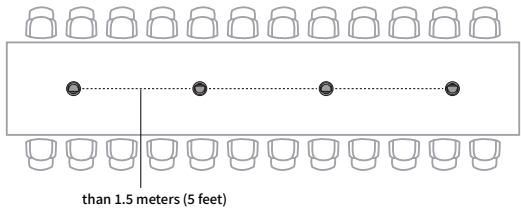

Indicator Light Description

Blinking Green: Starting up or updating firmware

Solid Green: Ready to use

Solid Blue: Camera working

Remote Controller and Device Buttons Description

When using the [Meeting Omni], except for the "Power button", all other buttons on the device and the remote control of the devices are unavailable. Please operate the cameras through controls from [Meeting Omni].

Meeting Omni Authorization

- Software Activation

Please provide the following information to KanDao for authorization:

XX
XX

Copy

Please input the License Key


Authorize

- [illegible]

Each [Host PC] needs to be authorized for activation when running「Kandao Meeting Omni」for the first time.



Combining Devices

- ❶ After connecting and turning on all devices, start the [Meeting Omni] software on the desktop of the [Host PC].
- ❷ [Meeting Omni] will automatically search and display the list of available devices when running.
- ❸ Select the devices to be combined, up to 4 sets.
- ❹ Click [Done], and the preview of [Meeting Omni] will be shown automatically on the screen.

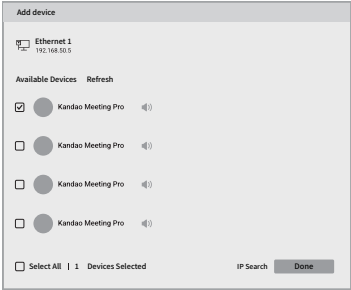

*Note

If there is no sound or preview on your [Host PC], please disable the firewall or allow access to [Kandao Meeting Omni] on all networks.

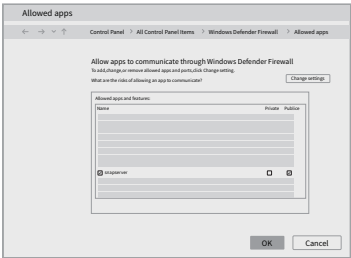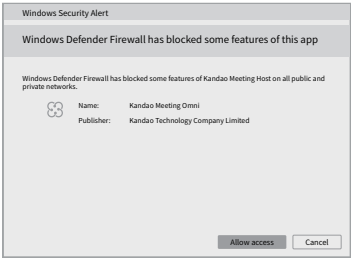

Starting a Meeting

Start the video conferencing app, and select [Kandao Meeting Omni] from the camera/speaker/microphone device list of the conferencing platforms.

*Note

1. Third-party video conferencing software need to be closed when updating [Kandao Meeting Omni].
2. It may fail to start a remote meeting without the Internet but multi-conference devices can still be combined.

Share Screen in a Meeting

1. Launch a video conferencing software and go to Share Screen.
2. Select the window to be shared.
3. If you want to share the screen of another computer, please connect it to the [Host PC] via the HDMI IN port (This is only applicable to [Host PC] with HDMI IN Port). Select [Meeting Omni] - "Share Screen" in the previous step.

Sound Controls


The speaker and microphone volume of [Meeting Omni] is subject to the audio settings of the Windows system.

Sleep Mode & Wake-up of the Conferencing Cameras

1. Sleep Mode

Short press the [Power button] on the conference camera to enter the sleep mode, and the camera automatically disconnects from the [Meeting Omni].

2. Wake-up

- a. Short press the [Power Button ] on the conference camera again to wake it up.
- b. Click the [Connect] button in the Meeting Omni device list to reconnect.

Power Off

Long press the power button on the conference camera for about 3s to turn it off.


Device Binding Description

1. To ensure your privacy, the conferencing cameras added to the device list of [Meeting Omni] are bound with it until you actively unbind it.
2. A bound conference camera can't be bound with and accessed by other [Meeting Omni]. To bind a new "Meeting Omni", please unbind the original one first.
3. You can remove the device in the [Device List] of [Meeting Omni], or go to "Settings" - " Meeting Omni Mode" menu - "Unbind" when in the Standalone Mode of the conference camera.
4. If you don't want to connect your meeting host with [Meeting Omni], please disable it through [Settings] - [Meeting Omni Mode] menu under the standalone mode of the Meeting Pro/S.


Meet Scenario Deployment

Kandao Meeting S


Long-table

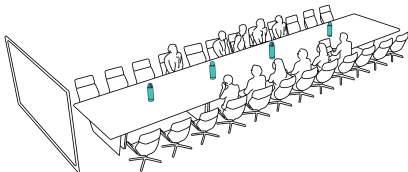


Round-table



U-shaped



Classroom

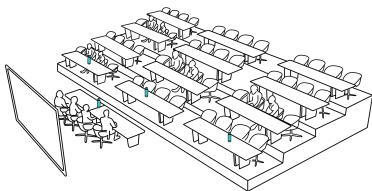


*Note


The lens of Kandao Meeting S is 180°, adjust the camera to make the view cover as many attendees as possible.

Kandao Meeting Pro


Long-table

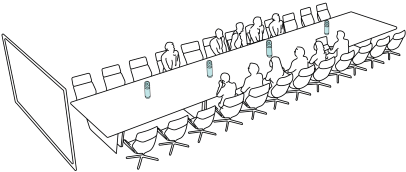

U-shaped



Cabaret



Meeting Omni Function Introduction

Devices

Device list

1. **Beep**: Click to make the devices play sound and blink the light so that you can find it easily.
2. **Disconnect**: Disconnect the conference camera with [Meeting Omni], but binding is kept.
3. **Connect**: Connect the conference camera with [Meeting Omni], the view captured by this camera will be automatically added to the combination preview after connecting successfully.
4. **Remove**: Remove the conference camera from the combination, and unbind to [Meeting Omni].

View Settings

1. **Gallery View**: Active speakers are intelligently displayed in equal frames.
2. **Speaker view**: The active speaker will be highlighted in a larger frame on the left, and other attendees are displayed in equal frames.
3. **Local Recording**: Record the preview view of the [Meeting Omni] and save it to the [Host PC], which is usually used for in-person meetings.
4. **AI Tracking**: Intelligently identify the human faces of local attendees and track the speakers, and intelligently adjust the window layout and number.
5. **Lock and Zoom**: It supports view lock and view layout selection. You can choose a layout of 1-8 people in the Gallery View, and choose a layout of 1-7 people in the Speaker View. It also supports view angle adjustment for each window.

*Note

Local recording resolution is the same as the "Kandao Meeting Omni" screen resolution, you can choose 720p or 1080p in "Settings".




Screen Mirroring

1. It will display the screen of the computer connected to the [Host PC] through [HDMI IN Port] (This is only applicable to [Host PC] with HDMI IN Port).
2. When sharing the screen in the video conferencing software, open [Kandao Meeting Omni] - [Projection] to share the screen of the computer connected to the Host PC through [HDMI IN Port].

Settings

1. **Resolution**: Set the resolution of video conferences and local recording videos, supporting 720p and 1080p.
2. **Video Save Location**: Change/open the storage path of the recorded videos.
3. **Version**: Display the current software version number.
4. **Update**: After clicking, it will link to the Kandao official website and you can download and install the latest version. Please close [Kandao Meeting Omni] before updating.

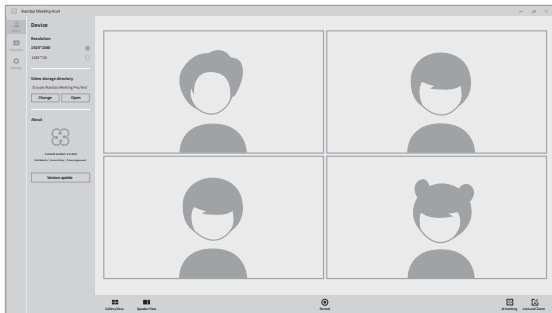

产品说明

准备事项

1. Kandao Meeting S 或 Meeting Pro。
 - a. Meeting S 或 Pro 设备数量:2 - 4 套(含配件)。
 - b. Meeting S 固件版本要求:V4.0 或以上。
 - c. Meeting Pro 固件版本要求:V34 或以上。
2. 准备一台「电脑主机」(需另行购买), 推荐配置如下:

推荐配置

操作系统 Windows 10 64-bit 或 Windows 11 64-bit

处理器 Intel i5 11th Gen 或更高规格的处理器

内存 8GB 或以上的 RAM

显卡 Intel® UHD Graphics 750 或更高规格的显卡


网络 以太网

存储空间 128G 或以上

3. 准备一台至少有5个 LAN 口的路由器(需另行购买)。
4. 下载、安装「Kandao Meeting Omni」
链接:<https://www.kandaovr.com/download/>


连接说明

将「电脑主机」和多台 Meeting S 或 Pro 通过有线网络连接到路由器，组成局域网。

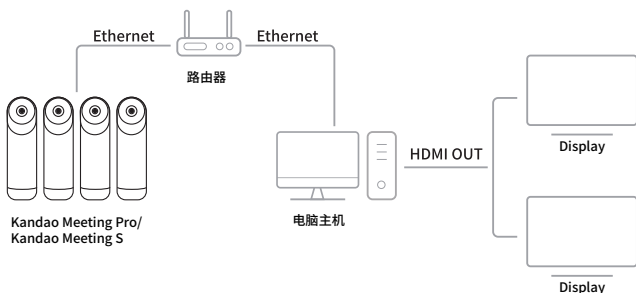

*注意事项

1. Meeting S 或 Meeting Pro 可根据需求自行组合、混合使用，最多支持4台组合。
2. 也可以将「电脑主机」和「会议机」接入同一局域网使用。
3. 每台会议机之间的间隔应大于1.5米。

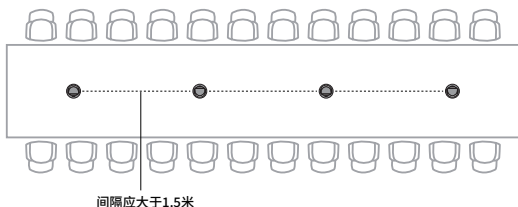

指示灯说明

绿灯闪烁：正在开机或系统正在升级。

绿灯常亮：准备就绪。

蓝灯常亮：摄像头正在工作中。

CN


遥控器和按键说明

在使用「Meeting Omni」过程中，会议机除了「电源键」，其它按键以及遥控器均不可用。用户可通过「Meeting Omni」客户端进行设备控制。

开始使用

Meeting Omni 授权

- 1 首次启动「Meeting Omni」应用会出现授权界面，请复制上方加密信息，并通过邮件发送给 kandao_meeting@kandaovr.com。

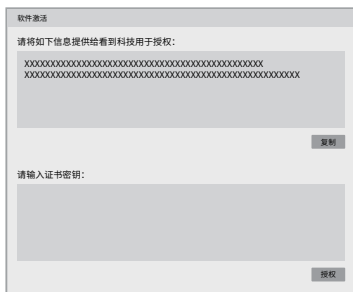

软件激活

请将如下信息提供给看到科技用于授权：


XX
XX

复制

请输入证书密钥：

授权

- 2 kandao_meeting@kandaovr.com 收到后会回复密钥，请将密钥粘贴到授权窗口下方，点击授权后完成激活。

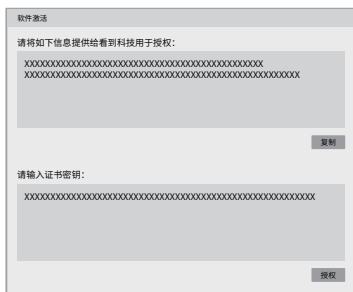

软件激活

请将如下信息提供给看到科技用于授权：

XX
XX

复制

请输入证书密钥：

XX

授权

*注意事项

每台「电脑主机」初次运行「Kandao Meeting Omni」均需要授权激活。


建立组合

- ❶ 连接并开启所有设备后, 打开「电脑主机」桌面「Meeting Omni」客户端。
- ❷ 「Meeting Omni」启动时将自动搜索并显示可用设备清单。
- ❸ 勾选用于建立组合的会议机, 最大数量是4台。
- ❹ 点击「完成」, 「Meeting Omni」将自动预览视频流。



*注意事项

如果您的「电脑主机」出现没有声音或没有画面时请关闭防火墙或将「Kandao Meeting Omni」设为允许访问。

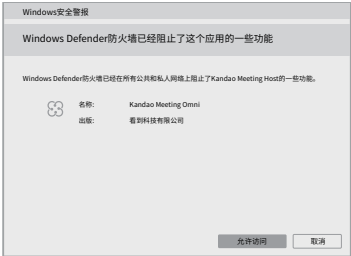

开始会议

打开会议软件召开远程会议，在会议平台的摄像头、扬声器、麦克风设备中选择「Kandao Meeting Omni」。

*注意事项

1. 更新「Kandao Meeting Omni」版本时需要将会议软件关闭。
2. 如未接入互联网，则无法召开远程网络会议，但不影响本地建立多会议机组合。

会议中共享屏幕

1. 在会议软件中，开启会议软件自带的屏幕共享功能。
2. 选择需要共享的窗口。
3. 如需共享另外一台电脑的画面，请通过HDMI IN接口将电脑与「电脑主机」连接（支持HDMI IN接口的「电脑主机」才能使用此功能），然后在第二步的共享窗口中选择「Meeting Omni」-「投屏」。

声音调节


「Meeting Omni」的扬声器和麦克风音量设置，跟随 Windows 系统的音频设置。

会议机休眠&唤醒


1. 会议机休眠

短按机身「电源键」，设备进入休眠，此时会议机将主动与「Meeting Omni」断开连接。

2. 会议机唤醒

- a. 再次短按机身「电源键  」唤醒设备。
- b. 点击Meeting Omni设备列表中的「连接」按钮进行重连。

会议机关机

长按机身或遥控器  「电源键」约3秒, 设备关机。


设备绑定说明

1. 为了确保您的隐私安全, 加入到「Meeting Omni」设备列表的会议机将与此「Meeting Omni」建立绑定, 直到您主动解除。
2. 已绑定的会议机无法被其他「Meeting Omni」绑定、使用, 要绑定新的「Meeting Omni」, 请先解除原来的绑定。
3. 用户可通过「Meeting Omni」的「设备列表」移除会议机, 或会议机主机模式下进入「设置」-「Meeting Omni 多会议机组合模式」菜单中点击「解除绑定」按钮。
4. 如果您不希望您的会议机与「Meeting Omni」建立连接, 可以在会议机的主机模式下, 进入「设置」-「Meeting Omni 多会议机组合模式」菜单中进行关闭。


会议场景部署

Meeting S 适用的会议场景


长桌会议

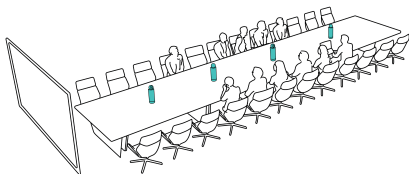


圆桌会议



U型会议



阶梯会议室

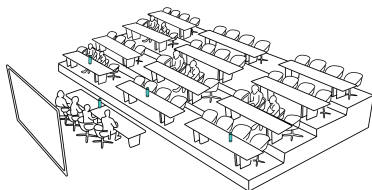


*注意事项


Meeting S 为180°摄像头,多设备的朝向应尽可能覆盖与会人员。

Meeting Pro 适用的会议场景


长桌会议

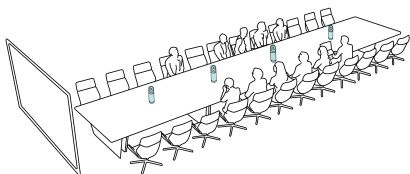

U型会议



分桌会议

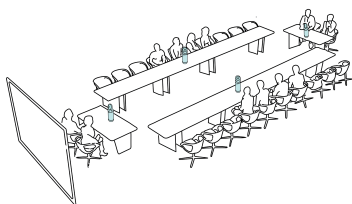

Meeting Omni 功能说明

设备

设备列表

1. **鸣音**: 点击可以鸣音和闪灯, 方便寻找对应设备。
2. **断开连接**: 将会议机与「Meeting Omni」断开连接, 绑定关系保留。
3. **连接**: 将会议机与「Meeting Omni」建立连接, 连接成功后会议机画面将自动加入组合预览。
4. **移除**: 将会议机从组合中移除并解除与当前「Meeting Omni」的绑定关系。

视频画面设置

1. **画廊视图**: 均等显示发言者视窗。
2. **演讲者视图**: 突出当前演讲者视窗, 均等显示其余与会者。
3. **录制本地视频**: 录制「Meeting Omni」预览画面, 并保存到「电脑主机」, 通常用于线下会议室的会议录制。
4. **智能追踪**: 智能识别本地与会者人脸并跟踪发言者, 智能调整视窗布数量和布局。
5. **自定义视角**: 锁定当前视窗, 锁定后支持视图布局选项, 画廊视图可选1-8人布局, 演讲者视图可选1-7人布局, 同时支持对每个视窗的视角进行调节。

*注意事项

本地视频录制分辨率跟随「Meeting Omni」画面分辨率, 用户可在「设置」中进行设置, 支持 720p 和 1080p。




投屏

1. 显示通过「HDMI IN 接口」接入的电脑画面 (该功能需要有 HDMI IN 接口的「电脑主机」才可以使用)。
2. 在会议软件中使用「共享屏幕」功能后, 打开「Kandao Meeting Omni」-「投屏」, 即可远程共享通过「HDMI IN 接口」连接的电脑画面。

设置

1. **分辨率**: 设置会议视频和本地录制的分辨率, 支持 720p 和 1080p。
2. **录像存储目录**: 变更 / 打开本地录制的视频存储路径。
3. **软件版本**: 显示当前软件版本号。
4. **版本更新**: 点击后自动转跳至官网下载页面, 用户可自行下载安装最新的版本。更新前请先关闭「Kandao Meeting Omni」。

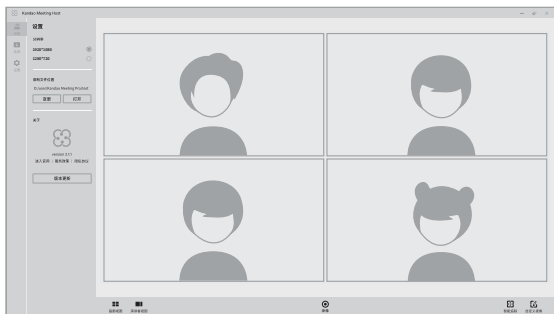

產品說明

準備事項

1. Kandao Meeting S 或 Meeting Pro。
 - a. Meeting S 或 Pro 設備數量:2 - 4 套 (含配件)。
 - b. Meeting S 固件版本要求:V4.0 或以上。
 - c. Meeting Pro 固件版本要求:V34 或以上。
2. 準備一台「電腦主機」(需另行購買), 推薦配置如下:

推薦配置

操作系統	Windows 10 64-bit 或 Windows 11 64-bit
處理器	Intel i5 11th Gen 或更高規格的處理器
內存	8GB 或以上的 RAM
顯卡	Intel® UHD Graphics 750 或更高規格的顯卡
網絡	以太網
存儲空間	128G 或以上


3. 準備一台至少有5個 LAN 口的路由器 (需另行購買)。

4. 下載、安裝「Kandao Meeting Omni」

鏈接:<https://www.kandaovr.com/download/>


連接說明

將「電腦主機」和多台 Meeting S 或 Pro 通過有線網絡連接到路由器，組成局域網。

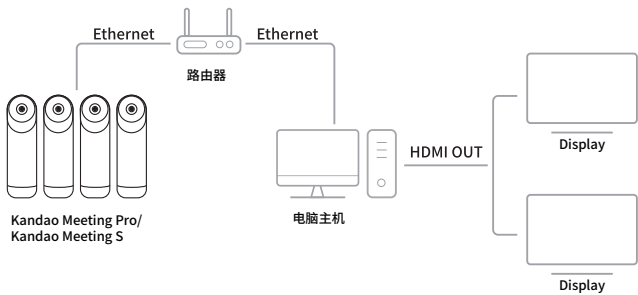

*注意事項

- 1. Meeting S 或 Meeting Pro 可根據需求自行組合、混合使用，最多支持4台組合。
- 2. 也可以將「電腦主機」和「會議機」接入同一局域網使用。
- 3. 每台會議機之間的時間應大於1.5米。

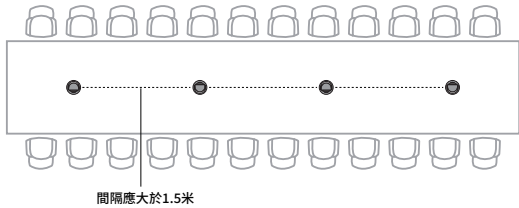

指示灯说明

綠燈閃爍：正在開機或系統正在升級。

綠燈常亮：準備就緒。

藍燈常亮：攝像頭正在工作中。

TC

遙控器和按鍵說明

在使用「Meeting Omni」過程中，會議機除了「電源鍵」，其它按鍵以及遙控器均不可用。用戶可通過「Meeting Omni」客戶端進行設備控制。

開始使用

Meeting Omni 授權

- 1 首次啟動「Meeting Omni」應用會出現授權界面，請複製上方加密信息，並通過郵件發送給 kandao_meeting@kandaovr.com。



軟件激活

請將如下信息提供給看到科技用於授權：

XX
XX

複製

請輸入證書密鑰：

授權

- 2 kandao_meeting@kandaovr.com 收到後會回復密鑰，請將密鑰粘貼到授權窗口下方，點擊授權後完成激活。



軟件激活

請將如下信息提供給看到科技用於授權：

XX
XX

複製

請輸入證書密鑰：

XX

授權

*注意事項

每台「電腦主機」初次運行「Kandao Meeting Omni」均需要授權激活。


建立組合

- ❶ 連接並開啟所有設備後, 打開「電腦主機」桌面「Meeting Omni」客戶端。
- ❷ 「Meeting Omni」啟動時將自動搜索並顯示可用設備清單。
- ❸ 勾選用於建立組合的會議機, 最大數量是4台。
- ❹ 點擊「完成」, 「Meeting Omni」將自動預覽視頻流。



*注意事項

如果您的「电脑主机」出现没有声音或没有画面时请关闭防火牆或將「Kandao Meeting Omni」设为允许访问。

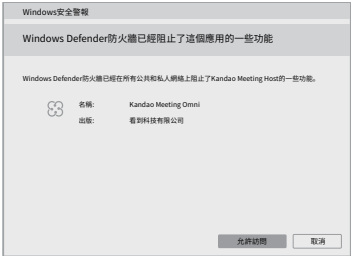

開始會議

打開會議軟件召開遠程會議，在會議平台的攝像頭、揚聲器、麥克風設備中選擇「Kandao Meeting Omni」。

*注意事項

1. 更新「Kandao Meeting Omni」版本時需要將會議軟件關閉。
2. 如未接入互聯網，則無法召開遠程網絡會議，但不影響本地建立多會議機組合。

會議中共享屏幕

1. 在會議軟件中，開啟會議軟件自帶的屏幕共享功能。
2. 選擇需要共享的窗口。
3. 如需共享另外一台電腦的畫面，請通過HDMI IN接口將電腦與「電腦主機」連接（支持HDMI IN接口的「電腦主機」才能使用此功能），然後在第二步的共享窗口中選擇「Meeting Omni」-「投屏」。

聲音調節


「Meeting Omni」的揚聲器和麥克風音量設置，跟隨 Windows 系統的音頻設置。

會議機休眠&喚醒

1. 會議機休眠

短按機身「電源鍵」，設備進入休眠，此時會議機將主動與「Meeting Omni」斷開連接。

2. 會議機喚醒

- a. 再次短按機身「電源鍵  」喚醒設備。
- b. 點擊Meeting Omni設備列表中的「連接」按鈕進行重連。

會議機關機

長按機身或遙控器  「電源鍵」約3秒，設備關機。


設備綁定說明

1. 為了確保您的隱私安全，加入到「Meeting Omni」設備列表的會議機將與此「Meeting Omni」建立綁定，直到您主動解除。
2. 已綁定的會議機無法被其他「Meeting Omni」綁定、使用，要綁定新的「Meeting Omni」，請先解除原來的綁定。
3. 用戶可通過「Meeting Omni」的「設備列表」移除會議機，或會議機主機模式下進入「設置」-「Meeting Omni 多會議機組合模式」菜單中點擊「解除綁定」按鈕。
4. 如果您不希望您的會議機與「Meeting Omni」建立連接，可以在會議機的主機模式下，進入「設置」-「Meeting Omni 多會議機組合模式」菜單中進行關閉。


會議場景部署

Meeting S 適用的會議場景


長桌會議

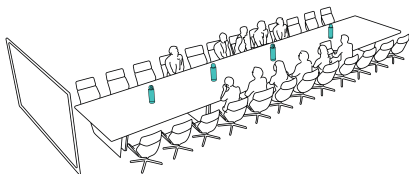


圓桌會議



U型會議



階梯會議室

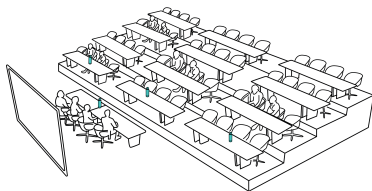


TC

*注意事項


Meeting S 為180°攝像頭，多設備的朝向應盡可能覆蓋與會人員。

Meeting Pro 適用的會議場景


長桌會議

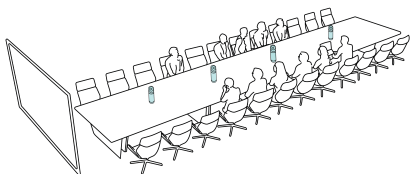

U型會議



分桌會議

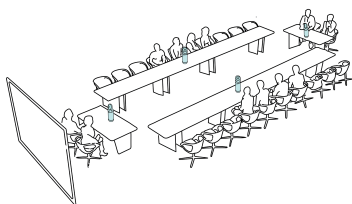

Meeting Omni 功能說明

設備

設備列表


1. **鳴音**: 點擊可以鳴音和閃燈, 方便尋找對應設備。
2. **斷開連接**: 將會議機與「Meeting Omni」斷開連接, 綁定關係保留。
3. **連接**: 將會議機與「Meeting Omni」建立連接, 連接成功後會議機畫面將自動加入組合預覽。
4. **移除**: 將會議機從組合中移除並解除與當前「Meeting Omni」的綁定關係。

視頻畫面設置

1. **畫廊視圖**: 均等顯示發言者視窗。
2. **演講者視圖**: 突出當前演講者視窗, 均等顯示其餘與會者。
3. **錄製本地視頻**: 錄製「Meeting Omni」預覽畫面, 並保存到「電腦主機」, 通常用於線下會議室的會議錄製。
4. **智能追蹤**: 智能識別本地與會者人臉並跟踪發言者, 智能調整視窗佈數量和佈局。
5. **自定義視角**: 鎖定當前視窗, 鎖定後支持視圖佈局選項, 畫廊視圖可選1-8人佈局, 演講者視圖可選1-7人佈局, 同時支持對每個視窗的視角進行調節。

*注意事項

本地視頻錄製分辨率跟隨「Meeting Omni」畫面分辨率, 用戶可在「設置」中進行設置, 支持 720p 和 1080p。

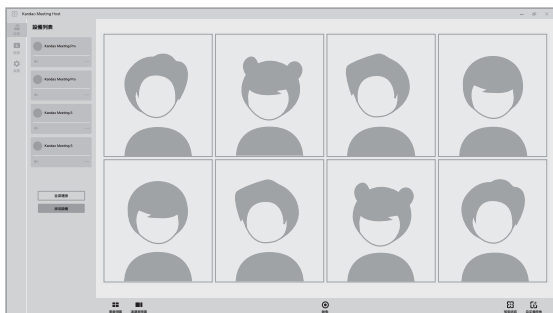


投屏

1. 顯示通過「HDMI IN 接口」接入的電腦畫面（該功能需要有 HDMI IN 接口的「電腦主機」才可以使用）。
2. 在會議軟件中使用「共享屏幕」功能後，打開「Kandao Meeting Omni」-「投屏」，即可遠程共享通過「HDMI IN 接口」連接的電腦畫面。

設置

1. **分辨率**：設置會議視頻和本地錄製的分辨率，支持 720p 和 1080p。
2. **錄像存儲目錄**：變更 / 打開本地錄製的視頻存儲路徑。
3. **軟件版本**：顯示當前軟件版本號。
4. **版本更新**：點擊後自動轉跳至官網下載頁面，用戶可自行下載安裝最新的版本。更新前請先關閉「Kandao Meeting Omni」。

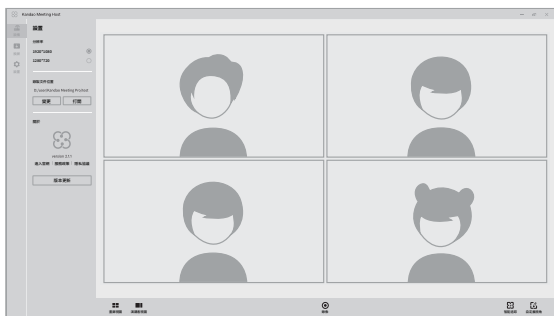

製品概要

準備事項


- 1. Kandao Meeting S (以下はMeeting S) またはKandao Meeting Pro (以下はMeeting Pro)。
 - a. Meeting SまたはMeeting Proのデバイス数:2〜4セット (付属品を含む)。
 - b. Meeting Sファームウェアのバージョン要件:V 4.0以上。
 - c. Meeting Proファームウェアのバージョン要件:V34以上。
- 2. PC (別途購入必要) を1台用意してください。「Kandao Meeting Omni」をご利用いただくには、下記の環境が必要です。

動作推奨環境	
OS	Windows 10 (64bit) Windows 11 (64bit)
プロセッサー	第11世代Intel®Core i5プロセッサー以降
メモリ	8GB RAM以上
グラフィックボード	Intel® UHD Graphics 750以上
ネットワーク	Ethernet
ストレージ	128G以上

- 3. LANポートが5つ以上あるルーターを用意してください (別途購入必要)。
- 4. 「Kandao Meeting Omni」ソフトウェアのダウンロードし、インストールしてください。
Kandao公式サイトダウンロードリンク:
<https://www.kandaovr.com/download/>


接続説明

PCと複数のMeeting SまたはMeeting Pro(最大4台)をネットワークケーブルでルーターに接続し、有線接続のローカルエリアネットワーク(構内ネットワーク)を配置してください。

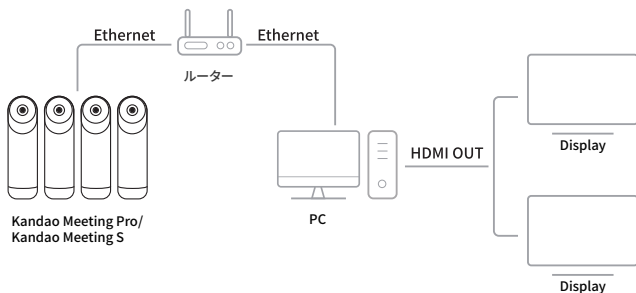

*注意事項

1. Meeting SまたはMeeting Proは、必要に応じて組み合わせたり混合したりでき、最大4セットまでサポートされます。
2. PCとカメラを同じローカルエリアネットワークに接続して使用することができます。
3. 各カメラ間に1.5m以上の距離をとって配置する必要があります。

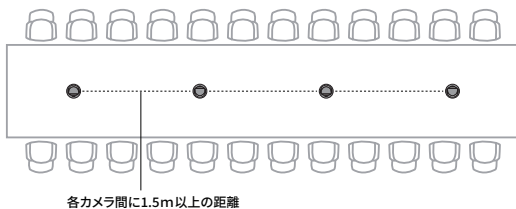

JP

インジケータ説明

緑インジケータ点滅: 起動中またはファームウェア更新中

緑インジケータ点灯: 準備完了

青インジケータ点灯: カメラ動作中

リモコン、ボタン説明

「Kandao Meeting Omni」使用中には、「電源ボタン」以外の他のボタンやカメラ付属のリモコンは使用できません。ユーザーは「Kandao Meeting Omni」アプリケーション(Windowsクライアント)でデバイスをコントロールできます。

Kandao Meeting Omniアクティベーション

- [illegible]

- ソフトウェアアクティベーション
- 次の情報を、Kandao Meeting OmniをアクティベートするためKandaoに提供してください。
- XX
XX
- コピー
- ライセンスキーを入力してください
- XX
- 印証確認



カメラを組み合わせ

- ① すべてのデバイスを接続して電源をオンにした後、PCで「Kandao Meeting Omni」アプリケーションを起動します。
- ② 「Kandao Meeting Omni」は起動後に利用可能なデバイスを自動的に検索し、デバイスリストを表示されます。
- ③ 組み合わせるためのカメラを選択します。最大4台のMeeting S/Proに対応できます。
- ④ 「完了」をクリックした後、アプリケーション画面でビデオプレビューを自動的に再生します。



*注意事項

PCに音や画面が表示されない場合は、Windowsファイアウォールを無効にするか、「Kandao Meeting Omni」をアクセス可能に設定してください。

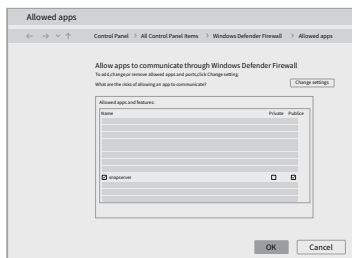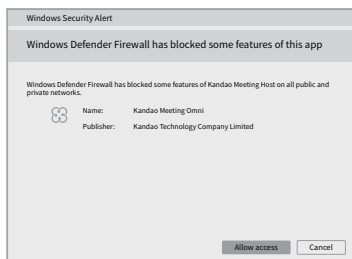

会議をスタート

ご利用のビデオ会議システムを開いて、システムのセッティングページにカメラ、スピーカー、マイクの項目で「Kandao Meeting Omni」を選択してください。

*注意事項

1. 「Kandao Meeting Omni」バージョン更新時、ビデオ会議システムをオフにする必要があります。
2. ネットワークを接続していない場合、オンラインで会議を行うことはできませんが、カメラを組み合わせるとロカールの会議録画が利用できます。

会議中に画面共有


1. ビデオ会議システムで画面共有機能を選択します。
2. 共有する画面を選択します。
3. 他のデバイス（パソコンやディスプレイ）の画面を共有したい場合、HDMI IN端子でデバイスとPC（Kandao Meeting Omniをインストールしたもの）を接続してください（HDMI IN端子を備えたPCのみこの機能を利用できます）。次は、共有する画面で「Kandao Meeting Omni」-「スクリーンミラーリング」を選択してください。

音声設定


「Kandao Meeting Omni」のスピーカーとマイクの音量設定は、Windowsシステム「サウンド」設定に従います。

カメラのスリープ/スリープ解除


1. スリープモード

カメラ本体の  電源ボタンを短押して、デバイスがスリープ状態に入り、カメラは「Kandao Meeting Omni」との接続を切断します。

2. スリープモード解除

- a. 本体の  電源ボタンをもう一度短く押すと、デバイスが起動します。
- b. 「Kandao Meeting Omni」デバイスリストの接続ボタンをクリックして再接続します。

電源を切る

カメラ本体またはリモコン  電源ボタンを約3秒間押し続け、カメラの電源を切ります。


PCとの関連付け

1. セキュアな使用環境を保障するために、「Kandao Meeting Omni」と使用するPCの関連付けを行うことができます。
2. 他のPCを利用したい場合、まずは「Kandao Meeting Omni」と元のデバイスとの関連付けを解除してください。
3. 関連付けを解除する方法: ユーザーは「Kandao Meeting Omni」のデバイスリストからカメラを削除し、またはカメラのスタンドアローンモード(テレビ/ディスプレイに接続して使用)で「セッティング」-「Kandao Meeting Omni 多数人数ビデオ会議ソリューション」-「関連付けを解除」の手順で操作してください。


会議シーンに合わせて製品を選択

Kandao Meeting S


対面スタイル

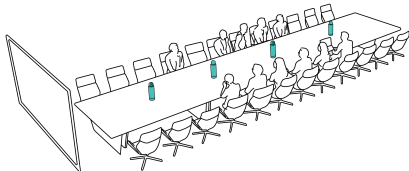


円形スタイル



コの字スタイル



スクールスタイル

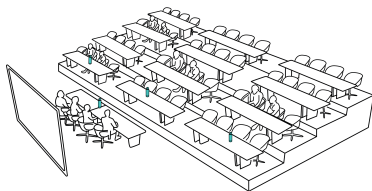


JP

*注意事項


Meeting Sが180度の視野をカバーでき、カメラはできるだけ参加者をカバーできる方向に配置してください。

Kandao Meeting Pro


対面スタイル

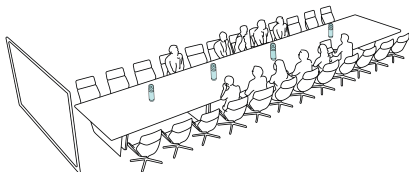

コの字スタイル



島型スタイル

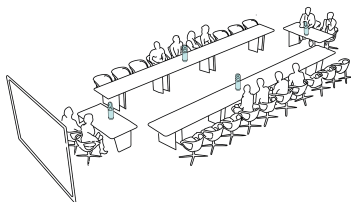

Kandao Meeting Omni機能説明

デバイス

デバイスリスト

1. **サウンドボタン**: サウンドボタンをクリックして、音を鳴らし、カメラのインジケータを点滅しますので、対応デバイスを探しやすくなります。
2. **接続を解除**: カメラと「Kandao Meeting Omni」の接続を解除し、関連付けを保留します。
3. **接続**: 「Kandao Meeting Omni」とカメラを接続すると、画面にはビデオプレビューを自動的に再生します。
4. **削除**: カメラの組み合わせからカメラを削除し、現在の「Kandao Meeting Omni」から関連付けを解除します。

ビデオ画面設定

1. **ギャラリービュー**: 全ての出席者を一様に表示します。
2. **スピーカービュー**: 話し手を画面に大きく表示し、他の出席者を一様に表示します。
3. **ローカル録画**: ロカールの会議で「Kandao Meeting Omni」プレビュー画面を録画し、PCに保存されます。
4. **AIトラッキング**: AIによる出席者をインテリジェントに認識し、話し手をトラッキング、表示画面とレイアウトを柔軟に調整します。
5. **ロックとズーム**: カメラの向きを自由に設定して、画面のロックやズームすることができます。ギャラリービューは1～8人の画面表示を選択でき、スピーカービューは1～7人の画面表示を選択でき、各表示画面の視点調整をサポートします。

*注意事項

ローカル録画の解像度は「Kandao Meeting Omni」の画面解像度と同じ、「セッティング」で720 pと1080 pを選択できます。




スクリーンミラーリング

1. HDMI IN端子で接続したパソコンの画面を表示します (HDMI IN端子を搭載したデバイスが必要)。
2. ビデオ会議システムで「画面共有」をクリックした後、「Kandao Meeting Omni」―「スクリーンミラーリング」を選択し、HDMI IN端子で接続したデバイスの画面をオンライン出席者と共有できます。

セッティング

1. **解像度**: オンライン会議システムの映像出力解像度とローカル録画の解像度を設定でき、720 pと1080 pをサポートします。
2. **録画ストレージパス**: ローカル録画されたビデオのストレージパスを「変更/開く」することができます。
3. **ソフトウェアバージョン**: 現在実行しているソフトウェアバージョンを表示します。
4. **バージョン更新**: 「バージョン更新」をクリックすると、自動的にKandao公式サイトのダウンロードページを開き、最新バージョンを確認してダウンロードすることができます。アップデートする前に「Kandao Meeting Omni」を閉じてください。

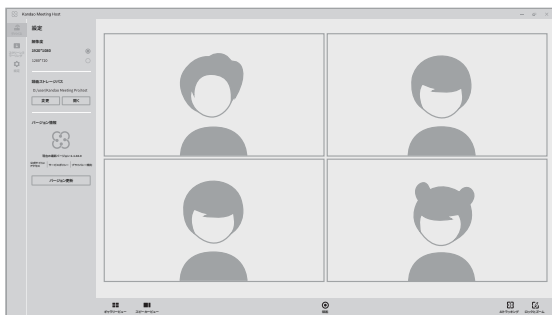

Kandao Meeting Omni

KANDAO
www.kandaovr.com

Product Name: Kandao Meeting Omni
Manufacturer: KanDao Technology Co.,Ltd.
Address: 503, Building 1, Dayun Soft Parts Town, No. 8288, Longgang Avenue,
Heao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

产品名称: Kandao Meeting Omni
制造商: 深圳看到科技有限公司
地址: 深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288号大运软件小镇1栋503

產品名稱: Kandao Meeting Omni
製造商: 深圳看到科技有限公司
地址: 深圳市龍崗區園山街道荷坳社區龍崗大道8288號大運軟件小鎮1棟503

製品名: Kandao Meeting Omni
メーカー: KanDao Technology Co.,Ltd
所在地: 中華人民共和国広東省深セン市龍岡区園山町龍岡道8288号大運ソフトウェアタウン第1ビル503

Kandao Meeting Pro 360


ALL-IN-ONE CONFERENCE CAMERA



User Guide / 说明书 / 說明書 / 取扱説明書

Product Profile

Packing List




Kandao Meeting Pro



LENS COVER



REMOTE
CONTROL



STORAGE BAG




QUICK
GUIDE




WARRANTY
CARD



ADAPTER




USB-C TO
USB-C(3m)



USB-C TO
USB-A(1.5m)

Names of Parts



Lens Cover

Lens

Button

Buttons

Indicator Light


Input/Output Port

Input/Output Port

Input/Output Port

Input/Output Port

Buttons Description




Power Button

Long press for 3s to turn the device on and off, short press to enter sleep mode, and another short press to wake up.




Volume Buttons

Adjust the volume of speakers.



HDMI1080P ↔ 720p

Long press "VOL+" and "VOL-" for 3 seconds to switch 1080p/ 720p.



Muting/Recording Button


Short press to mute microphone; Long press for 3s to start/stop recording a meeting. (SD card is needed to be inserted).



Mode Button


Short press to switch to different modes. Long press for 3s to lock screen FOV.

Indicator Light Description




Blinking Green
Starting or updating firmware

Solid Green
Ready to use




Solid Blue
Camera working



Solid Red
Microphone on mute

Input/Output Ports Description

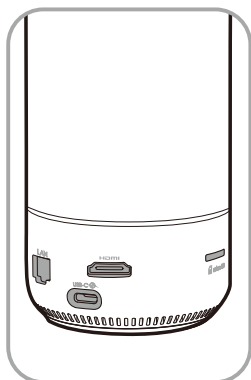

USB-C

USB-C Power Port

For power supply

HDMI

HDMI OUT

for TV/displayer connection

LAN

Ethernet Port

Wired Network Connection

micro SD

Micro SD Card Slot

Support Micro SD Card in FAT32
format (Maximum 256GB)



USB-A Port


For mouse/keyboard connection





USB-C Audio/Video OUT Port

Enable the webcam, microphone,
and speaker after connecting the PC

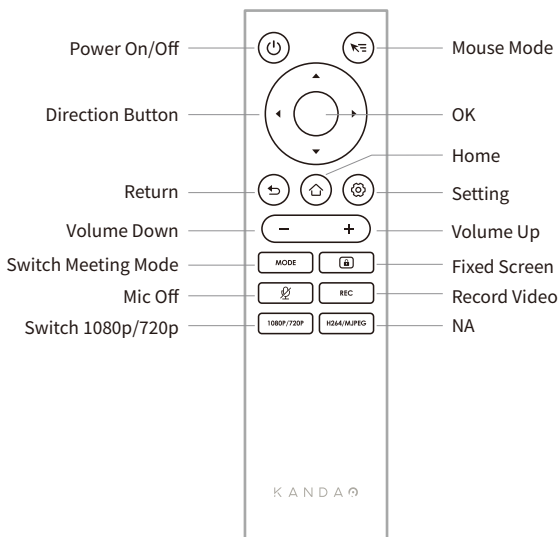Remote Control Description



*Note

1. Power supply for the remote: 2 AAA batteries.
2. If the remote control doesn't work and cannot be reconnected, you can connect an external mouse to Kandao Meeting Pro. Then, go to "Settings" > "Bluetooth" > "Currently Connected" > Select "Kandao Meeting" > Click "Disconnected". After that, you can reconnect the remote control.
3. Short press the "Mouse Mode" button on the upper right of the remote , and a cursor will appear on the screen . Then, the remote can be used as a mouse to work with the "OK" button.
4. When the mouse mode is on, the "Direction" button and "Power" button of the remote are unavailable. Therefore, please exit the mouse mode if you want to use features such as sleep mode, shutdown, etc.
5. Remote control cannot be used to power on the Kandao Meeting Pro.

EN

*For more detailed instructions, please visit the following URL


<https://www.kandaovr.com/user-guide>

Standalone Mode Introduction

Preparing



1. Use the power cable to connect the USB-C power port and the power adapter.
2. Use HDMI cable to connect the TV/displayer with Kandao Meeting Pro.
(HDMI cable is not provided.)

Power on

Long press the power button  to turn on your Kandao Meeting Pro.

*Note

1. If there is no display shown, this may be because the display does not support 1080p@30Hz format. In this case, please try pressing the "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for about 5s, and the system will switch the HDMI output resolution to 720p fit the display.
2. To check the HDMI output resolution, go to "Settings" > Scroll down and select "My Device".

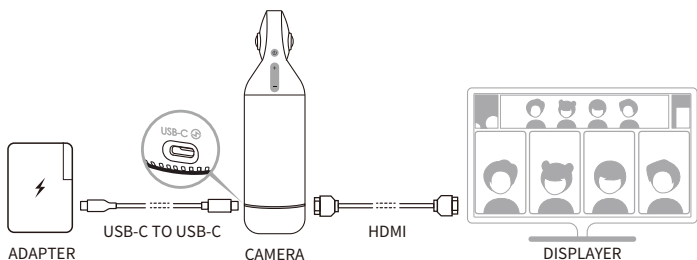

Pairing Remote Control

- ① Simultaneously long-press the middle "OK" button and "Volume -" button for about 5s until the indicator light blinks.
- ② The indicator light is off after pairing successfully.

*Note

After pairing successfully, pressing any key on the remote will automatically connect the next time.

Network Connection


Wired network connection:

Connect the network cable to the Ethernet port of Kandao Meeting Pro, and then configure the wired network information in "System initial boot" or "Settings", including DHCP, static IP, network agent, etc.

Wireless network connection:

Configure and connect the wireless network in "System initial boot" or "Settings", including DHCP, static IP, network agent, etc.


Starting a Meeting

- ① Go to App Store , download and install video conferencing software (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams, etc.).
- ② Go back to the Home page to run a conferencing software and start a meeting.

*Note

When entering text, please switch to mouse mode or use an external mouse to operate the on-screen keyboard.

Sleep Mode

Short press the power button  on Kandao Meeting Pro or on the remote control to enter sleep mode, while short press again to wake it up.

Power off

Long press the power button  on Kandao Meeting Pro or on the remote control for 3s to turn off Kandao Meeting Pro.

Recording a Meeting

Use Kandao Meeting Pro as a video recording device to record an offline Meeting. The video file will be saved to the Micro SD card.

1. Enter "Camera Tool" on Home page.
2. Short press the "Rec" button on the remote or long-press the "Rec" button on Kandao Meeting Pro for 3s to start recording.
3. Repeat step2 to stop recording.

***Note**

1. If you need to record an online conference, please use the recording function of third-party conferencing software.
2. Please exit third-party conferencing software before recording an offline conference.
3. A micro SD card is needed for recording. (Support up to 256GB, FAT format).

Entering a Meeting via Link

1. Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
2. Make sure Kandao Meeting Pro and your Mac or Windows PCs are on the same network.
3. Enter the IP address to the browser and enter the meeting link in the webpage.

***Note**

When joining a meeting through this link, the screen sharing will stop.

Screen Mirroring

Through IP address

1. Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
2. Make sure Kandao Meeting Pro and your Mac or Windows PCs are on the same network.
3. Enter the IP address to the browser and start the screen share.

*Note

Audio share is not supported when screen mirroring through IP address.

Airplay

1. Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
2. Make sure Kandao Meeting Pro and your IOS devices are on the same network.
3. Tap the AirPlay on your Mac / iPad / iPhone and select Kandao Meeting Pro from the device list.

Miracast

1. Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
2. Make sure Kandao Meeting Pro and your Android devices/Windows PCs are on the same network.
3. Miracast in different situations:
 - a. For Windows PCs: Press Winkey+K, then select Kandao Meeting Pro.
 - b. For Android devices: Turn on "Cast" on your Android devices and select Kandao Meeting Pro.

*Note

The name of this function varies with mobile terminals. You can contact the device manufacturer for more information.



Share Screen in a Meeting

- 1 Start the screen sharing function in third-party conference software.
- 2 Click "Start Now" in the pop-up prompt.
- 3 Follow the instruction of AirPlay or Miracast in the Screen Mirroring menu.
Then, the screen is shared with online attendees.


Camera Settings

Go to "Settings" > "Camera Settings" menu in Kandao Meeting Pro, you can adjust the EV, Video Inversion, Video Flip, and Tracking Sensitivity.

1. **EV:** Adjust the exposure value to adapt to different brightness environment.
Press the "Setting" button of the remote to adjust the EV in a meeting.
2. **Video Inversion:** Video view will be inverted when it is on. This setting applies to scenarios where the Kandao Meeting Pro is installed upside down.
3. **Video Flip:** The view will be flipped horizontally. This setting applies to the conferencing software with mirroring function
4. **Tracking Sensitivity:** Adjust the speed of intelligent switching frequency between tracking targets in the Intelligent Mode.

*Note

The camera setting parameters will be synchronously applied to the "USB Mode". (Please refer to the section USB Mode Introduction for more information.)


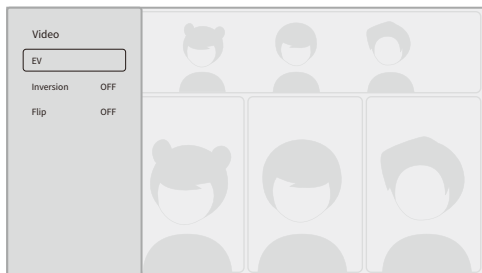


System Updates

After being connected to an available network, Kandao Meeting Pro will pop up an update notification if there is a new firmware. Or enter "System Update" on the setting page to update the firmware.

Settings Menu

1. **Storage:** View storage space size and stored files.
2. **Network:** Set Wi-Fi and Ethernet, including DHCP, static IP, network agent, etc.
3. **Bluetooth:** Turn on or off Bluetooth and pair Bluetooth devices.
4. **Screen Mirroring:** Turn on or off the wireless screen mirroring function and view the operating instructions of screen mirroring.
5. **Language:** Set system language.
6. **Keyboard:** Set external keyboard type.
7. **Timezone:** Set system time zone.
8. **Firmware upgrade:** Upgrade system firmware.
9. **My device:** View device information.
10. **Sound:** Set the volume of the microphone and the speaker.
11. **Camera settings:** Set inversion mode, exposure compensation, screen mirroring, tracking sensitivity, etc.
12. **Reset:** Reset account information and restore factory settings.

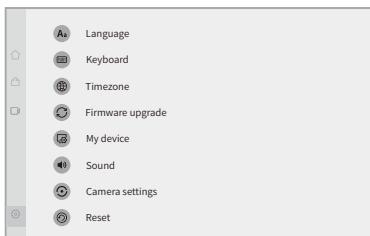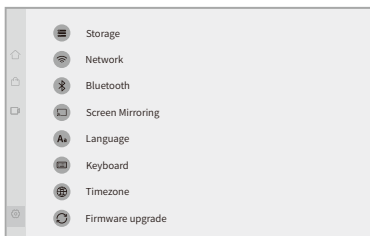

USB Mode Introduction

Preparing



1. Use the power cable to connect the USB-C power port on Kandao Meeting Pro and the power adapter.
2. Use the USB cable to connect a computer to the other USB-C output port.

*Note

Both the power port and audio/video port are USB-C ports. If you insert the USB C cable into the wrong port, it may cause Kandao Meeting Pro to not boot or work properly.

Power on

Long-press the power button  on Kandao Meeting Pro for 3s.

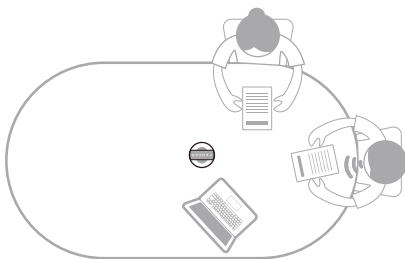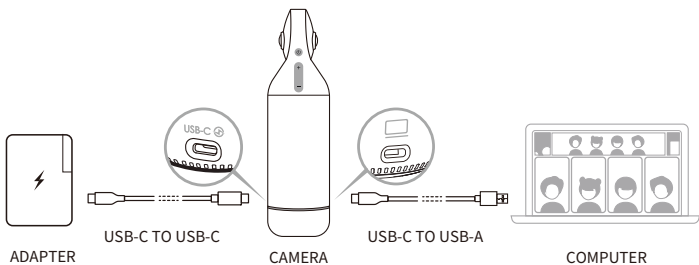

Pairing remote control

- ➊ Simultaneously long-press the "OK" button and "Volume -" button for about 5s until the indicator light blinks.
- ➋ The indicator light is off after pairing successfully.

*Note

After pairing successfully, by pressing any key on the remote can wake up the connection next time.


Starting a meeting

- ➊ Enter a video conferencing software (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams and so on) and start an online meeting.
- ➋ Choose "Kandao Meeting Pro" as the microphone/speaker/camera device in the conferencing software. Then, an indicator light will turn on in blue and Kandao Meeting Pro is ready to operate.


*Note

1. No additional software is needed in USB Mode. Just connect, and use.
2. If there is a screen display problem, such as stretched screen display, or black screen, please try pressing the "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for about 5s, and the system will restart and switch the HDMI output resolution.

Sleep Mode

Short press the power button  on Kandao Meeting Pro or on the remote control to enter "sleep mode", while short press again to wake it up.

Power off

Long press the power button  on Kandao Meeting Pro or on the remote control for 3s to turn off Kandao Meeting Pro.

Meeting Mode Introductions

Smart-tracking Mode


Panorama Mode: Display a 360° view of all participants.



Presentation Mode: Display one attendee, while highlighting the active speaker.



Two-Attendee Mode: The active speaker will be highlighted. The upper part displays a 360° picture with all of the participants, while the below area displays two attendees.



Discussion Mode: The active speaker will be highlighted. The upper part displays a 360° picture with all of the participants, while the below area displays four attendees.





Patrol Mode: The active speaker will be highlighted on the left frame, while the view of the right frame rotates 360° to show all of the participants.



Screen Lock Mode

You can adjust the angle of the view and zoom by the remote control.

How to use

When in a video conference, short press the "Lock" button  of the remote control, and a "Lock" icon  will appear in the bottom left and a blue selection border will appear on the screen.

*Note

- 1. The view angle is locked until canceling the lock mode manually.
- 2. The mouse is unavailable in Screen Lock Mode.

Selecting a View Window

Press the "Left" and "Right" direction buttons of the remote control to select a view window. By pressing the "OK" button on the remote control, the border of the window changes to white, allowing you to adjust the view angle.

Adjusting the View

- 1. Use "Direction Buttons" of the remote control to adjust the view angle, and use "VOL+" and "VOL-" buttons to zoom in and out.
- 2. Press the "OK" button on the remote control to finish the adjustment.




border

Default Setting

 Green border

Lock Screen Mode

 Before locked: Blue border

 After locked: White border

Tech Specifications

Specification	
Size	Outer diameter of main device: 78.2 mm; Height: 282.6 mm; Remote controller Height: 160 mm; Width: 42 mm; Thickness: 21 mm
Computer System Requirements	Windows7 or higher, MacOS 10.8 or higher
Software Compatibility	Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, ViLiN-HD video conference, Polycom, Starleaf, Google Meet, HUAWEI CLOUD Meeting, WoCloud Conference, Cisco WebEx, Surfing Cloud Meeting ; and other video conference platforms supporting USB cameras
Resolution	1920*1080/1280*720
Encoding Format	MJPEG
LED	Red/Blue/Green
Button*5	Vol+, Vol-, Mute, On/Off, Switch Mode
Microphone*8	8 Built-in integrated microphones and 8 beam forming elements. Pickup range: 5.5m Sensitivity: -38 dB AEC (acoustic echo cancellation) VAD (voice activation detection) Microphone background noise suppression
Speaker	5W, for audio output
USB Type C Out	USB 2.0, Type-C Out for transferring UVC/UAC
USB Type C In	Type-C IN for power supply
Ethernet Connection(RJ45)	100M Ethernet Port, Wired Network
USB A	Connection For External Equipment (Mouse/Keyboard)
HDMI	HDMI 1.4, for Outputting Video and Displaying System Page

Specification

WIFI	5G band 1+2.4G Support STA Mode
Bluetooth	BT4.1
System Memory	64G
Micro SD Card	Support Micro SD Card in FAT32 format (Maximum 256GB)
Adapter	INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max OUTPUT: DC 20V 3A
Machine Weight	807g

Product Security

Warning: If you fail to take the following precautions, you may be seriously injured or killed by the electric shock or fire disaster. Or may cause damage to your Kandao Meeting Pro. Please check before using the product and accessories to make sure they are intact. For security, only Kandao accessories that are provided with the product or genuine ones purchased can be used. Damage caused by the use of unauthorized accessories or parts is not covered by the warranty. To learn about approved accessories, please visit Kandao official website www.kandaovr.com.

- ❶ Do not place or fix the product on an unstable surface. Failure to follow this precaution may cause the product to loosen or fall off, causing an accident or damage to product.
- ❷ When using external power supply connection, please observe all safety rules of third-party power supply equipment.
- ❸ The lens of Kandao Meeting Pro is made of glass. If the lens is damaged, be sure to handle it carefully to avoid being scratched by the broken lens/glass.
- ❹ The temperature of the product may rise during normal usage. Can please turn off the product and leave it to cool before using again.
- ❺ This product is not a toy and you are solely responsible for complying with all local laws, regulations and restrictions.
- ❻ Please do not use Kandao Meeting Pro for unauthorized monitoring, candid shooting or in any way that violates personal privacy regulations.
- ❼ Precautions: do not put the product in extremely cold or hot environment. Extremely cold or hot conditions may cause the product to temporarily stop working properly.
- ❽ Warning: there is no protection for two lenses of Kandao Meeting Pro after taking off the lens cover. Please use it carefully to avoid lens scratches. Avoid placing the lens directly on any surface. Lens scratches are not covered by the warranty.



This symbol indicates that according to local laws and regulations, your product should be disposed of separately from household waste. When the product life ends, please take it to the collection point designated by the local authority. Separate collection and recycling of products when they are disposed of will help protect natural resources and ensure that they are recycled in a way that is beneficial to human health and protects the environment.

产品说明

包装清单




Kandao Meeting Pro



镜头保护盖



遥控器



收纳包



快速使用指南




保修卡


CN



适配器




USB-C TO
USB-C(3m)




USB-C TO
USB-A(1.5m)

部件说明

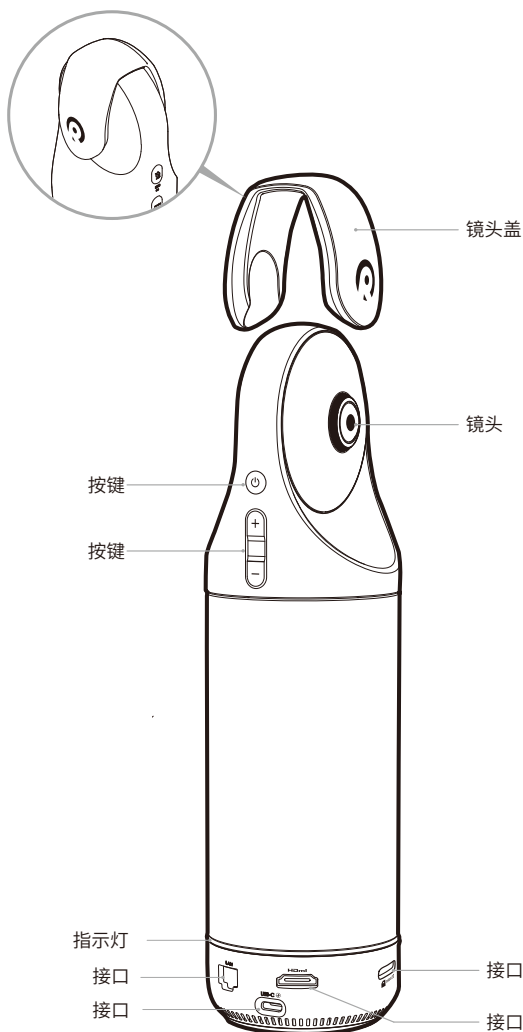

按键说明




开关机键

长按开关机, 短按进入休眠
再次短按可快速唤醒




音量键

Vol+ 增加音量
Vol- 减少音量



HDMI1080P ↔ 720p

长按3秒“VOL+”和“VOL-”切换
HDMI分辨率1080p/ 720p



静音/录屏键


短按麦克风静音
长按录制本地视频



模式键

短按切换模式
长按锁住画面FOV

指示灯说明




绿灯闪烁

正在开机或系统正在升级


绿灯常亮

准备就绪



蓝灯常亮


摄像头正在工作中



红灯常亮

麦克风静音中

接口说明

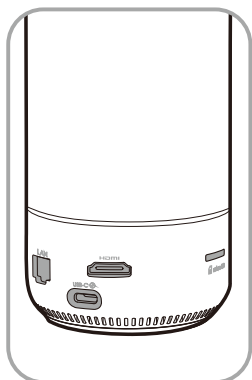

USB-C

USB-C电源

通过电源适配器与电源线为设备供电

HDMI

HDMI

连接显示器/电视输出图像

LAN


以太网口

有线连接以太网

micro SD

Micro SD卡槽

支持FAT32格式的Micro SD卡
(最大支持256GB)



/

USB-A


连接鼠标或键盘





USB-C音视频输出

连接电脑后启用网络摄像头、
麦克风、扬声器功能

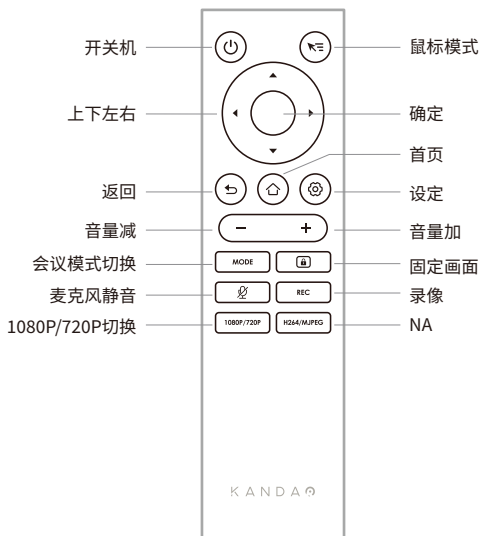遥控器说明



*注意事项

1. 遥控器供电方式:2节7号电池。
2. 如出现遥控器无法控制系统,且无法重新配对时,可使用机身“USB-A”口外接1个鼠标,打开“设置”-“蓝牙”-“已配对设备”删除已配对遥控器,然后重新长按遥控器配对组合按键。
3. 短按遥控器右上角鼠标模式  ,桌面会出现小箭头光标  ,通过移动遥控器并配合“确定”按键进行控制操作。
4. 当鼠标模式打开时,遥控器的方向键、“电源”按键将不可用,如要使用【待机】、【关机】等功能,请先退出鼠标模式。
5. 遥控器不能控制Meeting Pro开机。

CN

*如需了解更详细的使用说明,请登录如下网址查看

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

主机模式使用方法

准备工作


1. 使用电源线连接Meeting Pro USB-C电源接口和电源适配器。
2. 使用HDMI线连接Meeting Pro 和电视/显示器 (HDMI线需自行准备)。

开机

长按机身电源键  3秒开机。

*注意事项

1. 如屏幕画面显示不全或黑屏, 可能是因为接入显示器不支持1080p@30Hz的画面格式。可尝试同时长按机身按键“音量加”和“音量减”约5秒, 系统将切换HDMI输出分辨率, 以适配显示器。
2. 可在“设置”-“我的设备”中查看当前HDMI输出分辨率。

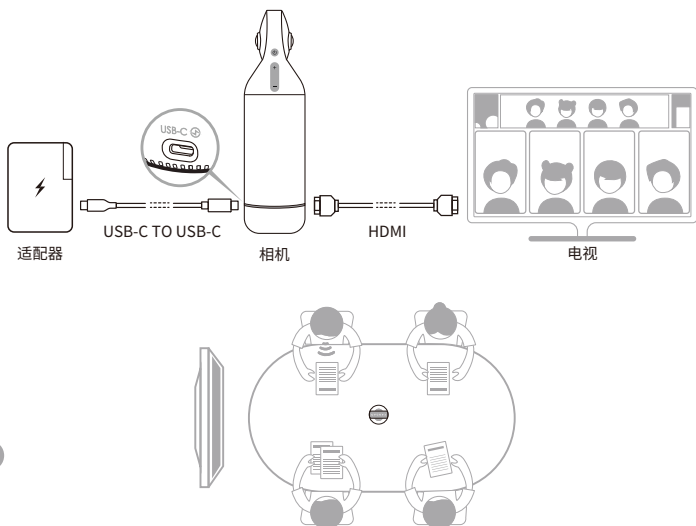

配对遥控器

- ① 长按遥控器“OK”按键和“音量减”按键(约5s)直至指示灯闪烁。
- ② 配对成功后,遥控器指示灯熄灭。

*注意事项

配对成功后,每次启动设备按遥控器任意键,将自动配对。

网络连接


有线网络连接:

将网线连接到设备以太网口,随后可在“系统初始引导”或“设置”中,配置有线网络信息,包括DHCP、静态IP、网络代理等。

无线网络连接:

在“系统初始引导”或“设置”中配置和连接无线网络,包括DHCP、静态IP、网络代理等。


开始会议

- ① 在软件商店  下载、安装视频会议软件
(腾讯会议,钉钉,Skype,Zoom,Google Meet,Teams等)
- ② 返回主页,打开视频会议软件,开启远程会议。

*注意事项

在输入文本时,需要使用遥控器的鼠标模式或外接鼠标来选择键盘上的字符。

休眠

短按机身或遥控器  “电源键”,设备进入休眠,再次短按唤醒设备。

关机

长按机身或遥控器  “电源键”约3秒,设备关机。

本地录像

将Meeting Pro作为录像设备,对本地会议进行录像,录像文件保存至Micro SD卡。

1. 打开应用“Camera Tool”。
2. 短按遥控器“Rec”键或长按机身“静音”键3秒,开始录像。
3. 再次进行相同操作,停止录像。

*注意事项

1. 如需录制网络会议过程,请使用会议软件自带的录制功能。
2. 使用本地录制功能之前,请先退出会议软件。
3. 录像功能需要插入Micro SD卡(最大支持256G, FAT32格式)。

传输会议链接

1. 在“设置”-“投屏”中,开启投屏功能。
2. Kandao Meeting Pro与Mac / Windows电脑需在同一局域网。
3. 通过电脑浏览器输入共享地址,在网页中输入会议链接,点击“进入”可快速进入会议。

*注意事项

使用“链接入会”功能时,系统将自动停止“IP地址投屏”功能。

本地投屏

IP地址投屏

1. 在“设置”-“投屏”中,开启投屏功能。
2. Kandao Meeting Pro与Mac / Windows电脑需在同一局域网。
3. 通过电脑浏览器输入共享地址即可进行无线投屏。

*注意事项

IP地址投屏不支持共享声音。

Airplay


1. 在“设置”-“投屏”中,打开投屏功能。
2. Kandao Meeting Pro与Mac / iPad / iPhone电脑需在同一局域网。
3. 在Mac / iPad / iPhone上打开“屏幕镜像”,选择Kandao Meeting Pro。

Miracast

1. 在“设置”-“投屏”中,打开投屏功能。
2. Kandao Meeting Pro与Windows电脑/安卓平板/安卓手机需在同一局域网。
3. 不同平台下的投屏操作方式:
 - a. Windows按组合键“Win”+“K”,选择Kandao Meeting Pro。
 - b. 安卓平板/安卓手机打开无线投屏功能,选择Kandao Meeting Pro。

*注意事项

不同移动终端的无线投屏功能可能名称不一致,可致电移动终端厂商了解更多信息。

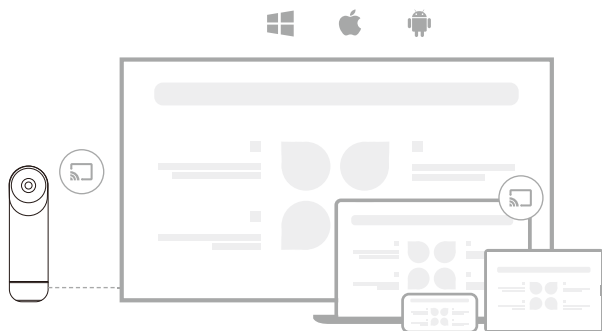

会议中共享屏幕

- ❶ 在会议软件中,开启会议软件自带的屏幕共享功能。
- ❷ 在提示窗口中点击“立即启动”。
- ❸ 使用【本地投屏】说明中的Airplay或Miracast投屏功能,此时无线投屏内容将自动共享给远方与会人员。

相机设置

打开“设置”-“相机设置”,可对相机进行曝光值、视频倒置、镜像、跟踪灵敏度的设置

- 1. **曝光值:**调整曝光值,适应不同亮度的环境。在视频会议中,点击遥控器“设置”按键可调整曝光值。
- 2. **视频倒置:**开启后视频画面将倒置,适用于倒置安装设备的场景。
- 3. **视频镜像:**开启后视频画面将左右翻转,适用于带镜像功能的会议软件。
- 4. **跟踪灵敏度:**调整“智能模式”下,画面智能跟踪、切换的速度。

*注意事项

相机设置的参数会同步应用在“USB模式”,“USB模式”使用说明见后文“USB模式使用方法”。




系统升级

将设备接入网络,如检测到新固件,系统将询问是否升级。也可通过“设置”-“系统升级”查看和升级固件。

设置菜单

1. **存储**:查看存储空间大小和存储的文件。
2. **网络**:设置Wi-Fi和以太网,包括DHCP、静态IP、网络代理等。
3. **蓝牙**:开启或关闭蓝牙,配对蓝牙设备。
4. **投屏**:开启或关闭无线投屏功能,查看投屏使用方法。
5. **语言**:设置系统语言。
6. **键盘**:设置外接键盘类型。
7. **时区**:设置系统时区。
8. **固件升级**:升级系统固件。
9. **我的设备**:查看设备信息。
10. **声音**:设置麦克风、扬声器等音量大小。
11. **相机设置**:设置倒置模式、曝光补偿、镜像模式、跟踪灵敏度等。
12. **重置**:重置账户信息,恢复出厂设置。

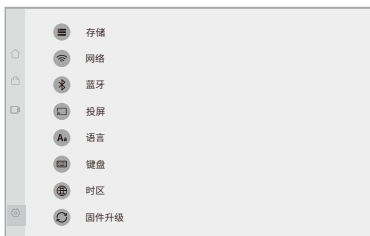

USB模式使用方法

准备工作



1. 使用电源线连接设备USB-C电源接口和电源适配器。
2. 使用数据线连接设备USB-C音视频输出接口和电脑。

*注意事项

电源接口和音视频输出接口均为USB-C，请连接时注意区分，误接将导致设备无法开机或无法正常使用。

开机

长按机身电源键  3秒开机。

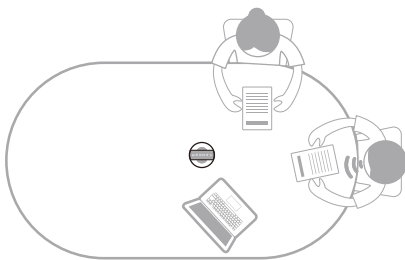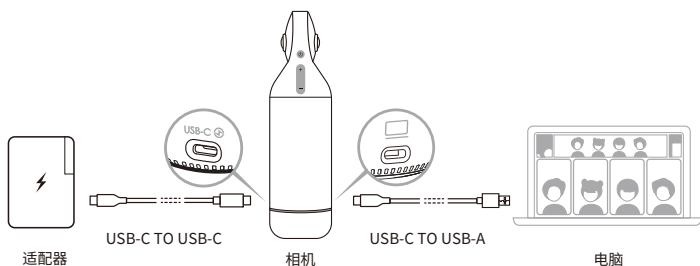

配对遥控器

- ① 长按遥控器“OK”按键和“音量减”按键(约5s)直至指示灯闪烁。
- ② 配对成功后,指示灯熄灭。

*注意事项

配对成功后,每次启动设备按遥控器任意键,将自动配对。


开始会议

- ① 在电脑打开视频会议软件(钉钉, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams等),开启远程会议。
- ② 选择Kandao Meeting Pro作为会议的麦克风/扬声器/摄像头设备,此时蓝灯亮起,设备进入工作状态。


*注意事项

1. 使用“USB模式”,电脑无需额外安装软件、驱动,即插即用。
2. 如出现视频画面异常(如拉伸、黑屏等),可尝试长按遥控器“1080p/720p”按键5秒,设备将重启并切换USB输出分辨率。

休眠

短按机身或遥控器  “电源键”,设备进入休眠,再次短按唤醒设备。

关机

长按机身或遥控器  “电源键”约3秒,设备关机。



画面模式说明

智能模式


全景模式：显示360°画面。




单人演讲模式：高亮当前发言者，显示人数为1。




双人讨论模式：高亮当前发言者，上半部分显示360°画面，下半部分显示人数为2。



多人讨论模式：高亮当前发言者，上半部分显示360°画面，下半部分显示人数为4。





巡航模式：高亮当前发言者，左框显示人数为1，右框360°转动。



锁定模式

用户可通过遥控器,手动控制窗口画面角度、缩放。

如何启用

在视频会议中,短按遥控器  “锁定”按键,画面左下角将出现  “锁定”图标,同时画面出现蓝色选择框。

*注意事项

1. 锁定后,当前模式将保持锁定并记住画面视角,直到下次手动取消锁定。
2. 在“锁定模式”下,画面不支持鼠标控制。

选择视窗

通过按遥控器左右按键选择窗口,点击“确定”按键开始调整,此时选择框为白色。


编辑视角

1. 通过遥控器“方向”按键调整画面角度,“音量加 / 音量减”按键调整画面缩放。
2. 点击遥控器“确定”按键完成调整。



边框

非锁定模式下

 绿色边框

锁定模式下

 未选择画框:蓝色边框

 选择画框后:白色边框

产品规格

基本规格	
尺寸	主设备 外径:78.2 mm; 高: 282.6 mm; 遥控器 高:160 mm;宽:42 mm;厚:21 mm
系统要求	Windows® 7或更高版本, MacOS 10.8或更高版本
兼容性	Zoom, 腾讯会议, GotoMeeting, Skype, Teams, BlueJeans, 钉钉, Slack, 云视讯, Polycom, StarLeaf, Google Meet, 华为云会议, 沃畅云会议, Cisco Webex, 天翼云会议, 以及其他支持USB摄像头的视频会议平台
画面分辨率	1920*1080/1280*720
编码格式	MJPEG
环形指示灯	红灯/蓝灯/绿灯
按键*5	音量+,音量-,静音(录屏),开关,模式切换
麦克风*8	麦克风, 8个集成麦克风, 搭载 8个波束成形元件, 拾音范围5.5米, 灵敏度: -38 dB, AEC (回声消除), VAD (语音激活检测), 麦克风背景噪音抑制
扬声器	5W, 用于外放声音
USB Type C Out	USB 2.0, Type C Out用于传输音/视频 (UVC/UAC)
USB Type C In	Type C IN 用于连接电源
以太网口(RJ45)	百兆网口, 有线网络传输
USB A	连接外部设备, 如鼠标、键盘
HDMI	HDMI 1.4, 视频输出, 显示系统界面
WIFI	5G band 1+2.4G 支持STA模式
蓝牙	BT4.1
存储	64G
Micro SD卡	支持FAT32格式的Micro SD卡 (最大支持256GB)
电源适配器	输入:AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max 输出:DC 20V 3A
整机重量	807g

产品的安全

警告:如果你未能采取下列预防措施,可能会因电击或火灾造成严重伤害或死亡,或者造成你的Kandao Meeting Pro视频会议机受损。使用产品和配件前请进行检查,确保其完好无损。出于安全原因,Kandao Meeting Pro视频会议机只能使用随附的或另行购买的正品Kandao配件。如使用非Kandao推荐的任何其它部件、配件或充电器,可能导致火灾、触电或人身伤亡。因使用未授权的附件而造成的损坏不属于担保范围。要了解获得批准的配件,请访问看到科技官网 www.kandaovr.com。

- ❶ 切勿将本产品置于或固定在不稳定的表面上。不遵守此预防措施可能会导致产品松开或者脱落,从而引发事故或损坏产品。
- ❷ 使用外部电源连接时,请遵守第三方供电设备的所有安全准则。
- ❸ Kandao Meeting Pro视频会议机镜头采用玻璃制成。如果镜头破坏,请务必小心处理,避免被破碎的玻璃划伤,切勿让儿童接触。
- ❹ 产品在运行时温度可能会升高,这是使用过程的正常现象。在这种情况下,关闭产品,将产品静放至冷却后再尝试使用。
- ❺ 本产品并非玩具,您应全权负责遵守当地的所有法律、法规和限制。
- ❻ 请勿将Kandao Meeting Pro视频会议机用于未经授权的监控、偷拍或以侵犯个人隐私法规的任何方式使用。通常情况下,严禁将产品用于此类用途,并且可能会导致操作者承担重大责任和面临刑事诉讼。
- ❼ 注意事项:请勿将产品置于极冷或极热的环境中,极冷或极热条件可能会导致产品暂时不能正常工作。
- ❽ 警告:Kandao Meeting Pro视频会议机的镜头盖开启后镜头没有任何保护,如果不注意则很容易形成划痕。避免将镜头直接放置在任何表面上,镜头划痕不在保修范围内。




该符号表示,根据当地法律法规,您的产品应和家庭垃圾分开处理。

当产品寿命终止时,请将其带到地方当局指定的回收点。

弃置产品时对其进行分开收集与回收有助于保护自然资源,并确保以有益人体健康和保护环境的方式进行回收。

產品說明

包裝清單



Kandao Meeting Pro



鏡頭保護蓋



遙控器



收納包




快速使用指南




保固卡



充電器




USB-C TO
USB-C(3m)




USB-C TO
USB-A(1.5m)

部件說明

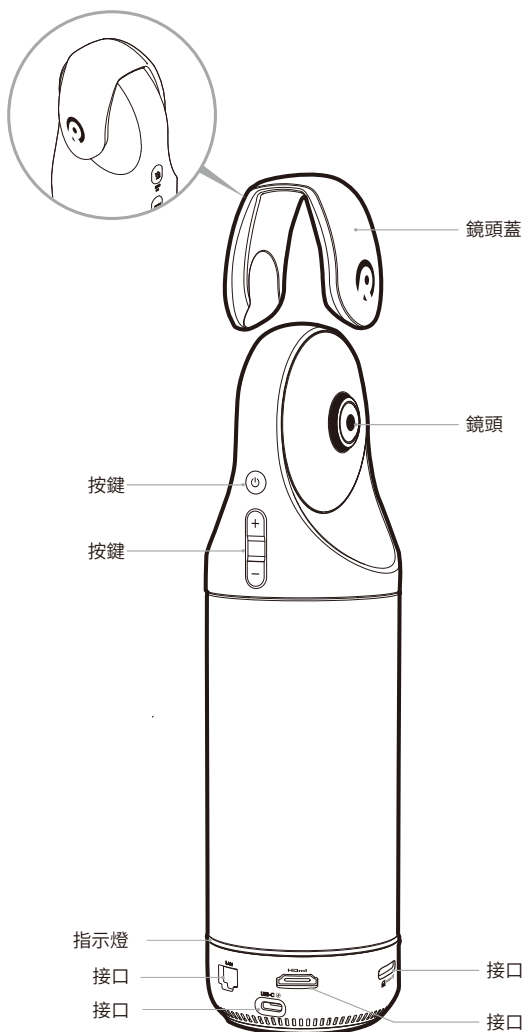

按鍵說明




开关机键

长按开关机，短按进入休眠
再次短按可快速唤醒



音量键


Vol+ 增加音量
Vol- 减少音量



HDMI1080P ↔ 720p

長按3秒“VOL+”和“VOL-”切換
HDMI分辨率1080p/ 720p

TC



靜音/錄影鍵

短按麥克風靜音
長按錄影




模式鍵

短按切換模式
長按鎖定畫面FOV



指示燈說明




綠燈閃爍

正在開機或系統正在升級


綠燈常亮

準備就緒



藍燈常亮


攝像頭正在工作中



紅燈常亮

麥克風靜音中

接口說明

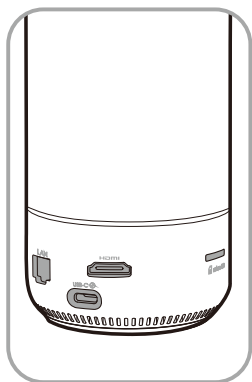

USB-C

USB-C電源

通過電源適配器與電源線為設備供電

HDMI

HDMI

連接顯示器/電視輸出圖像

LAN


以太網口

有線連接以太網

micro SD

Micro SD卡槽

支持FAT32格式的Micro SD卡
(最大支持256GB)



USB-A


連接鼠標或鍵盤





USB-C音視頻輸出

連接電腦後啟用網絡攝像頭、麥克風、揚聲器功能

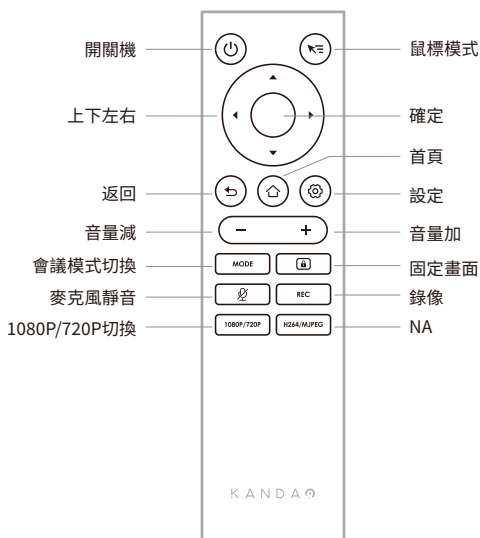遙控器說明



*注意事項

1. 遙控器供電方式:2節7號電池。
2. 如出現遙控器無法控制系統,且無法重新配對時,可使用機身「USB-A」口外接1個鼠標,打開「設置」-「藍牙」-「已配對設備」刪除已配對遙控器,然後重新長按遙控器配對組合按鍵。
3. 短按遙控器右上角鼠標模式  ,桌面會出現小箭頭光標  ,通過移動遙控器並配合「確定」按鍵進行控制操作。
4. 當鼠標模式打開時,遙控器的方向鍵、「電源」按鍵將不可用,如要使用【待機】、【關機】等功能,請先退出鼠標模式。
5. 遙控器不能控制Meeting Pro開機。

*如需了解更詳細的使用說明,請登錄如下網址查看

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

主機模式使用方法

準備工作



1. 使用電源線連接Meeting Pro USB-C電源接口和電源適配器。
2. 使用HDMI線連接Meeting Pro 和電視/顯示器 (HDMI線需自行準備)。

開機

長按機身電源鍵  3秒開機。

*注意事項

1. 如屏幕畫面顯示不全或黑屏，可能是因為接入顯示器不支持1080p@30Hz的畫面格式。可嘗試同時長按機身按鍵「音量加」和「音量減」約5秒，系統將切換HDMI輸出分辨率，以適配顯示器。
2. 可在「設置」-「我的設備」中查看當前HDMI輸出分辨率。

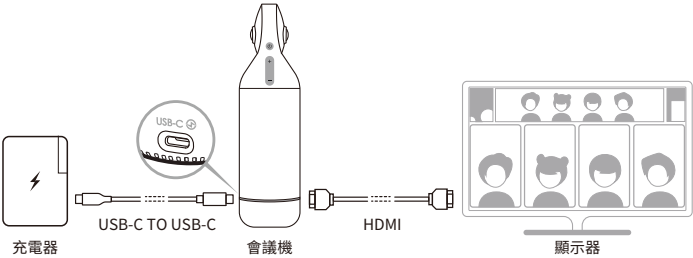

配對遙控器

- 1 長按遙控器「OK」按鍵和「音量減」按鍵(約5s)直至指示燈閃爍。
- 2 配對成功後,遙控器指示燈熄滅。

*注意事項

配對成功後,每次啟動設備按遙控器任意鍵,將自動配對。

網絡連接


有線網絡連接:

將網線連接到設備以太網口,隨後可在「系統初始引導」或「設置」中,配置有線網絡信息,包括DHCP、靜態IP、網絡代理等。

無線網絡連接:

在「系統初始引導」或「設置」中配置和連接無線網絡,包括DHCP、靜態IP、網絡代理等。

開始會議

- 1 在軟件商店  下載、安裝視頻會議軟件
(騰訊會議,釘釘, Skype, Zoom, Google Meet, Teams等)
- 2 返回主頁,打開視頻會議軟件,開啟遠程會議。

*注意事項

在輸入文本時,需要使用遙控器的鼠標模式或外接鼠標來選擇鍵盤上的字符。

休眠

短按機身或遙控器  「電源鍵」,設備進入休眠,再次短按喚醒設備。

關機

長按機身或遙控器  「電源鍵」約3秒,設備關機。

本地錄像

將Meeting Pro作為錄像設備，對本地會議進行錄像，錄像文件保存至Micro SD卡。

1. 打開應用「Camera Tool」。
2. 短按遙控器「Rec」鍵或長按機身「靜音」鍵3秒，開始錄像。
3. 再次進行相同操作，停止錄像。

*注意事項

1. 如需錄製網絡會議過程，請使用會議軟件自帶的錄製功能。
2. 使用本地錄製功能之前，請先退出會議軟件。
3. 錄像功能需要插入Micro SD卡（最大支持256G，FAT32格式）。

傳輸會議鏈接

1. 在「設置」-「投屏」中，開啟投屏功能。
2. Kandao Meeting Pro與Mac / Windows電腦需在同一局域網。
3. 通過電腦瀏覽器輸入共享地址，在網頁中輸入會議鏈接，點擊「進入」可快速進入會議。

*注意事項

使用「鏈接入會」功能時，系統將自動停止「IP地址投屏」功能。

本地投屏

IP地址投屏

1. 在「設置」-「投屏」中，開啟投屏功能。
2. Kandao Meeting Pro與Mac / Windows電腦需在同一局域網。
3. 通過電腦瀏覽器輸入共享地址即可進行無線投屏。

*注意事項

IP地址投屏不支持共享聲音。

Airplay


1. 在「設置」-「投屏」中，打開投屏功能。
2. Kandao Meeting Pro與Mac / iPad / iPhone電腦需在同一局域網。
3. 在Mac / iPad / iPhone上打開「屏幕鏡像」，選擇Kandao Meeting Pro。

Miracast

1. 在「設置」-「投屏」中，打開投屏功能。
2. Kandao Meeting Pro與Windows電腦/安卓平板/安卓手機需在同一局域網。
3. 不同平臺下的投屏操作方式：
 - a. Windows按組合鍵「Win」+「K」，選擇Kandao Meeting Pro。
 - b. 安卓平板/安卓手機打開無線投屏功能，選擇Kandao Meeting Pro。

*注意事項

不同移動終端的無線投屏功能可能名稱不一致，可致電移動終端廠商了解更多信息。

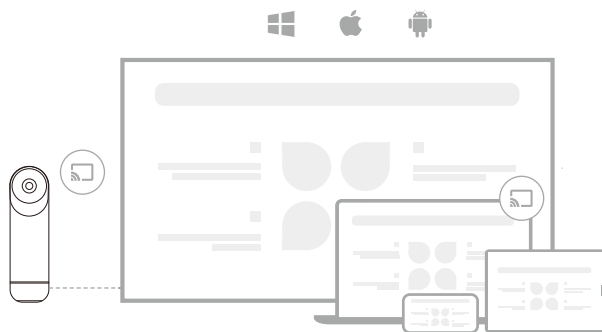

會議中共享屏幕

- ❶ 在會議軟件中，開啟會議軟件自帶的屏幕共享功能。
- ❷ 在提示窗口中點擊「立即啟動」。
- ❸ 使用【本地投屏】說明中的Airplay或Miracast投屏功能，此時無線投屏內容將自動共享給遠方與會人員。


相機設置

打開「設置」-「相機設置」，可對相機進行曝光值、視頻倒置、鏡像、跟蹤靈敏度的設置。

1. **曝光值**：調整曝光值，適應不同亮度的環境。在視頻會議中，點擊遙控器「設置」按鍵可調整曝光值。
2. **視頻倒置**：開啟後視頻畫面將倒置，適用於倒置安裝設備的場景。
3. **視頻鏡像**：開啟後視頻畫面將左右翻轉，適用於帶鏡像功能的會議軟件。
4. **跟蹤靈敏度**：調整「智能模式」下，畫面智能跟蹤、切換的速度。

*注意事項

相機設置的參數會同步應用在「USB模式」，「USB模式」使用說明見後文「USB模式使用方法」。

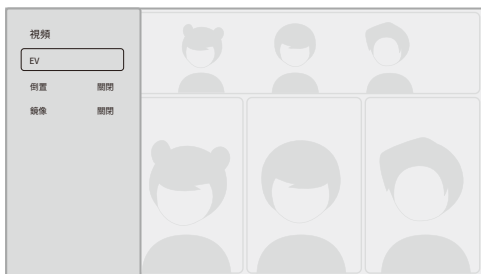

系統升級

將設備接入網絡，如檢測到新固件，系統將詢問是否升級。也可通過「設置」-「系統升級」查看和升級固件。

設置菜單

1. **存儲**:查看存儲空間大小和存儲的文件。
2. **網絡**:設置Wi-Fi和以太網，包括DHCP、靜態IP、網絡代理等。
3. **藍牙**:開啟或關閉藍牙，配對藍牙設備。
4. **投屏**:開啟或關閉無線投屏功能，查看投屏使用方法。
5. **語言**:設置系統語言。
6. **鍵盤**:設置外接鍵盤類型。
7. **時區**:設置系統時區。
8. **固件升級**:升級系統固件。
9. **我的設備**:查看設備信息。
10. **聲音**:設置麥克風、揚聲器等音量大小。
11. **相機設置**:設置倒置模式、曝光補償、鏡像模式、跟蹤靈敏度等。
12. **重置**:重置賬戶信息，恢復出廠設置。



USB模式使用方法

準備工作



1. 使用電源線連接設備USB-C電源接口和電源適配器。
2. 使用數據線連接設備USB-C音視頻輸出接口和電腦。

*注意事項

電源接口和音視頻輸出接口均為USB-C，請連接時注意區分，誤接將導致設備無法開機或無法正常使用。

開機

長按機身電源鍵  3秒開機。

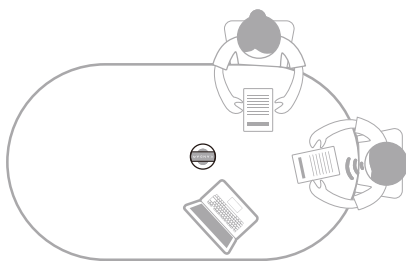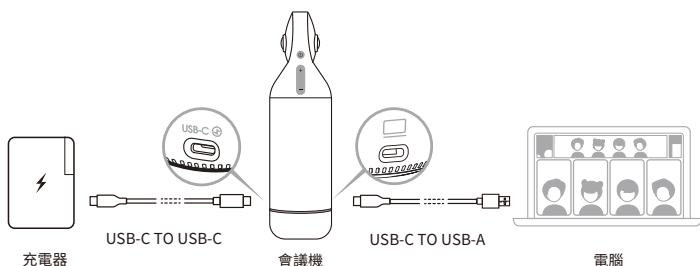

配對遙控器

- ❶ 長按遙控器「OK」按鍵和「音量減」按鍵 (約5s) 直至指示燈閃爍。
- ❷ 配對成功後, 指示燈熄滅。

*注意事項

配對成功後, 每次啟動設備按遙控器任意鍵, 將自動配對。


開始會議

- ❶ 在電腦打開視頻會議軟件 (釘釘, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams等), 開啟遠程會議。
- ❷ 選擇Kandao Meeting Pro作為會議的麥克風/揚聲器/攝像頭設備, 此時藍燈亮起, 設備進入工作狀態。

*注意事項

1. 使用「USB模式」, 電腦無需額外安裝軟件、驅動, 即插即用。
2. 如出現視頻畫面異常 (如拉伸、黑屏等), 可嘗試長按遙控器「1080p/720p」按鍵5秒, 設備將重啟並切換USB輸出分辨率。

休眠

短按機身或遙控器  「電源鍵」, 設備進入休眠, 再次短按喚醒設備。

關機

長按機身或遙控器  「電源鍵」約3秒, 設備關機。

畫面模式說明

智能模式

全景模式：顯示360°畫面。



單人演講模式：高亮當前發言者，顯示人數為1。



雙人討論模式：高亮當前發言者，上半部分顯示360°畫面，下半部分顯示人數為2。



多人討論模式：高亮當前發言者，上半部分顯示360°畫面，下半部分顯示人數為4。



TC



巡航模式：高亮當前發言者，左框顯示人數為1，右框360°轉動。



鎖定模式

用戶可通過遙控器，手動控制窗口畫面角度、縮放。

如何啟用

在視頻會議中，短按遙控器  「鎖定」按鍵，畫面左下角將出現  「鎖定」圖標，同時畫面出現藍色選擇框。

*注意事項

1. 鎖定後，當前模式將保持鎖定並記住畫面視角，直到下次手動取消鎖定。
2. 在「鎖定模式」下，畫面不支持鼠標控制。

選擇視窗

通過按遙控器左右按鍵選擇窗口，點擊「確定」按鍵開始調整，此時選擇框為白色。

編輯視角

1. 通過遙控器「方向」按鍵調整畫面角度，「音量加 / 音量減」按鍵調整畫面縮放。
2. 點擊遙控器"確定"按鍵完成調整。



邊框

非鎖定模式下

 綠色邊框

鎖定模式下

 未選擇畫框：藍色邊框

 選擇畫框後：白色邊框

產品規格

基本規格	
尺寸	主設備 外徑:78.2 mm；高：282.6 mm； 遙控器 高:160 mm；寬:42 mm；厚:21 mm
系統要求	Windows® 7或更高版本, MacOS 10.8或更高版本
兼容性	Zoom, 騰訊會議, GotoMeeting, Skype, Teams, BlueJeans, 釘釘, Slack, 雲視訊, Polycom, StarLeaf, Google Meet, 華為雲會議, 沃暢雲會議, Cisco Webex, 天翼雲會議, 以及其他支持USB攝像頭的視頻會議平臺
畫面分辨率	1920*1080/1280*720
編碼格式	MJPEG
環形指示燈	紅燈/藍燈/綠燈
按鍵*5	音量+, 音量-, 靜音 (錄屏), 開關, 模式切換
麥克風*8	麥克風, 8個集成麥克風, 搭載 8個波束成形元件, 拾音範圍5.5米, 靈敏度: -38 dB, AEC (回聲消除), VAD (語音激活檢測), 麥克風背景噪音抑制
揚聲器	5W, 用於外放聲音
USB Type C Out	USB 2.0, Type C Out用於傳輸音/視頻 (UVC/UAC)
USB Type C In	Type C IN 用於連接電源
以太網口(RJ45)	百兆網口, 有線網絡傳輸
USB A	連接外部設備, 如鼠標、鍵盤
HDMI	HDMI 1.4, 視頻輸出, 顯示系統界面
WIFI	5G band 1+2.4G 支持STA模式
藍牙	BT4.1
存儲	64G
Micro SD卡	支持FAT32格式的Micro SD卡 (最大支持256GB)
電源適配器	輸入:AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max 輸出:DC 20V 3A
整機重量	807g

產品的安全

警告:如果你未能采取下列預防措施,可能會因電擊或火災造成嚴重傷害或死亡,或者造成你的Kandao Meeting Pro視頻會議機受損。使用產品和配件前請進行檢查,確保其完好無損。出於安全原因,Kandao Meeting Pro視頻會議機只能使用隨附的或另行購買的正品Kandao配件。如使用非Kandao推薦的任何其它部件、配件或充電器,可能導致火災、觸電或人身傷亡。因使用未授權的附件而造成的損壞不屬於擔保範圍。要了解獲得批准的配件,請訪問看到科技官網 www.kandaovr.com。

- ❶ 切勿將本產品置於或固定在不穩定的表面上。不遵守此預防措施可能會導致產品松開或者脫落,從而引發事故或損壞產品。
- ❷ 使用外部電源連接時,請遵守第三方供電設備的所有安全準則。
- ❸ Kandao Meeting Pro視頻會議機鏡頭採用玻璃製成。如果鏡頭破壞,請務必小心處理,避免被破碎的玻璃劃傷,切勿讓兒童接觸。
- ❹ 產品在運行時溫度可能會升高,這是使用過程的正常現象。在這種情況下,關閉產品,將產品靜放至冷卻後再嘗試使用。
- ❺ 本產品並非玩具,您應全權負責遵守當地的所有法律、法規和限製。
- ❻ 請勿將Kandao Meeting Pro視頻會議機用於未經授權的監控、偷拍或以侵犯個人隱私法規的任何方式使用。通常情況下,嚴禁將產品用於此類用途,並且可能會致使操作者承擔重大責任和面臨刑事訴訟。
- ❼ 注意事項:請勿將產品置於極冷或極熱的環境中,極冷或極熱條件可能會導致產品暫時不能正常工作。
- ❽ 警告:Kandao Meeting Pro視頻會議機的鏡頭蓋開啟後鏡頭沒有任何保護,如果不註意則很容易形成劃痕。避免將鏡頭直接放置在任何表面上,鏡頭劃痕不在保修範圍內。




該符號表示,根據當地法律法規,您的產品應和家庭垃圾分開處理。

當產品壽命終止時,請將其帶到地方當局指定的回收點。

棄置產品時對其進行分開收集與回收有助於保護自然資源,並確保以有益人體健康和保護環境的方式進行回收。

製品紹介

梱包リスト




Kandao Meeting Pro



レンズ保護カバー



リモコン



収納バッグ




ユーザーマニュアル



保証書



60Wのアダプター




USB-C TO
USB-C(3m)




USB-C TO
USB-A(1.5m)

各部品説明

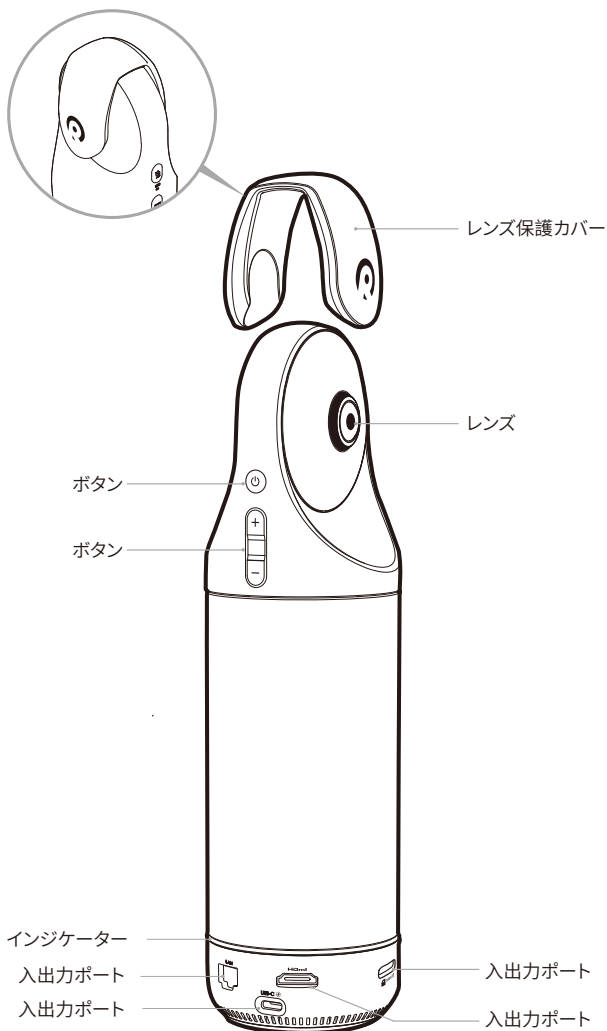

ボタン説明



電源スイッチ

3秒長押しして、電源のオンやオフをします。短く押すとスリープモードに切り替わり、もう一度短く押すとスタンバイモードに入ります。




音量の増減

Vol+: 音量を上げます。



Vol-: 音量を下げます。




HDMI1080P ↔ 720p



「VOL+」や「VOL-」を3秒間長押しすると、1080pと720p解像度の切り替えを行えます。

JP



ミュート/録音ボタン

短押しすると、マイクをミュートします。3秒ほど長押しすると、ビデオを録画し、ビデオをカメラ内部に保存されます。




モード切替ボタン

短く押すと画面表示モードを切り替えます。3秒長く押すと、画面の視野が固定されます。



インジケータ説明




緑インジケータ点滅

起動中またはシステムのアップグレード中


緑インジケータ点灯

準備完了



青インジケータ点灯


カメラは動作しています



赤インジケータ点灯

マイクがミュートにされています

入出力ポート説明

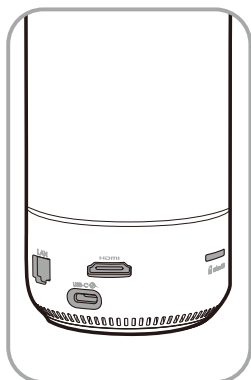

USB-C

USB-C 電源ポート

電源の入力用

HDMI

HDMIポート

テレビ/ディスプレイ接続用

LAN


LANポート

ネットワーク接続用

micro SD

SDカードスロット

フォーマット: FAT32、最大256G対応



USB-Aポート


マウス/キーボードの接続用





USB-C 出力ポート

UVCの接続ポート、パソコンと接続用で、オーディオの出力/入力やビデオ出力に接続できます。

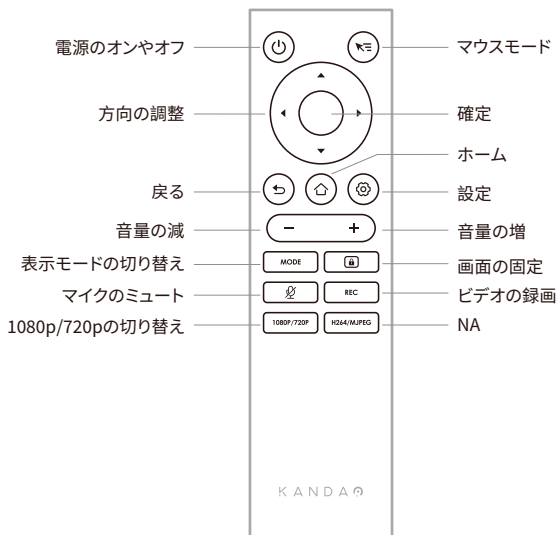リモコン



*注意事項

1. 電池の準備: リモコンは、乾電池でのみ動作します。単4形アルカリ乾電池を2本ご用意ください。
2. リモコンがシステムをコントロールできない場合、また再度ペアリングできない場合は、本体の「USB-A」ポートにUSBマウスを接続し、システムホームページの「設定」-「Bluetooth」-「デバイス」メニューを開き、過去のペアリング情報を削除してください。その後、リモコンペアリング設定ボタンをもう一度長押しします。
3. リモコンの右上の「マウス」ボタン  を押すと、システム画面に小さな矢印キー  が表示されます。カメラはマウスモードになり、リモコンがマウスのように使えます。リモコンを動かしながら、リモコンの「OK」ボタンを押すことで画面をコントロールできます。
4. リモコンのマウスモードを選択した場合、リモコンの「方向調整」ボタンや「電源」ボタンは利用できません。また、マウスモードでカメラのスリープ、シャットダウン、画面の固定などの機能は利用できます。
5. ご注意: リモコンはKandao Meeting Pro本体の電源をオンにすることができません。

*詳しく使用方法について、以下のURLを参照してください。

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

スタンドアローンモード操作ガイド (テレビ/ディスプレイに接続して使用)

準備


1. 付属のUSBケーブルと電源アダプターをKandao Meeting Pro本体に接続します。
2. HDMIケーブルでテレビ/ディスプレイをKandao Meeting Proに接続します。
(HMDIケーブルは、梱包品リストに付属されていませんので、HMDIケーブルを用意する必要があります。)

電源を入れる

電源ボタン  を約3秒間押し続けると、電源が入ります。

*注意事項

1. ディスプレイに画像がないまたは接続できない場合は、ディスプレイが1080p 30Hz 出力をサポートしていない可能性があります。カメラ本体の「VOL +」と「VOL-」音量ボタンを同時に5秒間長押しすると、HDMI出力解像度を720pに切り替えることができます。
2. ディスプレイの解像度について、「設定」-「私のデバイス」メニューを開いて確認してください。

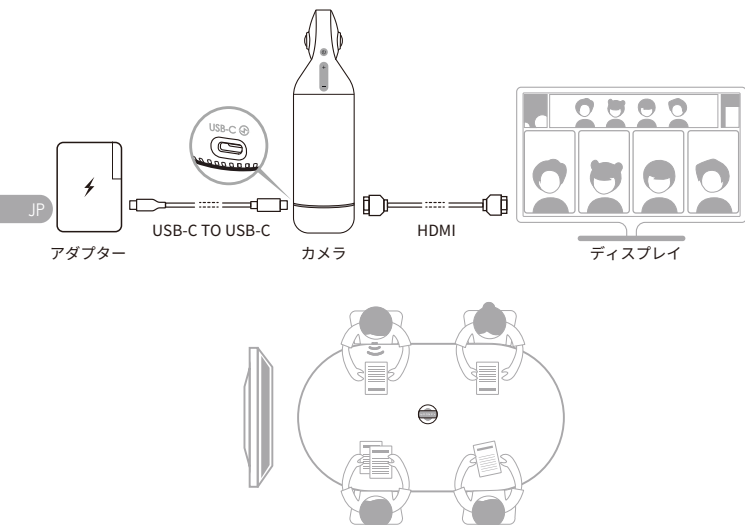

リモコンをペアリング

- ① リモコンの「OK」ボタンと「VOL-」音量ボタンを同時に5秒間押し続けてください。
- ② ペアリング完了後、インジケーターが消灯します。

*注意事項

ペアリングが成功した後、デバイスを起動してリモコンの任意のボタンを押と、自動的にペアリングされます。

インターネット接続


有線LANでインターネット接続:

ネットワークケーブルをKandao Meeting Pro本体のイーサネットポートに接続し、「システムの初期起動ガイド」または「設定」でDHCP、固定IPアドレス、ネットワークプロキシなどの有線ネットワーク情報を設定します。

ワイヤレスネットワークに接続:

「システムの初期起動ガイド」または「設定」で、DHCP、固定IPアドレス、ネットワークプロキシなどの情報を設定します。


ウェブ会議を始める

- ① アプリストア  からウェブ会議プラットフォーム (Skype、ZOOM、Google Meet、Teams など) をダウンロードできます。
- ② インストールした後、ホームページに戻ってウェブ会議プラットフォームを開きます。

*注意事項

ウェブ会議プラットフォームで「ミーティング番号」「招待リンク」「ユーザー名」等を入力する際、リモコンのマウスモード選択してください。また、USB Type-Aポートが搭載され、キーボードやマウスなどの周辺機器の拡張にも対応します。

睡眠モード

会議が終わった後、カメラ本体やリモコンの電源ボタン  を短押してスリープ(睡眠モード)/スリープ解除できます。

電源を切る

カメラ本体やリモコンの電源ボタン  を3秒押しして電源を切ります。

会議録画

Kandao Meeting Proを設置した会議室現場の画像と音声を録画できます。録画した映像は自動的にSDカードに保存されます。

1. Kandao Meeting Proホームページの「Camera Tool」を開きます。
2. カメラ本体の「ミュート／REC」ボタン、またはリモコンの「REC」録画ボタンを3秒押すと、録画を開始します。
3. 上述のボタンを再度押すと、録画が停止します。

*注意事項

1. 他のオンライン参加者を含むウェブ会議シーンを録画する場合、会議プラットフォームが提供する録画機能を使用してください。
2. Kandao Meeting Proの会議録画機能を利用する前に、利用中のウェブ会議プラットフォームを閉じてください。
3. 会議録画機能を利用する場合、まずはSDカード（フォーマット：FAT32、最大256G対応）をカメラ本体のSDカードスロットに入れてください。

会議招待リンクを入力

1. Kandao Meeting Proの「設定」-「スクリーンミラーリング」メニューを開き、「スクリーンミラーリング」機能をオンにします。
2. Kandao Meeting Pro とMac / Windowsデバイスは同じネットワークに接続してください。
3. パソコンのブラウザに提示されたURLを入力し、Web ページに会議招待リンクを入力します。

*注意事項

招待リンクから会議に入る場合、IPアドレスからスクリーンミラーリングすることができません。

スクリーンミラーリング

IPアドレスからミラーリング

1. Kandao Meeting Proの「設定」-「スクリーンミラーリング」メニューを開き、「スクリーンミラーリング」機能をオンにします。
2. Kandao Meeting Pro とMac / Windowsデバイスは同じネットワークに接続してください。
3. パソコンのブラウザで指定された IP アドレスを入力し、パソコンの画面をテレビやディスプレイ等にワイヤレスでミラーリングできます。

*注意事項

IPアドレスからスクリーンミラーリングする場合、音声共有を対応しません。

AirPlay (iOSデバイスからミラーリング)


1. Kandao Meeting Pro の「設定」-「スクリーンミラーリング」メニューを開き、「スクリーンミラーリング」機能をオンにします。
2. Kandao Meeting Pro とMac / iPad / iPhone (iOS デバイス) を同じネットワークに接続します。
3. iOS デバイスの AirPlay (AirPlay icon) を開き、デバイスリストから「Kandao Meeting Pro」を選択します。

Miracast (Windows/Android デバイスからミラーリング)

1. Kandao Meeting Proの「設定」-「スクリーンミラーリング」メニューを開き、「スクリーンミラーリング」機能をオンにします。
2. Kandao Meeting Pro とWindowsパソコン/Android のタブレットやスマートフォンを同じネットワークに接続します。
3. 異なるデバイスについて各接続方法:
 - a. Windowsパソコンの場合、キーボードの「Win」キーと「K」キーを同時に押し、接続デバイスで「Kandao Meeting Pro」を選択してください。
 - b. Android のタブレットやスマートフォンの場合、デバイスの「設定」-「接続と共有」-「キャスト」をタップし、デバイス一覧から「Kandao Meeting Pro」を選択してください。

*注意事項

デバイスによってミラーリング機能(キャスト)の呼び方が異なりますので、詳細については、モバイル端末の製造元にお問い合わせください。

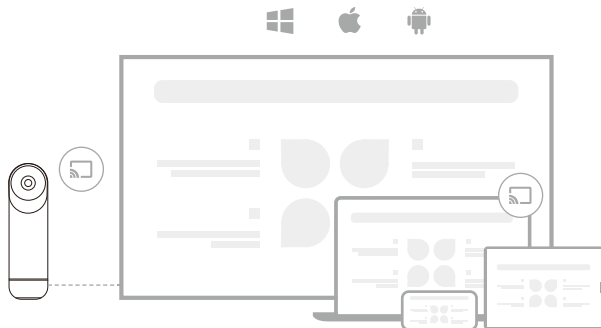

会議中画面共有

- ❶ Kandao Meeting Proでウェブ会議プラットフォームを開き、画面共有機能を選択してください。
- ❷ 会議プラットフォームの画面の指示に従って操作してください。
- ❸ 上記のスクリーンミラーリング接続方法 (AirPlay/Miracast) で共有するスマートフォンやタブレットの画面は、他のオンライン参会者と共有されます。

カメラセッティング

Kandao Meeting Proの「設定」-「カメラセッティング」メニューでカメラの露出値、動画回転、ミラーリング(左右反転)、追跡感を調整します。

1. **露出値**: 周囲の明るさに適応するように露出値を調整します。リモコンの「設定」ボタンを選択すると、画面に露出値調整バーが表示されます。リモコンの「上」「下」ボタンを押して、露出値を調整できます。
2. **動画回転**: 画面の表示を上下回転させ、カメラ本体を下に向けて逆さ(倒立)に置く際に使用します。
3. **ミラーリング(左右反転)**: 画面の表示を左右反転させます。画面の表示が左右反転できる会議プラットフォームに対応します。
4. **追跡感度**: スマートモードで会議画面切り替えの速度を調整します。

*注意事項

カメラの各設定項目は、「USB接続モード」に適用されます。「USB接続モード」の操作方法については、下記「3. USBモード操作ガイド」をご参照ください。




システムアップグレード

Kandao Meeting Proをインターネットに接続し、新しいファームウェアがある場合、システム画面は更新提示を表示し、アップグレード続行するかどうかを尋ねます。また、「設定」-「ファームウェアのアップグレード」メニューで最新のファームウェアバージョンを確認し、手動でアップグレードすることができます。

設定メニュー

1. **ストレージ**:ストレージのキャパシティー及び保存されたファイルの確認
2. **ネットワーク**:DHCP、固定IPアドレス、ネットワークプロキシなどが含まれるWi-Fiとイーサネットの設定
3. **Bluetooth**:Bluetooth のオン/オフ、Bluetoothデバイスのペアリング
4. **スクリーンミラーリング**:ワイヤレス画面投影機能のオン/オフ、画面投影の使用方法を説明
5. **言語**:システム言語設定
6. **キーボード**:外付けキーボードの種類を設定
7. **タイムゾーン**:システムのタイムゾーンを設定
8. **ファームウェアアップグレード**:システムファームウェアをアップグレード
9. **マイデバイス**:デバイス情報を表示
10. **音声**:マイクスピーカーなどの音量を設定
11. **カメラセッティング**:「動画回転」、「露出値」、「ミラーモード」(左右反転)、「追跡感度」などの設定
12. **リセット**:アカウント情報のリセット、または工場出荷時の設定への復元

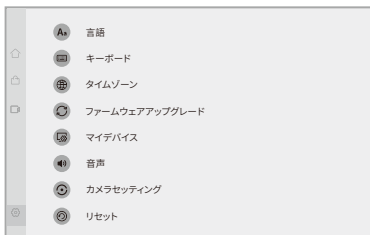

USBモード操作ガイド (パソコンに接続して使用)

準備



1. 付属の電源ケーブルと電源アダプターをKandao Meeting Pro本体に接続します。
2. もう一本のUSBケーブル(1.5m)をKandao Meeting Proとパソコンに接続します。

*注意事項

電源ポートとオーディオ、ビデオ出力ポートはすべて USB-Cポートのため、接続時に区別するように注意してください。接続を誤るとデバイスの電源が入らなく、正常に起動できない可能性があります。

電源を入れる

電源ボタン  を約3秒間押し続けると、電源が入ります。

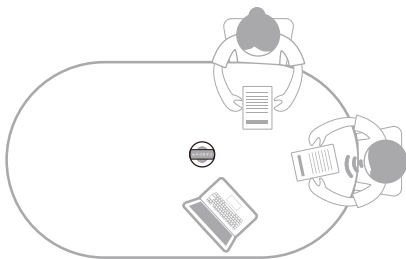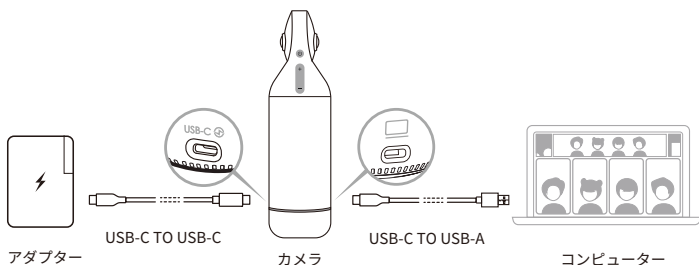

リモコンをペアリング

- ① リモコンの「OK」ボタンと「VOL-」音量ボタンを同時に5秒間押し続けて、インジケーターが点滅したらボタンから放します。
- ② ペアリング完了後、インジケーターが消灯します。

*注意事項

ペアリングが成功した後、デバイスを起動してリモコンの任意のボタンを押すと、自動的にペアリングされます。


ウェブ会議を始める

- ① ネットワークに接続されたパソコンでウェブ会議プラットフォーム (Skype、Zoom、Google Meet、Teamsなど) を開き、新しい会議を始めます。
- ② 会議プラットフォームのカメラ設定で、Kandao Meeting Proを選択し、カメラが接続された後、青のインジケーターが点灯します。

*注意事項

1. USB モードでは、ほかのソフトウェアをインストールする必要はありません。Kandao Meeting Proとパソコンを接続するだけで使用できます。
2. 画面には画像がないまたは異常な画像の場合は、リモコンの「1080p/720p」ボタンを5秒間長押しすると、デバイスが再起動し、USB出力解像度が切り替わります。

睡眠モード

会議が終わった後、カメラ本体やリモコンの電源ボタン  を短押ししてスリープ (睡眠モード) / スリープ解除できます。

電源を切る

カメラ本体やリモコンの電源ボタン  を3秒押しして電源を切ります。

会議モード紹介(画面表示モード)

スマートモード

パノラマモード：一台のカメラで会議室をカバーし、360°映像を提供します。



シングルモード：発言者を認識し、表示画面に一人の発言者を映します。



ダブルモード：上の画面にパノラマ映像を表示、下の画面に最大2名の会議参加者を設定でき、発言者を緑のフレームで表示します。



マルチモード：上の画面にパノラマ映像を表示、下の画面に最大4名の会議参加者を設定でき、発言者を緑のフレームで表示します。



JP



巡回モード：画面を2つに分割して左右に表示します。左側は、音声認識によって表示画面に一人の発言者を映します。右側は、カメラが360度で回します。



ロックモード

リモコンを使って画面表示の角度、画面のズームイン/ズームアウトをコントロールできます。

使用方法

ウェブ会議中、リモコンの「ロック」 ボタンを短押しすると、画面の左下隅に「ロック」ロゴ  が表示されます。ロックされた画面には、青いフレームが表示されます。

*注意事項


1. 視角を適切な位置に調整した後、リモコンの「確認」ボタンをもう一度押し、画面ロック機能を解除します。画面ロック機能を解除するまで、ロックされた画面のままに表示します。
2. ロックモードで画面のコントロールがマウス操作を対応しません。

表示画面を選択

リモコンの「左」、「右」のボタンを押すと、表示画面を選びます。リモコンの「OK」ボタンを押すと、ロックされた画面のフレームが青から白くなり、視角を調整できます。

角度調整

1. リモコンの「上」、「下」、「左」、「右」のボタンを押すと、異なる角度を調整できます。また、リモコンの「VOL+」と「VOL-」音量ボタンを押すと、画面のズームイン、ズームアウトできます。
2. リモコンの「確認」ボタンを押し、画面を固定します。

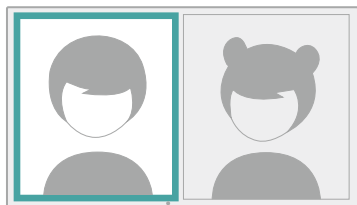



フレーム

通常モード

 緑フレーム

画面ロックオン

 画面ロック機能を選択する前：
フレーム色 - 青

 画面ロック機能を選択した後：
フレーム色 - 白

製品仕様

製品仕様	
サイズ	カメラ本体 外径:78.2mm、高さ:282.6mm リモコン 高さ:160mm、幅:42mm、厚さ:21mm
システム環境	Windows7または以降のバージョン、MacOS 10.8または以降のバージョン
対応性	Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Skype、Teams、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Cisco Webex、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラに対応できるその他のウェブ会議プラットフォーム
解像度	1920*1080/1280*720
保存形式	MJPEG
インジケーター	赤/青/緑
ボタン*5	音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン
マイク*8	8つの内蔵マイク、8つのビームフォーミングエレメントを搭載、集音範囲5.5メートル、感度:-38 dB、AEC(エコーキャンセレーション)、VAD(音声アクティベーション検出)マイクのバックグラウンドノイズの抑制
スピーカー	5W、音声出力
USB Type C Out	USB 2.0、TypeC出力ポートはオーディオやビデオ入出力に接続できます((UVC/UAC)
Type-C IN	電源の入力用
LANポート (ネットワーク接続用)	100MイーサネットのLanポートが搭載、有線ネットワーク接続用
USB A	マウス/キーボードのような 外付け機器接続用
HDMI	HDMI 1.4、ビデオ出力、ディスプレイ システム画面を表示します
WIFI	5G band 1+2.4G ステーションモード対応
Bluetooth	BT4.1
システムストレージ	64G
Micro SDカード	FAT32フォーマット、最大256G対応
アダプタ	入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.45A最大 出力:DC 20V 3A
カメラ本体重量	807g

安全と注意事項

警告: 次の予防措置に従わなかった場合、人身事故およびKandao Meeting Proの破損が生じる恐れがありますのでご注意ください。ウェブカメラとアクセサリーを使用する前に、それらが元の状態であることをしっかり確認してください。安全上の理由から、Kandao Meeting Proに付属のアクセサリーまたは購入したアクセサリーのみを使用してください。Kandaoが推奨していないその他の部品、付属品、充電器を使用すると、火災、感電、または死亡の原因となる可能性があります。許可されていないアクセサリーまたは部品の使用によって生じた損傷は、保証の対象外です。

- ❶ 不安定なところに製品を置いたり固定したりしないでください。この注意事項に従わないと、製品が緩んだり脱落したりして、事故や装置の損傷を引き起こす可能性があります。
- ❷ 外部電源を接続する場合、電源装置の安全ガイドラインに従ってください。
- ❸ Kandao Meeting Proのレンズは、ガラス製です。レンズが破損している場合は、壊れたレンズ/ガラスに傷がつかないように注意して取り扱ってください。
- ❹ 動作中はカメラの温度が高くなることがありますが、これは通常の使用状態です。このような状況では、バッテリーまたは電源を切断し、そのままにして冷ましてから、再度使用してください。
- ❺ この商品はおもちゃではありません。地域のすべての法律、規制、および制限を遵守することは、お客様の責任です。
- ❻ 本製品を不正な監視、秘密の写真撮影、または個人のプライバシー規制に違反する方法で使用しないでください。
- ❼ 注意事項: カメラを非常に寒い場所や暑い場所に置かないでください。非常に寒い、または暑い状況では、カメラが一時的に正常に動作しなくなる可能性があります。
- ❽ 警告: 本製品はレンズカバーが開いた後、レンズが保護されることがありません。注意しないと傷が付きやすくなります。レンズを下に向けて置かないでください。レンズ表面の傷つきは保証対象外となります。



上記の記号は、地域の法律および規制に従って、製品を家庭ごみとは別に廃棄する必要があることを示しています。安全に廃棄またはリサイクルするため、本品を廃棄する場合は自治体が指定した収集場所までお持ちください。製品およびその電気付付属品を分別収集してリサイクルすることが、天然資源の節約、人間の健康の保護、環境保全につながります。

FCC regulatory compliance statement


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



A)低功率射頻器材:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

B)5G :

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

MADE IN CHINA

CMIIT ID : 2021AP0342



KANDAO
www.kandaovr.com

Product Name: Kandao Meeting Pro 360 Conferencing Camera
Model: MT0822
Manufacturer: KanDao Technology Co.,Ltd.
Address: 201 Sino-Steel building, Maqueling Industrial District,
Maling Area, Yuehai Street, Nanshan, Shenzhen

产品名称: Kandao Meeting Pro 360视频会议机
型号: MT0822
制造商: 深圳看到科技有限公司
地址: 深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区中钢大厦201

產品名稱: Kandao Meeting Pro 360視頻會議機
型號: MT0822
製造商: 深圳看到科技有限公司
地址: 深圳市南山區粵海街道麻嶺社區麻雀嶺工業區中鋼大廈201



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA
CERTIFICATE OF TECHNICAL CONFORMITY
Nº do Certificado / Certificate No.



NCC 23457/22

Modelo <i>Model</i>	Kandao Meeting Pro (*)
Nome Comercial do Produto <i>Product Commercial Name</i>	N/A
Tipo de Produto <i>Type of Product</i>	Transceptor de Radiação Restrita
Serviço / Aplicação <i>Service / Application</i>	Radiocomunicação de Radiação Restrita
Modalidade de Avaliação da Conformidade <i>Conformity Assessment Method</i>	Certificação

Nome e endereço do solicitante <i>Name and address of the applicant</i>	Wecom Comércio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da Informação SA AV CARLOS GOMES – 466 – SALA 401 – BOA VISTA – PORTO ALEGRE/RS – CEP: 90.480-000 CNPJ: 10.663.782/0001-00
Nome e endereço do fabricante (detentor da tecnologia) <i>Name and address of the manufacturer (technology owner)</i>	KanDao Technology Co., Ltd 2nd Floor, M7 Steel Building, the second way in Technology Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Regulamento Aplicável <i>Regulation Applicable</i>	Resolução Nº 680, Ato Nº 14448/2017, Ato Nº 1120/2018 e Ato Nº 950/2018

Conforme os termos do Ato de Designação nº 16.955 e do Termo de Responsabilidade 002/RFGCT/RFCE/SRF de 08/06/2001, o produto acima especificado atende as normas e resoluções da ANATEL sendo que o mesmo deverá obrigatoriamente, ser homologado por esta Agência e portar Etiqueta Anatel para fins de comercialização e uso.

Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos.

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados e demais modelos descritos.

Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado de todas as suas páginas.

Conformity Certificate is only valid with all pages.

Este Certificado de Conformidade foi emitido por um Organismo de Certificação Designado pela Anatel.

This Conformity Certificate was issued by a Certification Body Designated by Anatel.

Gerente Técnico

Technical Manager

Data de emissão / *Emission Date*: 04/07/2022

Válido até / *Valid until*: 04/07/2024

Produto certificado desde / *Product certified since*: 04/07/2022

Data de Manutenção / *Maintenance Date*: N/A

Revisão / *Revision*: 0

Associação NCC Certificações do Brasil
Av. Orosimbo Maia, 360, Centro, Campinas/SP
CEP: 13010-211 – Brasil
www.ncc.org.br



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA
CERTIFICATE OF TECHNICAL CONFORMITY
Nº do Certificado / Certificate No.

NCC 23457/22



1) Especificações e Principais Características

Specifications and Main Features

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Tecnologias	Tipo de Modulação	Taxa Máxima de Transmissão
2400 – 2483,5	0,2648	7M60X9D	Sequência direta 802.11b	CCK DBPSK DQPSK	11 Mbit/s (CCK)
	0,1521	15M4X9D	OFDM 802.11g	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	54 Mbit/s (64-QAM)
	0,1521	16M5X9D	OFDM 802.11n (20 MHz)	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	216,7 Mbit/s (64-QAM)
	0,1056	35M1X9D	OFDM 802.11n (40 MHz)	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	300 Mbit/s (64-QAM)
	0,0046	1M08F7D	Salto em Frequência Bluetooth	GFSK	1 Mbit/s
	0,0041	1M37G7D	Salto em Frequência Bluetooth	8-DPSK	3 Mbit/s
	0,0045	690KF7D	Sequencia Direta Bluetooth LE	GFSK	1 Mbit/s

Data de emissão / Emission Date: 04/07/2022

Válido até / Valid until: 04/07/2024

Produto certificado desde / Product certified since: 04/07/2022

Data de Manutenção / Maintenance Date: N/A

Revisão / Revision: 0

Associação NCC Certificações do Brasil
Av. Orosimbo Maia, 360, Centro, Campinas/SP
CEP: 13010-211 – Brasil
www.ncc.org.br



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA
CERTIFICATE OF TECHNICAL CONFORMITY
Nº do Certificado / Certificate No.

NCC 23457/22



Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Tecnologias	Tipo de Modulação	Taxa Máxima de Transmissão
5150 – 5250	0,0043	-	OFDM 802.11a	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	54 Mbit/s (64-QAM)
	0,0051	-	OFDM 802.11n (20 MHz)	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	144,4 Mbit/s (64-QAM)
	0,0016	-	OFDM 802.11n (40 MHz)	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM	300 Mbit/s (64-QAM)
	0,0023	-	OFDM 802.11ac (20 MHz)	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	173,3 Mbit/s (256-QAM)
	0,0010	-	OFDM 802.11ac (40 MHz)	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	400 Mbit/s (256-QAM)
	0,0006	-	OFDM 802.11ac (80 MHz)	BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM	866,7 Mbit/s (256-QAM)

- O equipamento possui 2 antenas internas com ganho de 3 dBi, sendo à operação com MIMO 2x2.
- Os valores de Potência Máxima de Saída (W), para a faixa de frequência de 5150 – 5350 refere-se à potência média EIRP.

2) Relatório(s) de Testes e Laboratório(s)

Test report(s) and Laboratory(ies)

Laboratório(s) <i>Laboratory(ies)</i>	Relatório(s) de Testes <i>Test Report(s)</i>	Regulamento Aplicável <i>Applicable Regulation</i>
Multiteste Telecom Serviços de Telecomunicações Ltda	REL 02288/21.1-R01	Ato Nº 14448/2017
	REL 02288/21.1-R02	Ato Nº 1120/2018
	REL 02288/21.1-R03	Ato Nº 950/2018
IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda.	IBEC 220836	Ato Nº 1120/2018
	IBEC 221116	Ato Nº 1120/2018
IPE - Instituto de Pesquisas Eldorado	LET-EMC-RE 2395-9742-02-C – 01.00 (Pt)	Ato Nº 1120/2018
	LET-ID 2395-9742-02-C – 01.00 (Pt)	Relatório de identificação

3) Informações Adicionais

Additional Information

- O requerente apresentou declaração de conformidade com os Requisitos de Segurança Cibernética para Equipamentos para Telecomunicações

(*) O produto será comercializado em duas versões, Kandao Meeting Pro e Kandao Meeting S.

Conforme verificado por este OCD, as versões Kandao Meeting Pro e Kandao Meeting S, possuem mesmo módulo de RF projeto de circuitos, layout de PCB, componentes elétricos usados, fiação interna e funções, o modelo Kandao Meeting S diferencia-se na lente reduzida, placa de alimentação, chave de sensor FPC e a forma de estrutura no topo. Por este motivo foram realizados ensaios de EMC adicional para o modelo Kandao Meeting S.

Data de emissão / Emission Date: 04/07/2022
Válido até / Valid until: 04/07/2024
Produto certificado desde / Product certified since: 04/07/2022
Data de Manutenção / Maintenance Date: N/A
Revisão / Revision: 0

Associação NCC Certificações do Brasil
Av. Orosimbo Maia, 360, Centro, Campinas/SP
CEP: 13010-211 – Brasil
www.ncc.org.br



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA
CERTIFICATE OF TECHNICAL CONFORMITY
Nº do Certificado / Certificate No.

NCC 23457/22



1. Conforme estabelecido no Item 10.5 do Ato Nº 14448/2017, os equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral ou outras tecnologias de modulação digital, que façam uso de antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi, devem ter a potência de pico máxima na saída do transmissor reduzida para valores abaixo daqueles especificados nos subitens 10.2.5, 10.2.6 e 10.2.7 e no item 10.3.3, pela quantidade em dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi;
2. Sistemas operando na faixa de 2400-2483,5 MHz e utilizados exclusivamente em aplicações ponto-a-ponto do serviço fixo podem fazer uso de antenas de transmissão com ganho direcional superior a 6 dBi, desde que potência de pico máxima na saída do transmissor seja reduzida de 1 dB para cada 3 dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi;
3. Conforme estabelecido no Art. 5º da Resolução Nº 680, os equipamentos de radiação restrita devem conter no produto, em lugar facilmente visível, ou no manual de instruções fornecido pelo fabricante, em local de destaque, informação sobre as implicações de sua operação, nos seguintes termos: "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados";
4. De acordo com o Art. 9º, item 1, as emissões do equipamento, operando dentro da faixa de frequências 5150-5350 MHz, devem ter suas emissões confinadas aos ambientes internos das edificações.

Alimentação:

Kandao Meeting Pro:

Alimentado pela fonte de alimentação P0571-BZ (Wecom Comercio); Entrada 100-240VAC 50/60Hz (1,5A); Saída 5VDC (3A); 9VDC (3A); 12VDC (3A); 15VDC (A) e 20VDC (3A)

Kandao Meeting S:

Alimentado pela fonte de alimentação U0183-VV (Dogguan Citiland Electronics Co., LTD); Entrada 100-240VAC 50/60Hz (1,5A); Saída 5VDC (3A); 9VDC (2A); 12VDC (1,5A).

Ensaio de SAR não aplicável: O equipamento não é um terminal portátil.

O produto é destinado apenas ao mercado corporativo.

4) Unidade(s) Fabril(is)

Factory Unit(s)

Sky light electronic (Shenzhen) limited

No. 8 & 9 Building, Antuoshan High-tech Industrial Park, Xinsha Road, Shajing, Bao'An, Shenzhen, Guangdong, China

5) Histórico de Revisão

Revision History

Revisão <i>Revision</i>	Nº do Processo <i>Process Number</i>	Certificado <i>Certificate</i>	Data da Emissão <i>Emission Date</i>	Descrição <i>Description</i>
0	65943/21.1	NCC 23457/22	04/07/2022	Emissão Inicial

Data de emissão / *Emission Date*: 04/07/2022

Válido até / *Valid until*: 04/07/2024

Produto certificado desde / *Product certified since*: 04/07/2022

Data de Manutenção / *Maintenance Date*: N/A

Revisão / *Revision*: 0

Associação NCC Certificações do Brasil
Av. Orosimbo Maia, 360, Centro, Campinas/SP
CEP: 13010-211 – Brasil
www.ncc.org.br

08 de setembro de 2021

Do: KanDao Technology Co.,Ltd.

Endereço do Fabricante: 2nd Floor, M7 Steel Building, the second way in Technology Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Para: Wecom Comércio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da Informação SA
CNPJ: 10.663.782/0001-00

Conforme o nosso acordo comercial e exigências apresentadas pela Anatel, a Wecom Comércio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da Informação SA está autorizada a utilizar sua marca nos produtos por ela comercializados, assim como é responsável por conduzir as seguintes atividades:

- 1) Ao processo, de acordo com as regulamentações vigentes no Brasil, para certificação junto à Anatel, dos produtos fabricados KanDao Technology Co.,Ltd.;
- 2) Comercializar nossos produtos no Brasil;
- 3) Promover o suporte técnico e garantia de acordo com as regulamentações vigentes no Brasil e condições específicas que possam ser exigidas nas leis de comercialização vigentes no país.

Atenciosamente,

08th of September, 2021

From : KanDao Technology Co.,Ltd

Manufacturer Address: 2nd Floor, M7 Steel Building, the second way in Technology Road, Nanshan District, Shenzhen, China

To: Wecom Comércio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da Informação SA
CNPJ: 10.663.782/0001-00

Pursuant to our commercial agreement and requirements presented by Anatel, Wecom Comércio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da Informação SA is authorized to use its brand on the products that will be commercialized by it and also is responsible for conducting the following activities:

- 1) To process, accordingly with the current regulations of Brazil, the certification of KanDao Technology Co.,Ltd. products with Anatel;
- 2) To commercialize our products in Brazil;
- 3) To provide the warranty support consistent with Brazilian regulations and the specific condition that may be included in agreements of sale in Brazil.

Sincerely,


KanDao Technology Co.,Ltd

Authorized Signature

Name: Michael Fang

Job position: BD manager

E-mail/ phone: Michael@kandaovr.com +86 18823429431





República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **10630-22-14256**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **12/07/2022**

Requerente:

CNPJ: 10.663.782/0001-00

WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA KANDAO TECHNOLOGY CO.,LTD

INFORMACAO S.A.

Fabricante:

**2ND FLOOR,M7 STEEL BUILDING,THE SECOND WAY IN TECH
Nº NANSHAN DISTRICT**

CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº NCC-23457/22, emitido pelo **Associação NCC Certificações do Brasil**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

Transceptor de Radiação Restrita - II

Modelo - Nome Comercial (s):

Kandao Meeting Pro

Características técnicas básicas:

Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Tipo de Modulação	Tecnologias
0,2648	7M60X9D	2.400,0 a 2.483,5	CCK/DBPSK/DQPSK	SEQUÊNCIA DIRETA
0,1521	15M4X9D	2.400,0 a 2.483,5	BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM	OFDM
0,1521	16M5X9D	2.400,0 a 2.483,5	BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM	OFDM
0,1056	35M1X9D	2.400,0 a 2.483,5	BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM	OFDM
0,0046	1M08F7D	2.400,0 a 2.483,5	GFSK	SALTO EM FREQUÊNCIA
0,0041	1M37G7D	2.400,0 a 2.483,5	8-DPSK	SALTO EM FREQUÊNCIA
0,0045	690KF7D	2.400,0 a 2.483,5	GFSK	SEQUÊNCIA DIRETA
0,0043		5.150,0 a 5.250,0	BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM	OFDM
0,0051		5.150,0 a 5.250,0	BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM	OFDM
0,0016		5.150,0 a 5.250,0	BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM	OFDM
0,0023		5.150,0 a 5.250,0	BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/256-QAM	OFDM
0,001		5.150,0 a 5.250,0	BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/256-QAM	OFDM
0,0006		5.150,0 a 5.250,0	BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/256-QAM	OFDM

Ensaio de SAR não aplicável;

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificação e Numeração

- FOTO DO PRODUTO COM SELO ANATEL -
- Cliente: Wecom – Modelo: Kandao Meeting Pro e Kandao Meeting S –

Protótipo do Selo Anatel:



Foto do produto com selo Anatel:

Kandao Meeting Pro



Kandao Meeting S



No manual de instruções fornecido pelo fabricante, em local de destaque, informação sobre as implicações de sua operação, nos seguintes termos:

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

- FOTOS EXTERNAS -

– Cliente: Wecom – Modelo: Kandao Meeting Pro e Kandao Meeting S –

*O produto será comercializado em duas versões, Kandao Meeting Pro e Kandao Meeting S.


Kandao Meeting Pro



Localização e etiqueta de identificação do produto






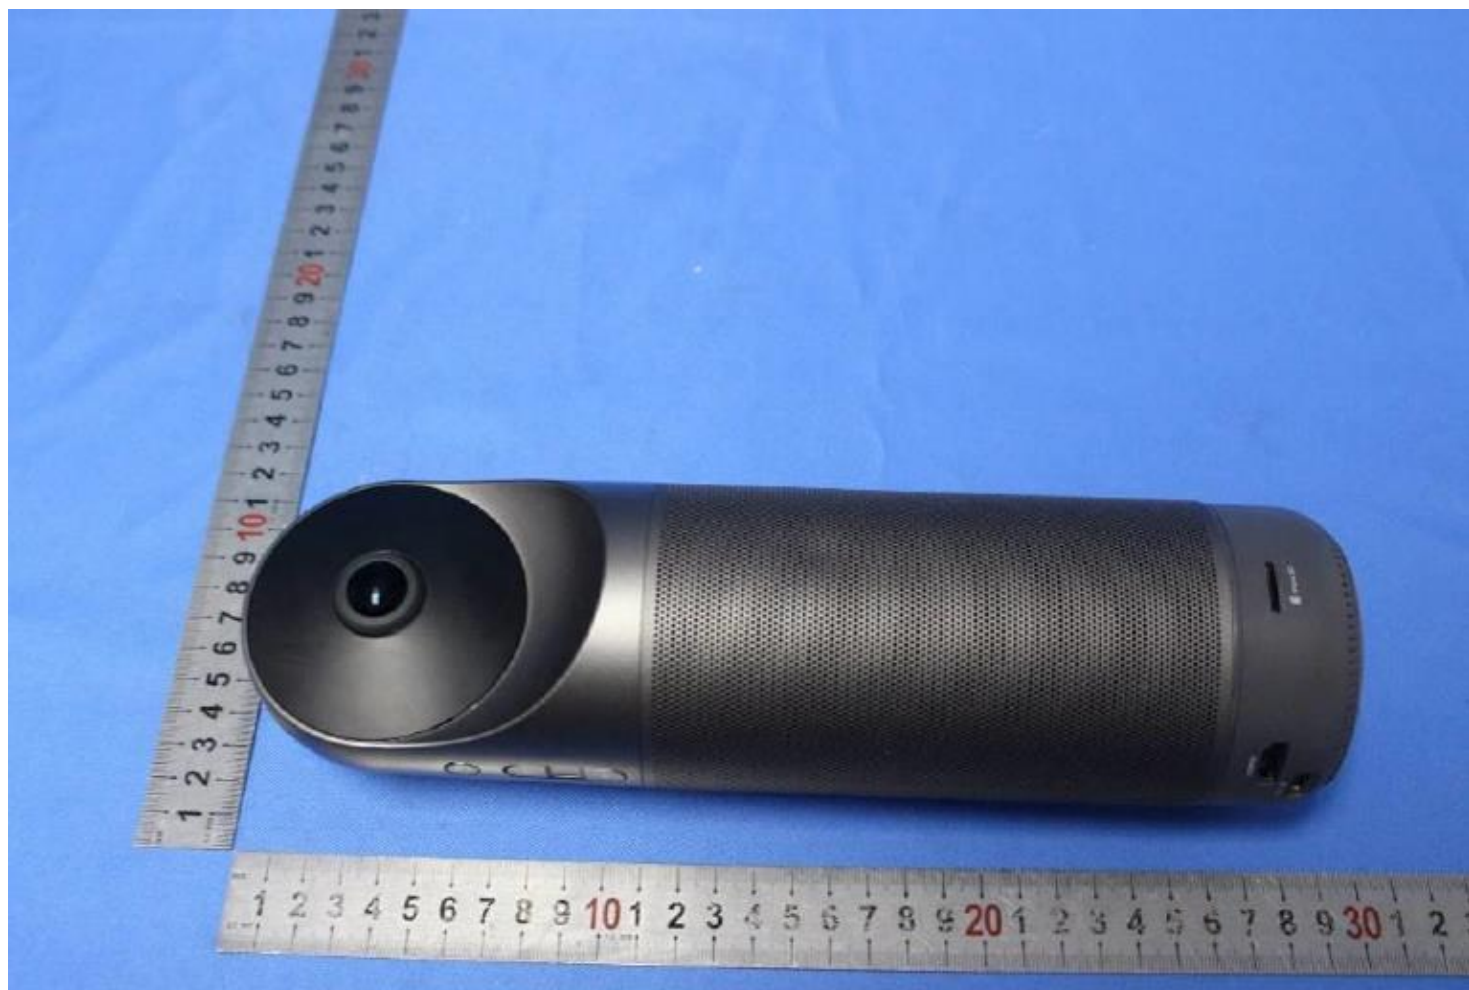





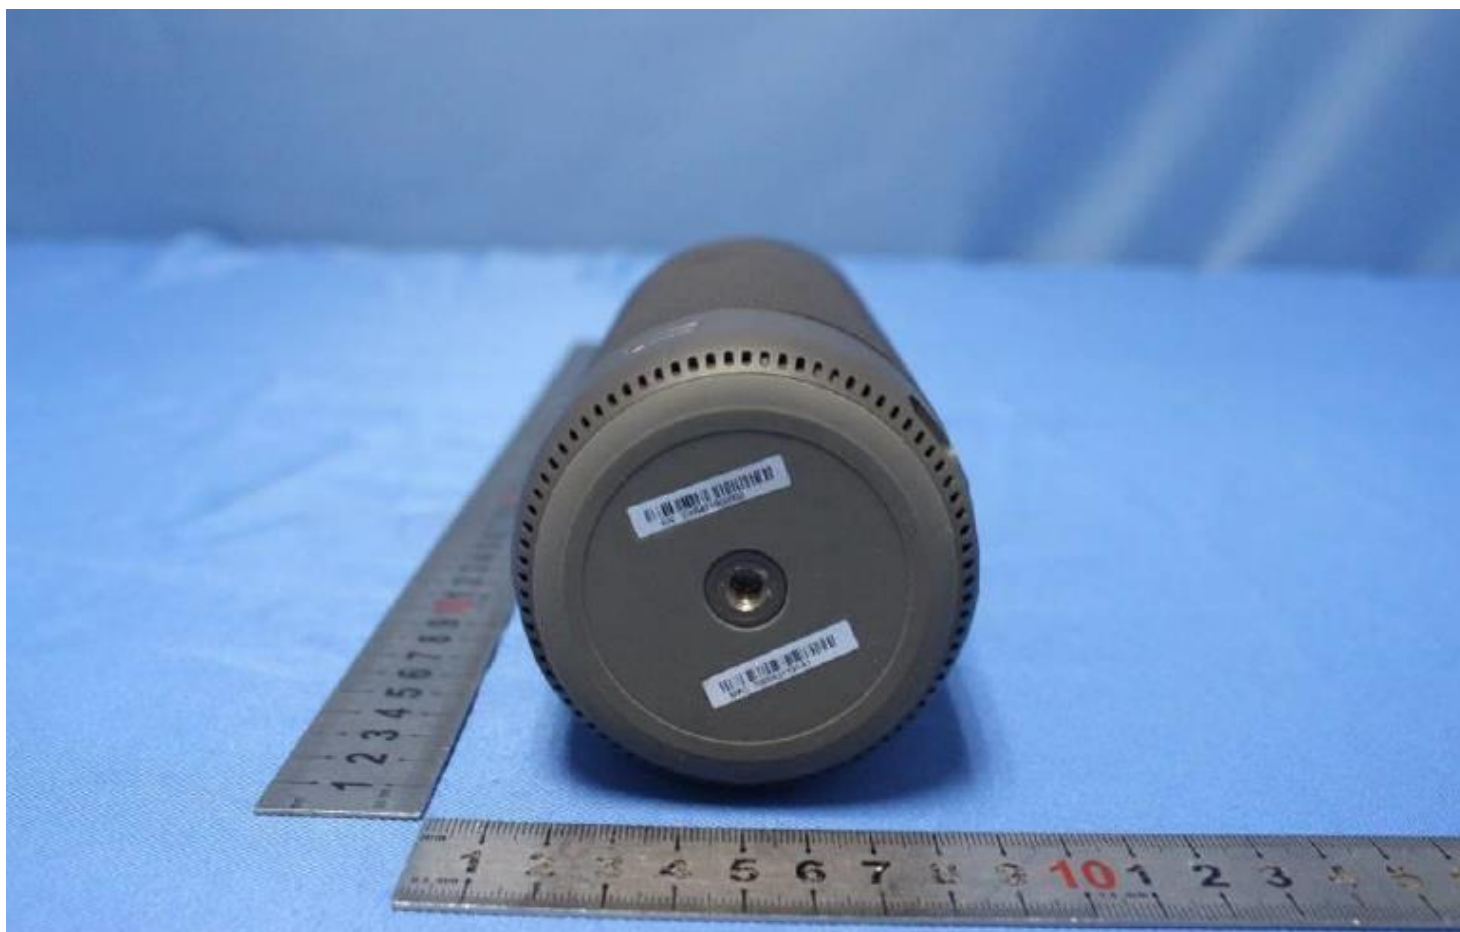











Kandao Meeting S



Localização e etiqueta de identificação do produto



